

La base auto-montante, può essere installata da un solo operatore!




Viene fornita così, ruote già montate.



Nessuna connessione meccanica bullonata, né altro.



Apertura in pochi secondi.




Piano di lavoro (700x1600 mm) in due pezzi, con botola, in Eurodeck antiscivolo. Fermapiedi anticaduta oggetti, sui quattro lati.



Tiranti con fissaggio nottolino automatico.





Stabilizzatori in grado di rispondere ai requisiti di resistenza secondo la norma EN1004.



Pioli rettangolari (40x20 mm): il profilo rettangolare raddoppia la resistenza alla deformazione rispetto al profilo ovale.

Finitura superficiale con zincatura elettrolitica anticorrosione atmosferica

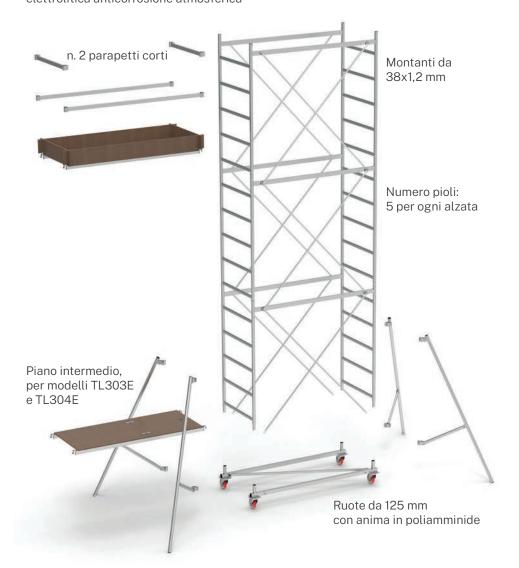

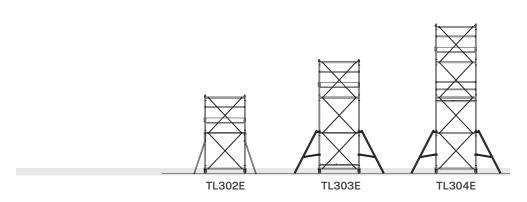

Codice	Utilizzo	m S.I.		STOP	h.	h.			
			m	m	m	m			
TL302E	I+E	2	0,75x1,65	4,25	2,25	3,40	1	4	
TL303E	I+E	3	0,75x1,65	5,75	3,75	4,90	2	4 lunghi	
TL304E	I+E	4	0,75x1,65	7,25	5,25	6,40	2	4 lunghi	

E=Esterno/interno

I= Interno

Per l'uso all'esterno di edifici, ove possibile, fissare la torre mobile all'edificio o ad altra struttura