


# NO AIR DOUBLE BLINDO

COD. ACNOADB

2 YEARS\*  
WARRANTY

**EN** This accessory fills the gap between the bolt and the automatic drop down seal located in the central node on double-wing security doors. NO AIR DOUBLE BLINDO consists of two automatic sealing systems connected to the drop-down seal fitted on the semi-fixed wing (bolt) and on the mobile wing. It can be installed on every automatic seal produced by CCE with profile height of 28/30/40 mm.

## colours







BLACK




## SEMI FIXED WING

## MOBILE WING

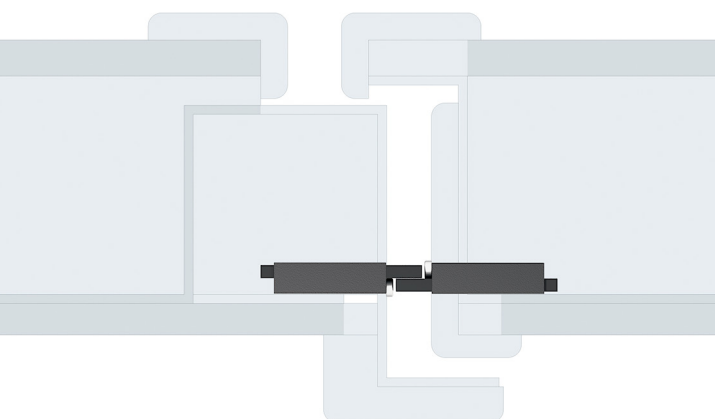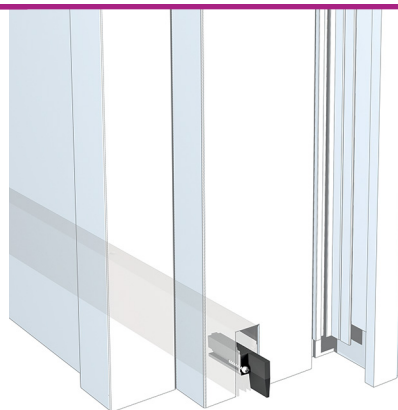

OPEN

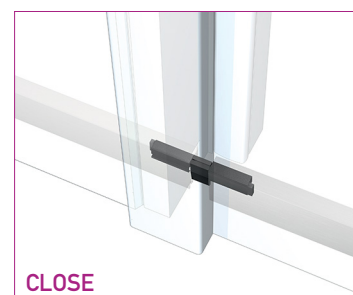

CLOSE

**IT** Accessorio che chiude la fessura tra catenaccio e guarnizione automatica sotto-porta, presente nella zona nodo centrale su porte blindate a doppio battente. Il modello NO AIR DOUBLE BLINDO è composto da due pinne di tenuta collegate alle guarnizioni automatiche sotto-porta presenti sull'anta semifissa e sull'anta semimobile. Può essere installato su tutte le guarnizioni automatiche sotto-porta della gamma C.C.E. con altezza 28/30/40mm

**DE** Zubehör, das den Spalt zwischen Riegel und automatischer Unterblattdichtung im Bereich der Schließfuge auf zweiflügeligen Sicherheitstüren abschließt. Das Modell NO AIR DOUBLE BLINDO besteht aus zwei Dichtflügel, die an die automatischen Unterblattdichtungen am halbfixen und am halbbeweglichen Türblatt angeschlossen sind. Es kann an alle automatischen Unterblattdichtungen der Palette CCE mit Höhe 28/30/40 mm montiert werden.

**FR** Accessoire qui clôt l'espace présent dans le nœud central des portes blindées à double vantail entre le verrou et la plinthe automatique. Le modèle NO AIR DOUBLE BLINDO est composé de deux ailettes d'étanchéité reliées aux plinthes automatiques présentes sur le vantail semi fixe et le vantail semi mobile. Il peut être installé sur toutes les plinthes automatiques CCE de hauteur 28/30/40 mm.

**ES** Accesorio que cierra la fisura entre el pestillo y la junta automática de debajo de la puerta, presente en la zona del nodo central en puertas blindadas de doble batiente. El modelo NO AIR DOUBLE BLINDO consta de dos aletas de estanqueidad unidas a las juntas automáticas de debajo de la puerta presentes en la hoja semifija y en la hoja semimóvil. Puede instalarse en todas las juntas automáticas de debajo de la puerta de la gama C.C.E. con altura de 28/30/40 mm.

**RU** Аксессуар, который закрывает зазор между фиксатором и автоматически выпадающим уплотнителем, который образуется между створками двухстворчатых распашных бронированных дверей. Модель «NO AIR DOUBLE BLINDO» состоит из двух уплотняющих ребер, соединенных с автоматически выпадающими уплотнителями, установленными на полужестком и полуподвижном полотне. Может устанавливаться на все автоматически выпадающие уплотнители из производственного ассортимента C.C.E. высотой 28, 30, 40 мм.

\* See Terms & Conditions on [www.cce.it](http://www.cce.it)