

Vimar - 00406.CC.B - Presa mult. 6P17/11+ S17 90° bianco

Codice	00406.CC.B
Famiglia	Spine e prese / Prese multiple semplici con cavo / 6 uscite
Descrizione	Presa mult. 6P17/11+ S17 90° bianco
Descrizione estesa	Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm ² (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, bianco
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	10 NR




Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Disegni

VISTA INGOMBRI

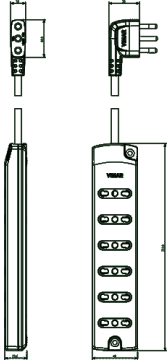

[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE



[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D



[download.png](#) - [download.dxf](#)

Video

[Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: striscia di prese

Forma della scatola: rettangolare

Numero di prese SCHUKO: 0,00

Numero di prese Euro: 0,00

Numero di prese CEE: 0,00

Numero di prese con pin di ter: 0,00

Numero di prese per apparecchi: 0,00

Numero delle prese tipo Bipass: 6,00

Numero delle prese tipo P11 (I): 0,00

Numero delle prese tipo NEMA: 0,00

Numero di prese, altre: 0,00

Interruttore on/off: No

Interruttore differenziale: No

Filtro di rete anti-interferen: No

Sovratensore: No

Corrente nominale: 16,00 A

Sezione del filo: 1,00 mm²

Con coperchio: No

Materiale: plastica

Qualità del materiale: materiale termoplastico

Senza alogeni: No

Superficie: non trattato

Esecuzione della superficie: opaco

Colore: bianco

Codice RAL (simile): 9.016,00

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Lunghezza del cavo di alimenta: 1,50 m

Insero centrale ruotato: Sì

Angolo inserto centrale ruotat: altri

Imballi



8 007352 557635



8 007352 557642

Codice 8007352557635

Qtà 1 NR

Dim. 35x15x2,5 [cm]

Peso 304,4 [g]

Codice 8007352557642

Qtà 10 NR

Dim. 29x24,5x14 [cm]

Peso 3.324 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).