




217346 - Frontale forbice Multi Matic A-R/R-A Multi Power 600 LBB 465-600 argento

Disegni tecnici

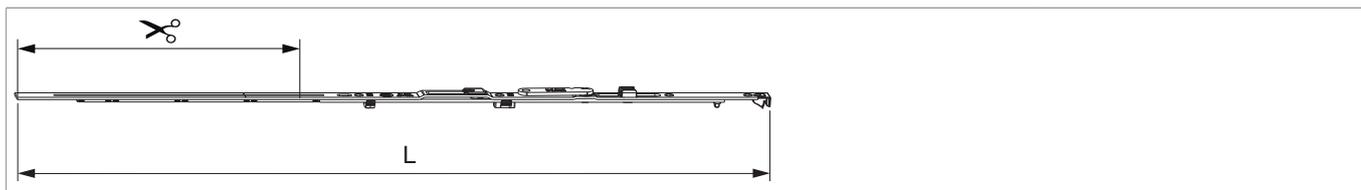

		L						Nº
argento	600	497	147	465 - 600	370 - 490	150	20	217346


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7
217346	3	18,5	91,5	249				

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1
217346	0	

Schema di tranciatura

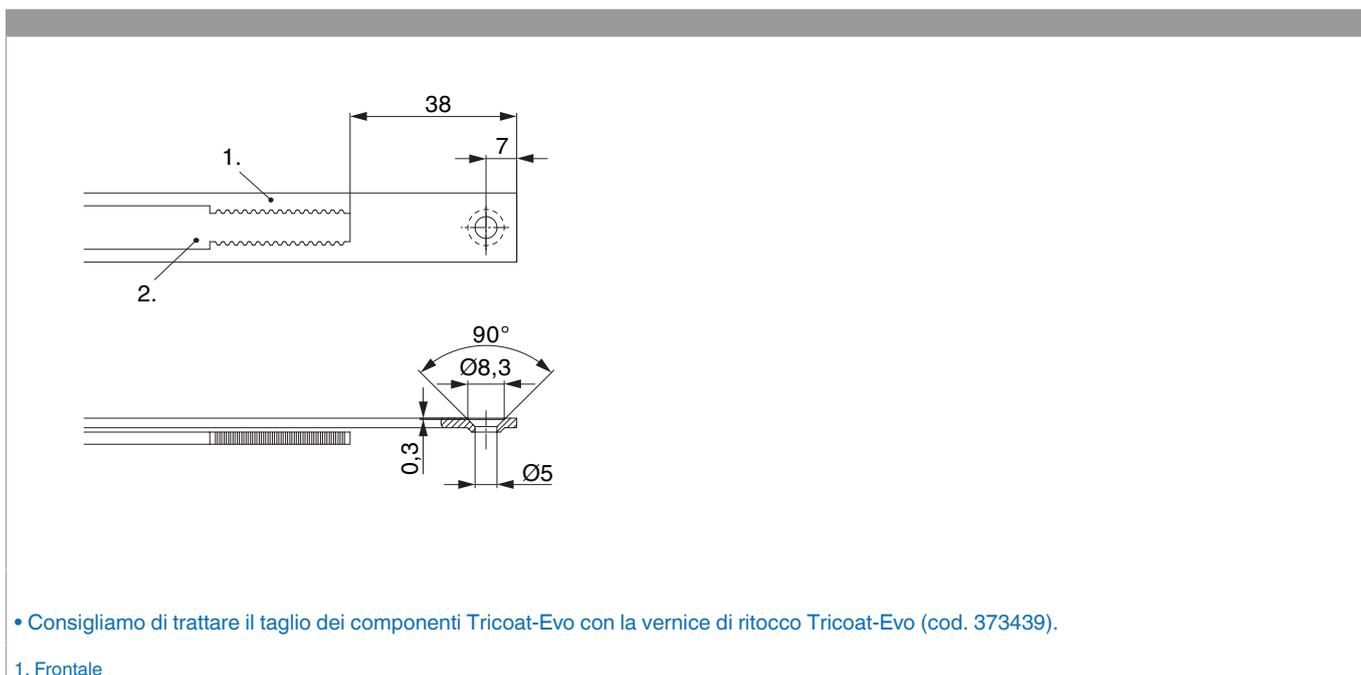

• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).


1. Frontale




217346 - Frontale forbice Multi Matic A-R/R-A Multi Power 600 LBB 465-600 argento

2. Asta mobile

Collegamento a clips

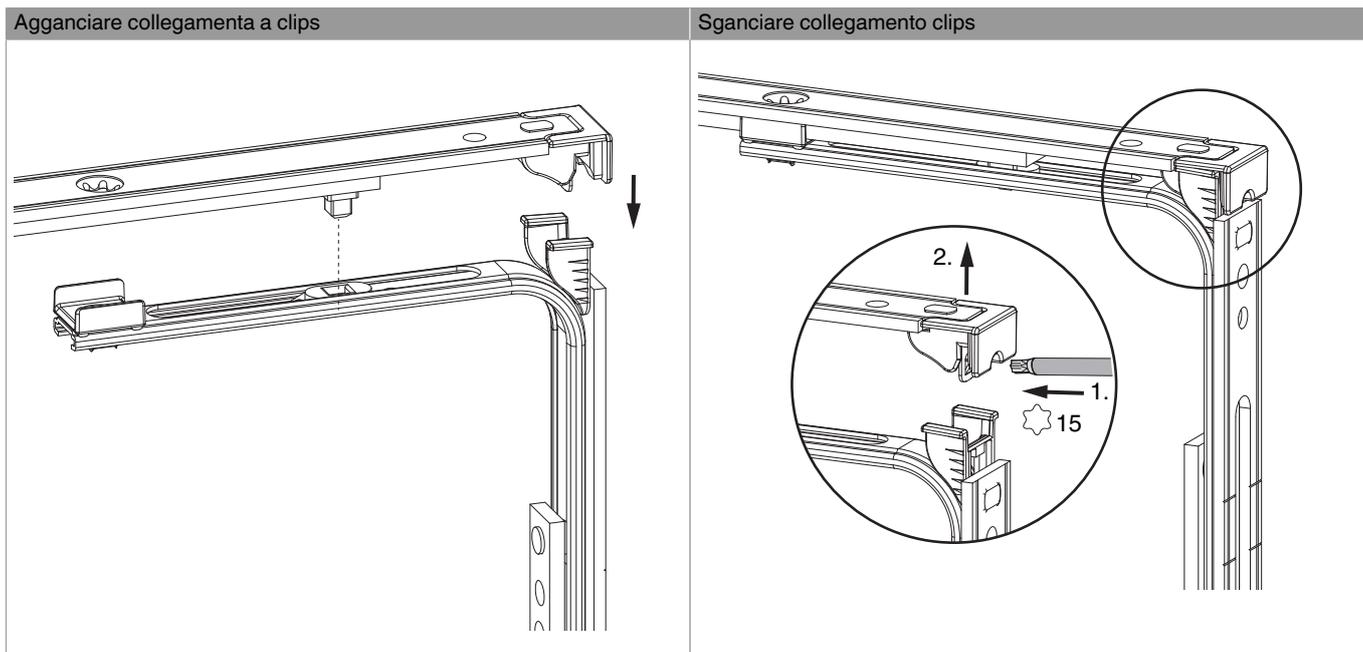

Collegamento scarpetta dentata

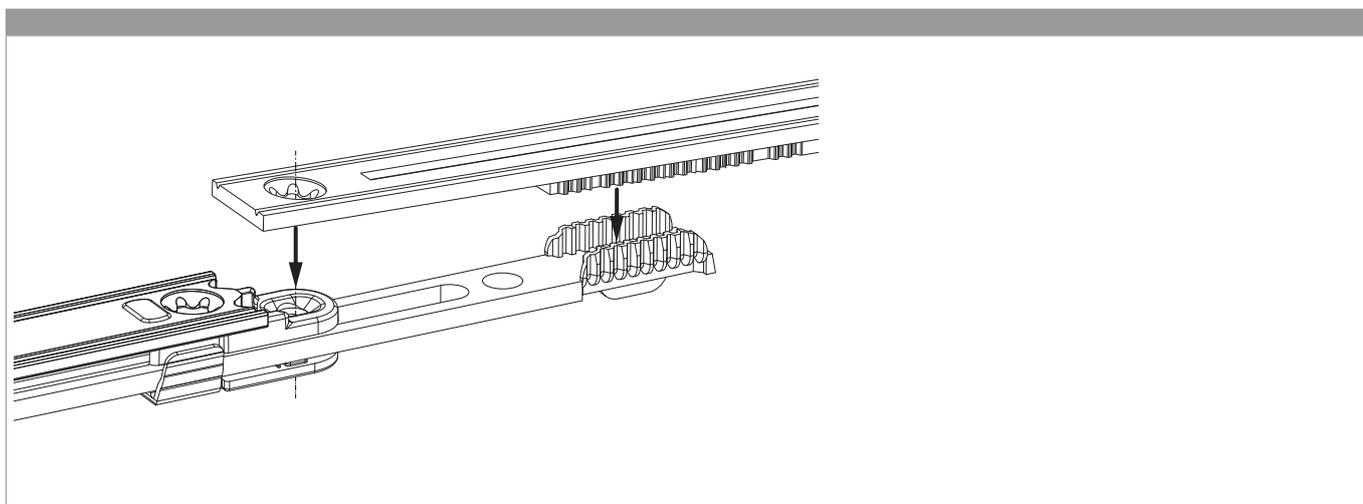




217346 - Frontale forbice Multi Matic A-R/R-A Multi Power 600 LBB 465-600 argento

Raggio di apertura


Posizione a ribalta

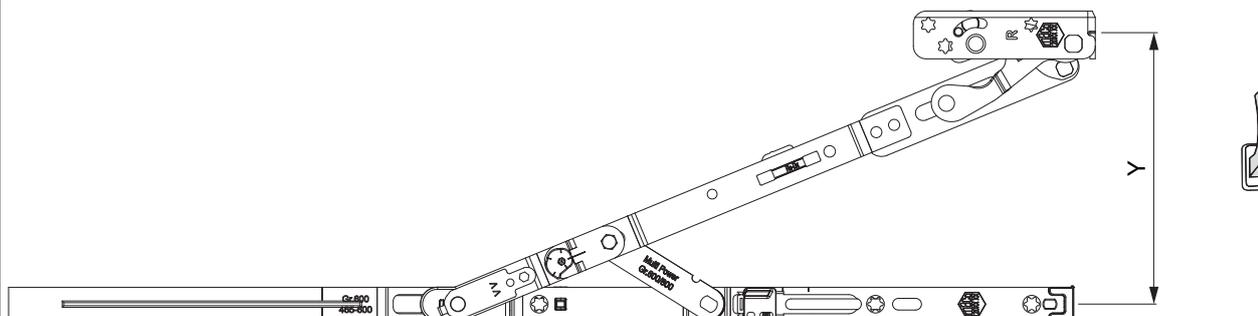

	Y
600	128
800	128
1050	128
1300	128

Regolazione pressione

nel braccio forbice

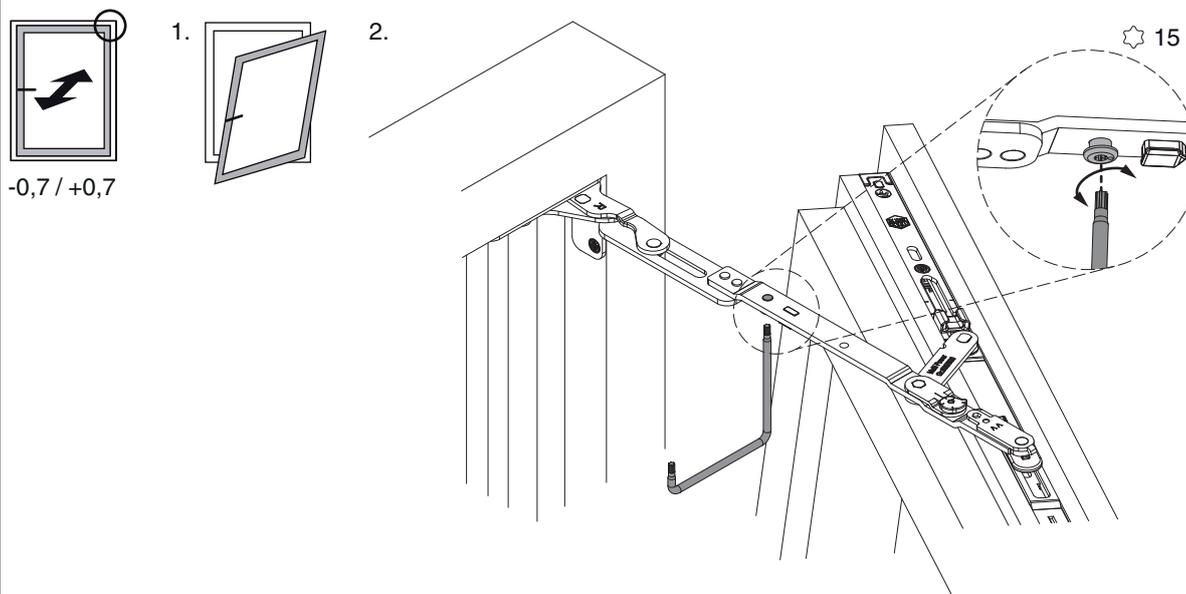


-0,7 / +0,7

• Campo di regolazione $\pm 0,7$ mm con chiave TX 15



217346 - Frontale forbice Multi Matic A-R/R-A Multi Power 600 LBB 465-600 argento

Pressione sul movimento angolare verticale

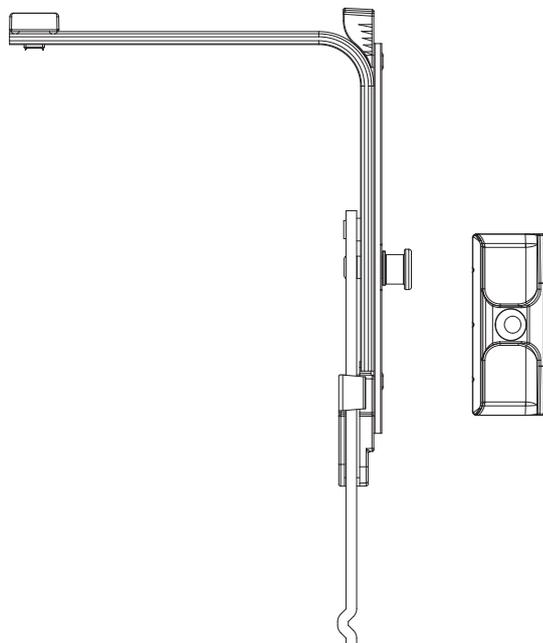

• Dipendente dal profilo potrebbe essere necessario un movimento angolare verticale!