

Serrature a ganci 440 Kg e relative prolunghe

Articolo	Rif.	Descrizione	Materiale	Utilizzo	Fissaggio
Serrature 440 Kg	1	Quadro maniglia raggiato da 10 mm, foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri a profilo europeo.	Frontale: alluminio Asta: acciaio Ganci: acciaio	Scegliere la serratura in funzione della larghezza del montante e l'altezza dell'anta scorrevole. Disponibili entrata 27,5 e 37,5 mm ed in 3 diverse altezze (vedere tabella).	Viti 4,5x45 mm ★ Per Imago+ usare 4,5x40 mm
Prolunga serratura	2	-	Frontale: alluminio Asta: acciaio Ganci: acciaio	Dà la possibilità di aggiungere un punto di chiusura.	Viti 4,5x45 mm ★ Per Imago+ usare 4,5x40 mm
Profilo di copertura	3	-	Alluminio	Copre la fresata.	Viti 4,5x45 mm ★ Per Imago+ usare 4,5x40 mm

Posizione fori vite								
GR	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
3	17	100,5	304,5	808,5	1080,5	1274,5	1458,5	1658,5
4	17	100,5	304,5	808,5	1080,5	1274,5	1608,5	1808,5
5	17	100,5	304,5	808,5	1080,5	1274,5	2008,5	2208,5

2

3


Entrata 27,5

1

Entrata 37,5

1

Serrature a ganci 440 Kg e relative prolunghe

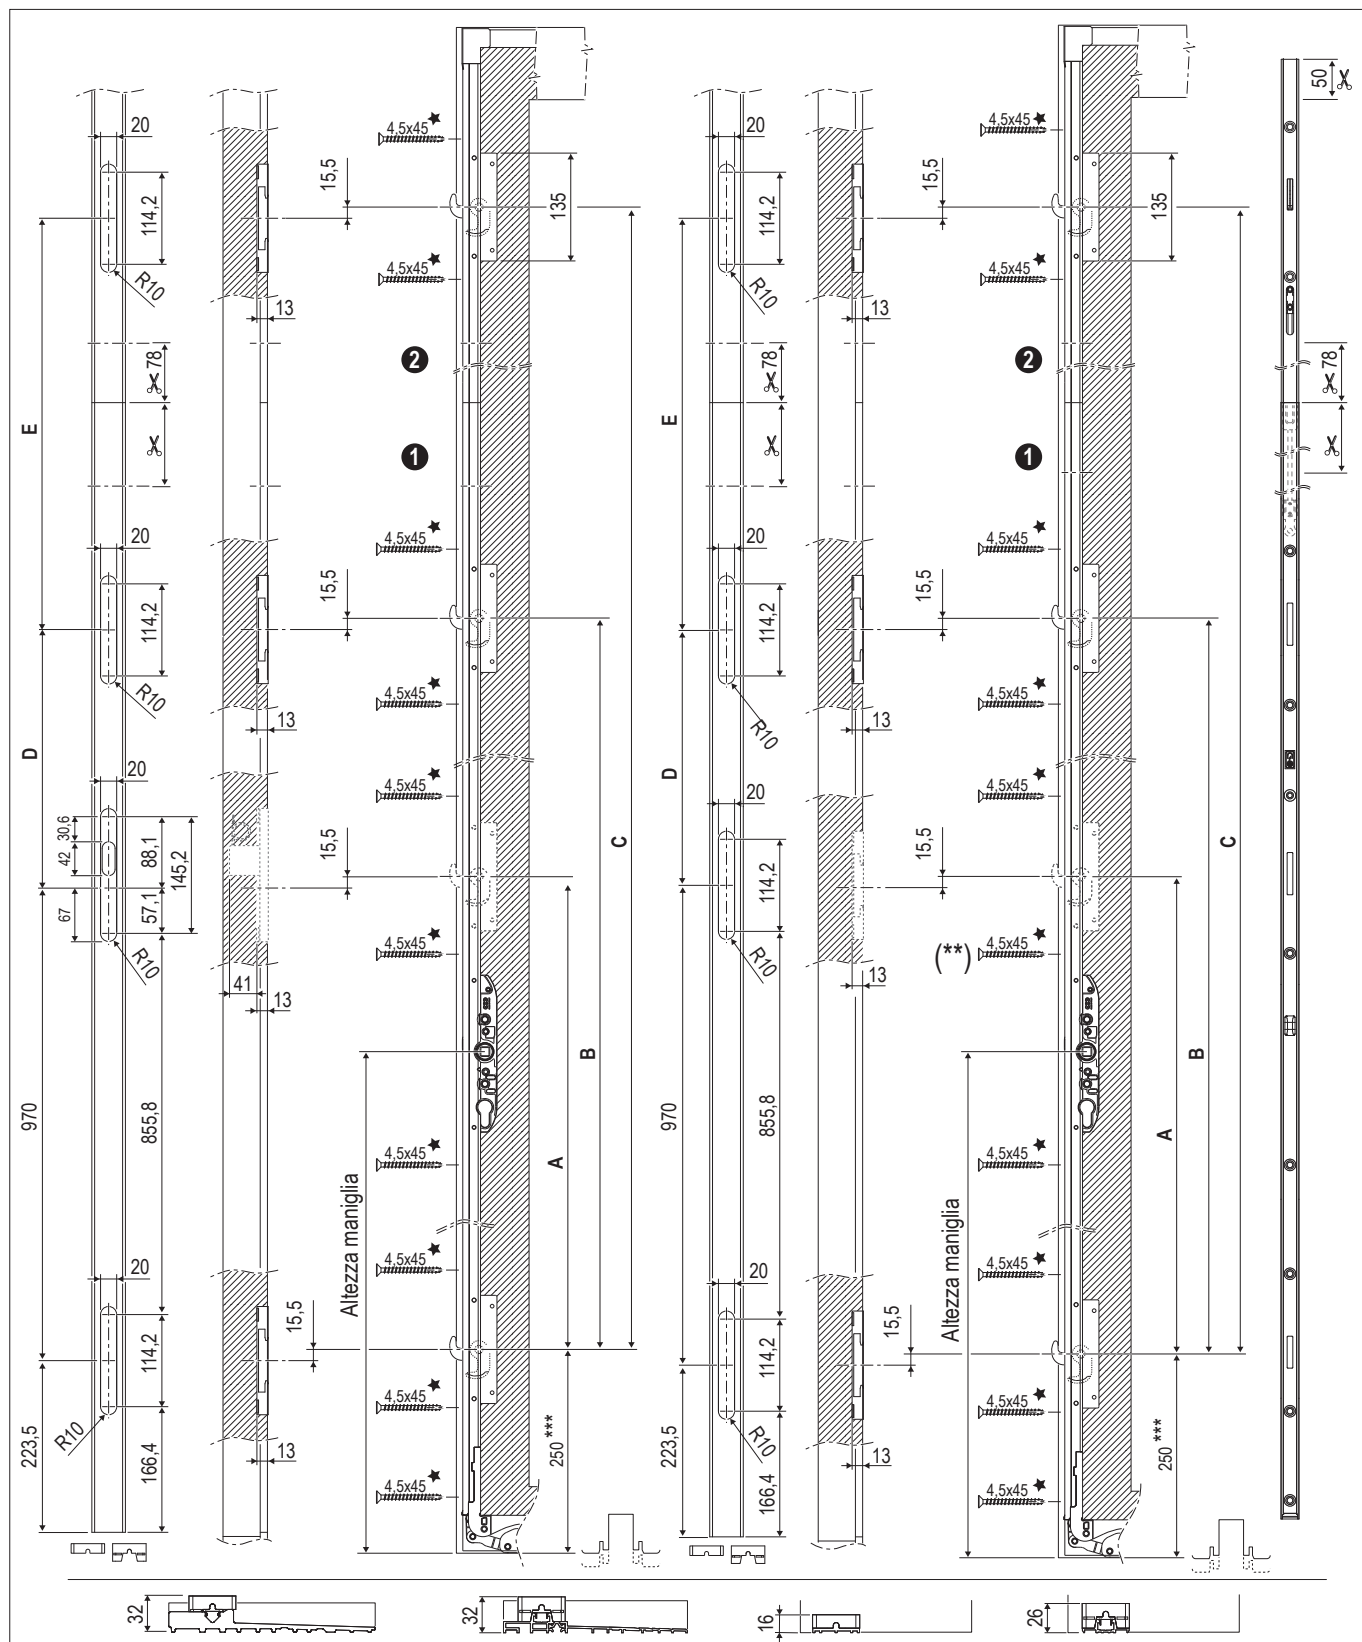


Posizione punti di chiusura e rasabilità									
	GR	HBB (min - max)	✂		A (opzionale)	B	C (min - max)	D	E*
			senza prolunga	con prolunga					
Senza retrosegnalatore	3	1775-2150	375	270	970	1354	1789,5+2137,5	384	C - B
	4	1925-2400	475	370	970	1504	1939,5+2387,5	534	C - B
	5	2325-2750	425	320	970	1904	2339,5+2737,5	934	C - B
Con retrosegnalatore	3	1775-2150	375	270	970	1354	1789,5+2137,5	384	C - B
	4	1925-2400	475	370	970	1504	1939,5+2387,5	534	C - B
	5	2325-2750	425	320	970	1904	2339,5+2737,5	934	C - B

* Per rasabilità vedere istruzioni Z90322.14.81

** In caso di utilizzo del gancio, preferire per la vite.

*** In caso di binario alto la distanza aumenta di 10 mm.

Serrature a ganci 440 Kg e relative prolunghe

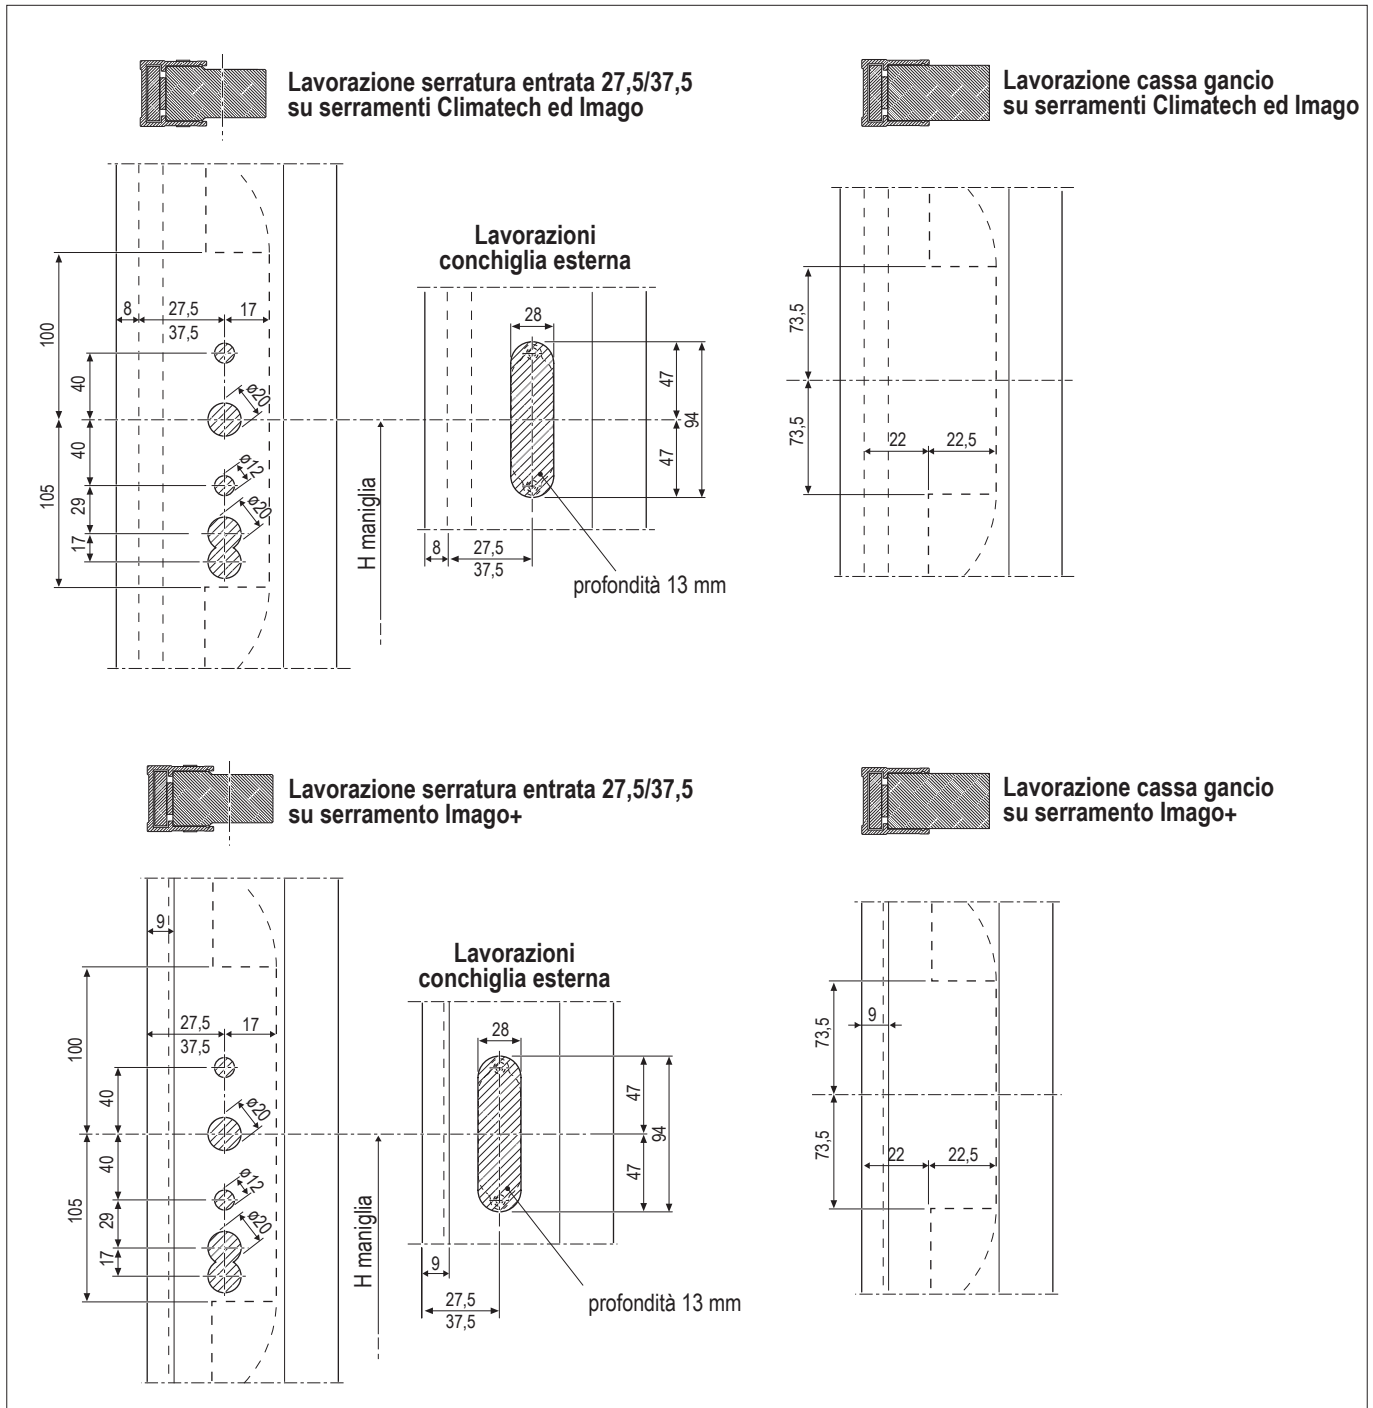

Rif.	Articolo	GR	Codice articolo Argento	Codice articolo Elettrocolore	HBB \diamond	Altezza maniglia	Altezza serratura
1	Serratura 440 Kg entrata 27,5	3	G03927.03.01	G03927.03.02	1775-2150	1000/1010	2046
		4	G03927.04.01	G03927.04.02	1925-2400	1000/1010	2296
		5	G03927.05.01	G03927.05.02	2325-2750	1000/1010	2646
	Serratura 440 Kg entrata 37,5	3	G03937.03.01	G03937.03.02	1775-2150	1000/1010	2046
		4	G03937.04.01	G03937.04.02	1925-2400	1000/1010	2296
		5	G03937.05.01	G03937.05.02	2325-2750	1000/1010	2646

\diamond Con guida superiore 22x22 cod. G01002.XX.XX il campo di applicazione di HBB si riduce di 10 mm.

Rif.	Articolo	Codice articolo Argento	Codice articolo Elettrocolore	Lunghezza
2	Prolunga con punto di chiusura	G04600.01.01	G04600.01.02	500
3	Profilo di copertura	G04401.02.01	G04401.02.02	1000