




203329 - Scontro catenaccio PB 24 mm scost. 13 mm 2 fori argento

Disegni tecnici




					L	B	H		Nº
argento	PB 24 mm scost. 13 mm	2 fori			80	23	6,5	100	203329

Dime

			Nº
Dima completa con guidascontro scontro catenaccio telescopica autocentrante MM-bilanciere	2 ante	1	213865

Sezioni profilo


A12 PB24 - 1 anta

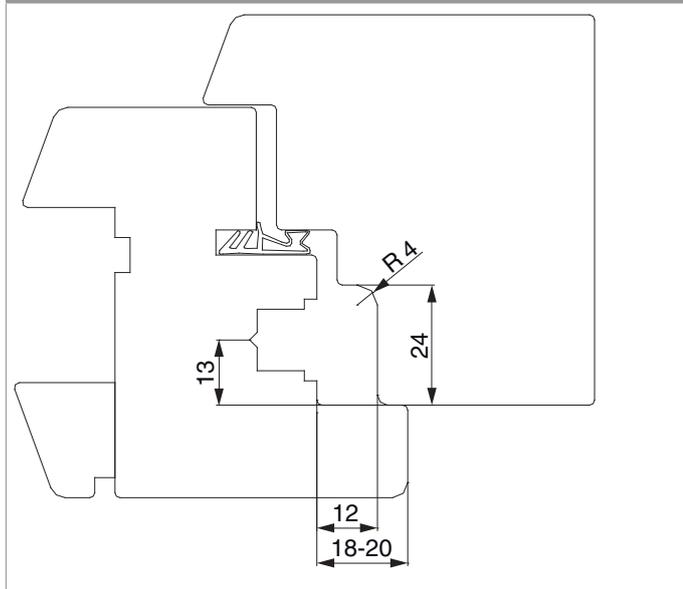



203329 - Scontro catenaccio PB 24 mm scost. 13 mm 2 fori argento

A12 PB24 - 2 ante

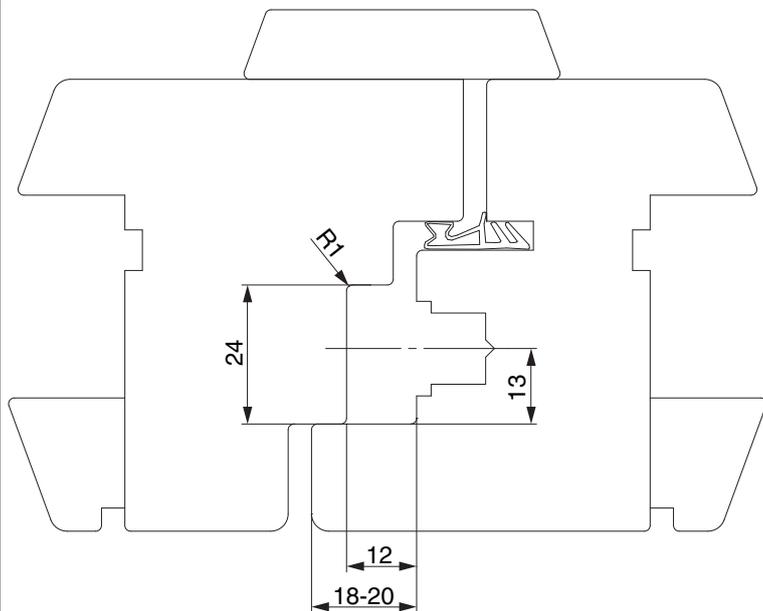


Utilizzo di catenaccio
Catenaccio superiore battuta liscia argento
Catenaccio inferiore battuta liscia argento

Raggio nella battuta max. 1 mm

L'utilizzo degli scontri A12 battuta liscia, profondità battuta 20 mm. Raggio sul fondo battuta = 1mm.

costruzione finestra alternativa

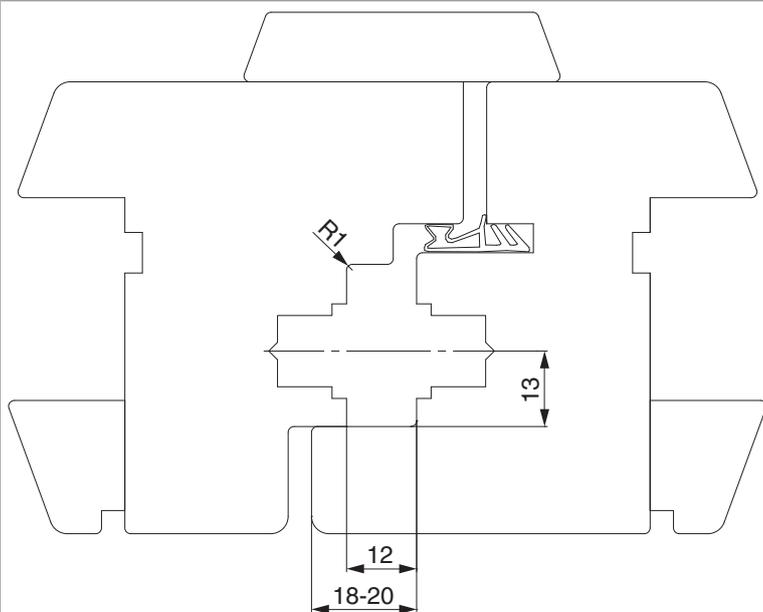


Cava ferramenta contrapposta

Dime, vedi capitolo degli scontri per cava ferramenta contrapposta



203329 - Scontro catenaccio PB 24 mm scost. 13 mm 2
fori argento


costruzione finestra alternativa Euronut

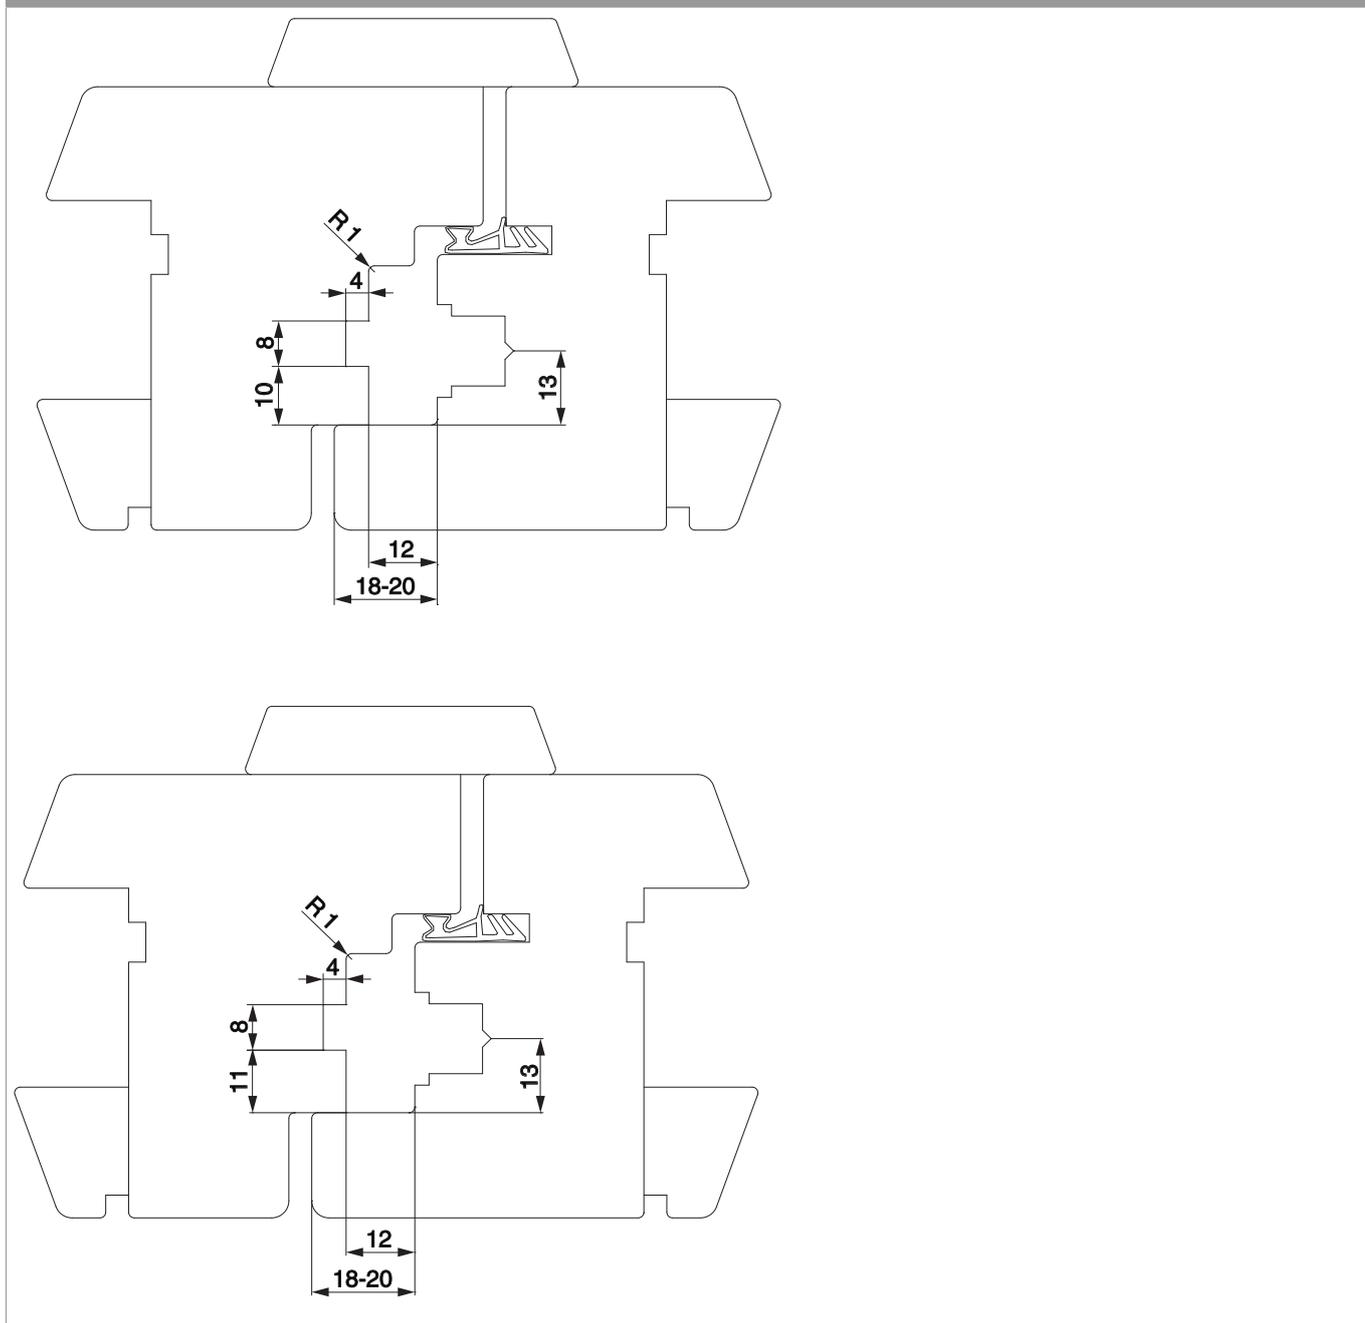



203329 - Scontro catenaccio PB 24 mm scost. 13 mm 2 fori argento

Posizionamento degli scontri

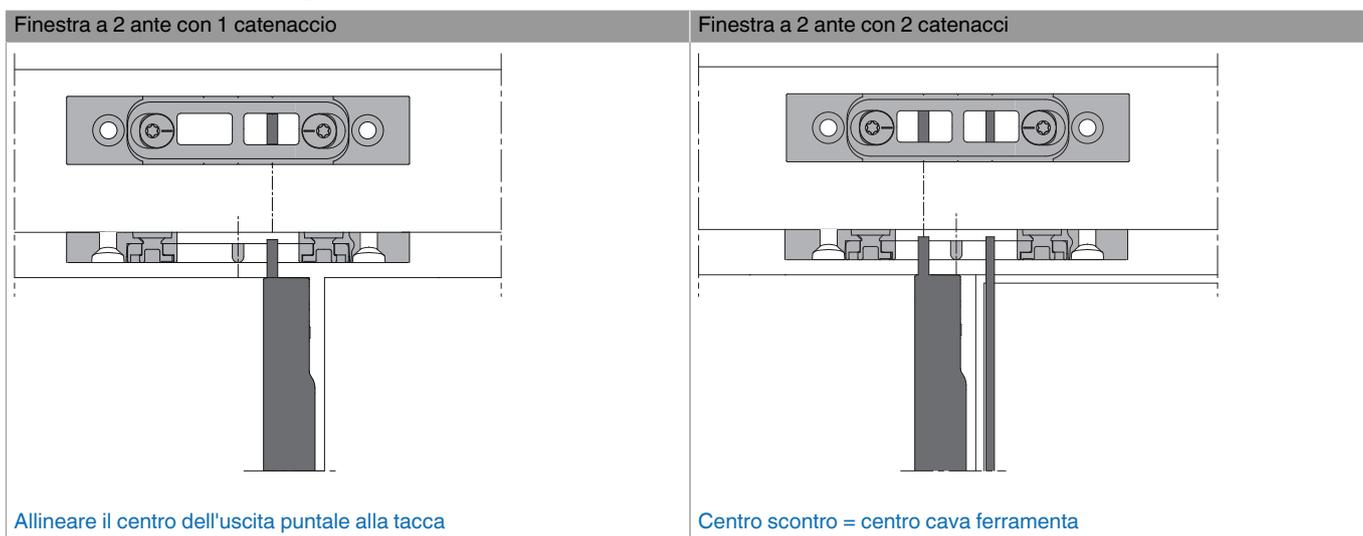

Regolazione pressione

