U42691 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 30mm testa di moro

Disegni tecnici

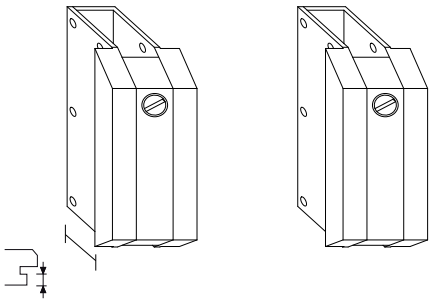

testa di moro	30	175	1	U42691 [1]

[1] Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

Regolazione

Cerniera bilico orizzontale	Cerniera bilico orizzontale
	
Con il dado da 17 si regola la prima rotazione.	Con la vite frontale si regola la seconda rotazione.

Montaggio cerniere 30 mm

Preparazione battente	Montaggio su battente
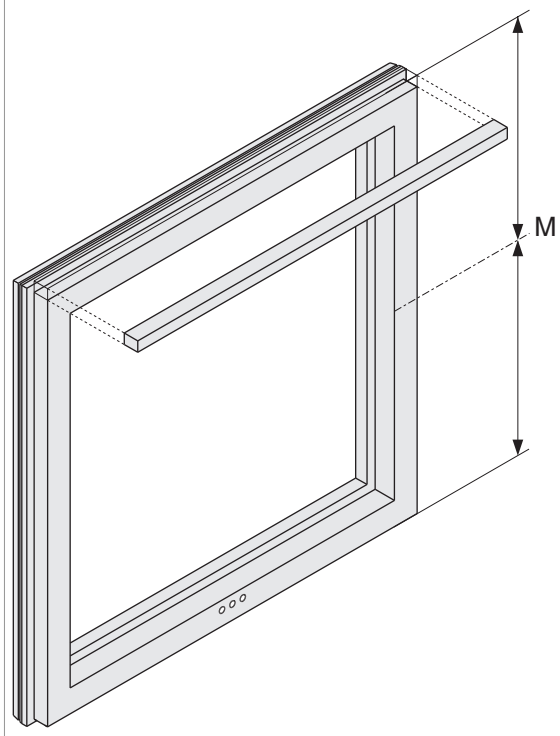	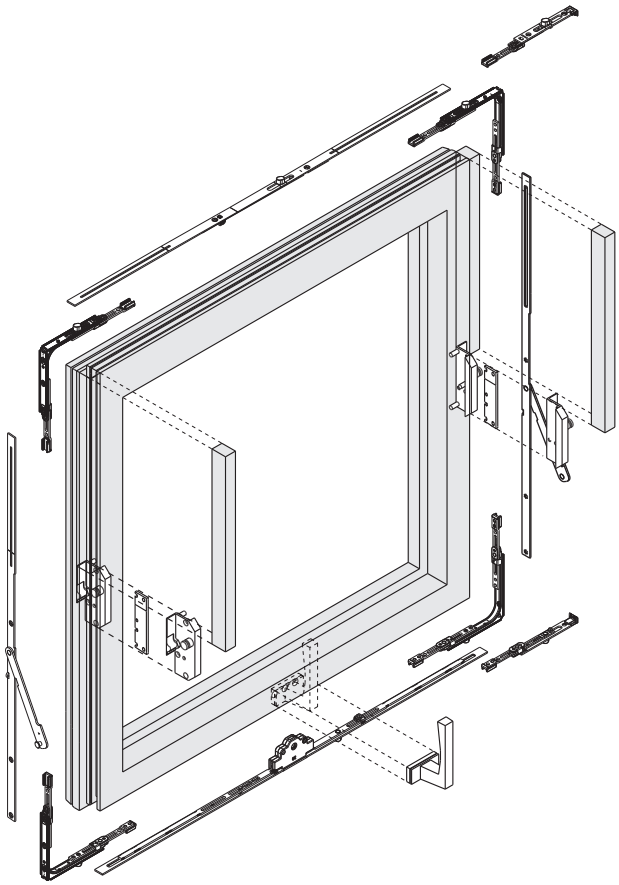
Fissare il listello superiore Sbattentare la cava ferramenta sull'intero perimetro del battente Eseguire lo scasso e i fori per cremonese e maniglia	Montare la ferramenta sul battente Montare le cerniere svitando completamente la vite frontale. Fissare i listelli laterali tagliati a misura. Inserire la guarnizione tubolare.

U42691 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 30mm testa di moro

Preparazione telaio	Dima foro per cerniera bilico orizzontale e verticale (cod. U42714)
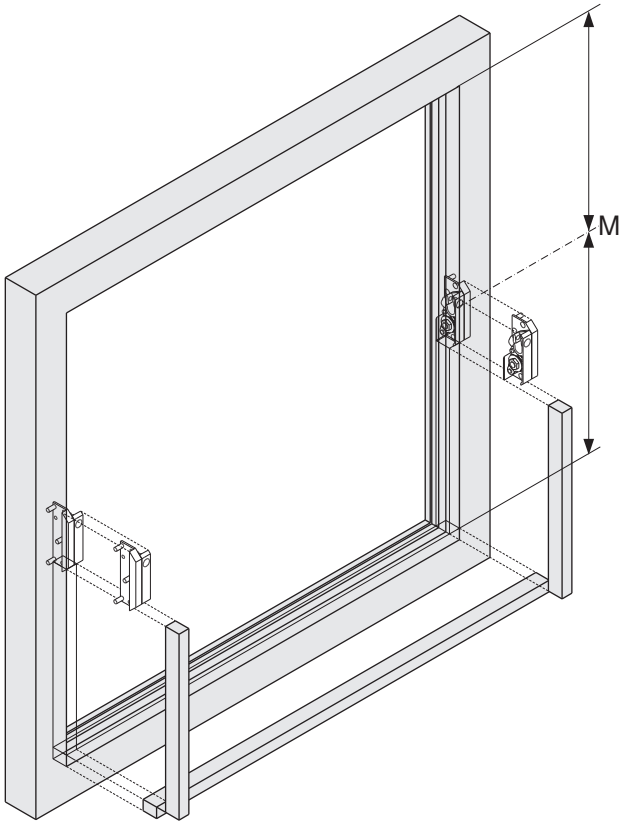	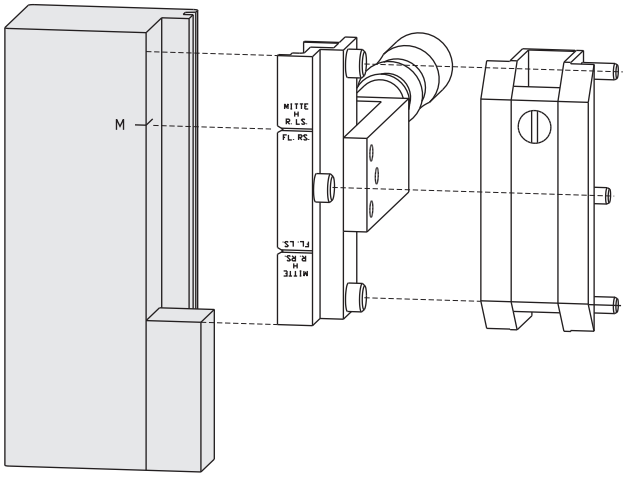
Fissare il listello inferiore tagliato a misura. Montare le cerniere pare telaio (vedi dettaglio: Dima per cerniera centrale) Fissare i listelli laterali tagliati a misura	

Sezione Bilico orizzontale cerniere 30 mm - 175 kg

Sezione verticale

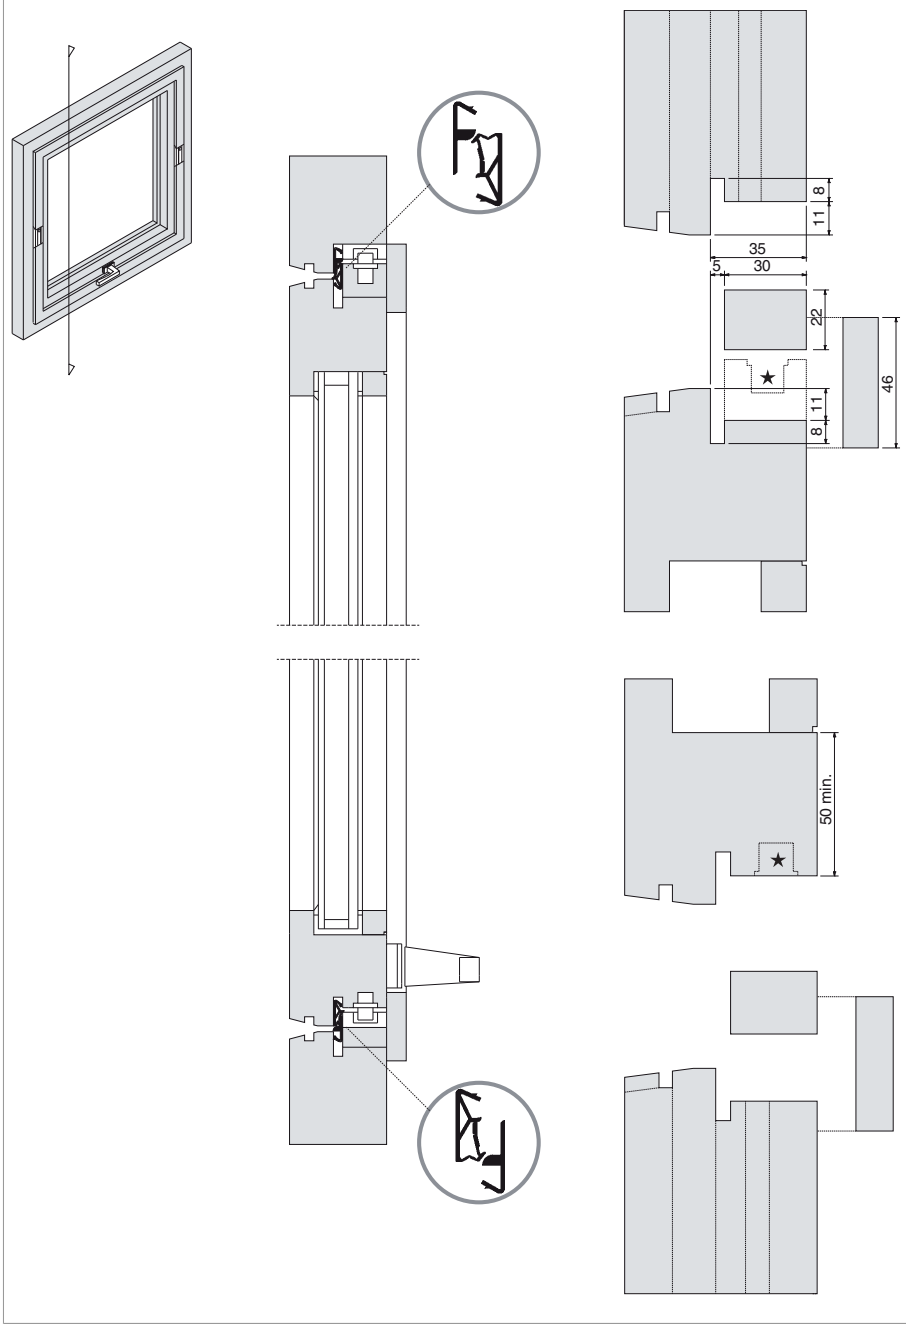

U42691 - Cerniera bilico orizzontale 175kg 30mm testa di moro

Sezione orizzontale sopra le cerniere

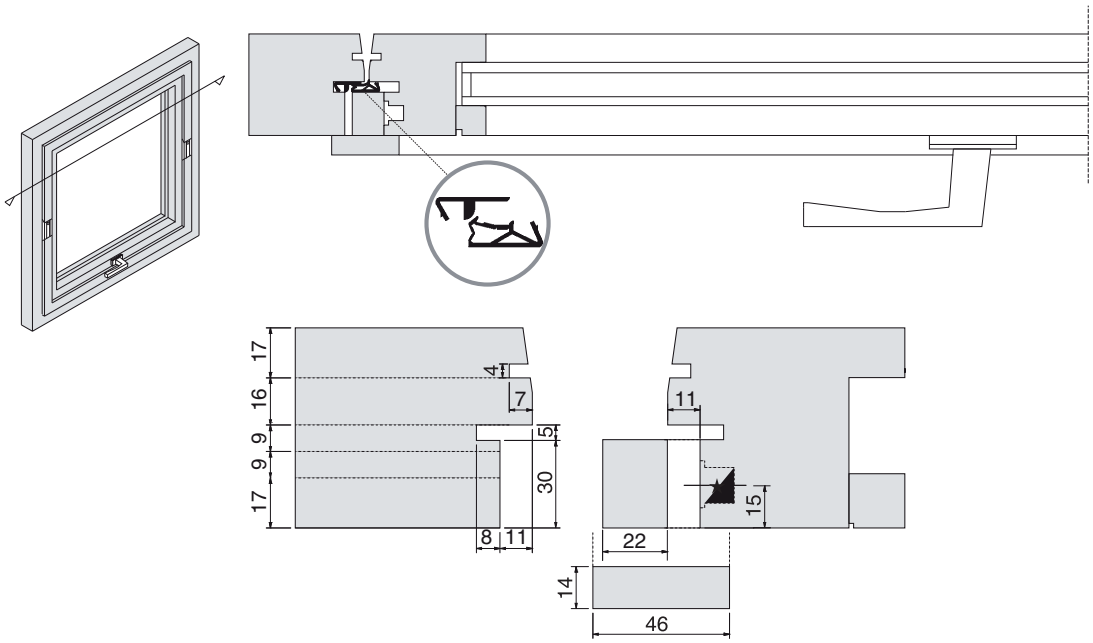
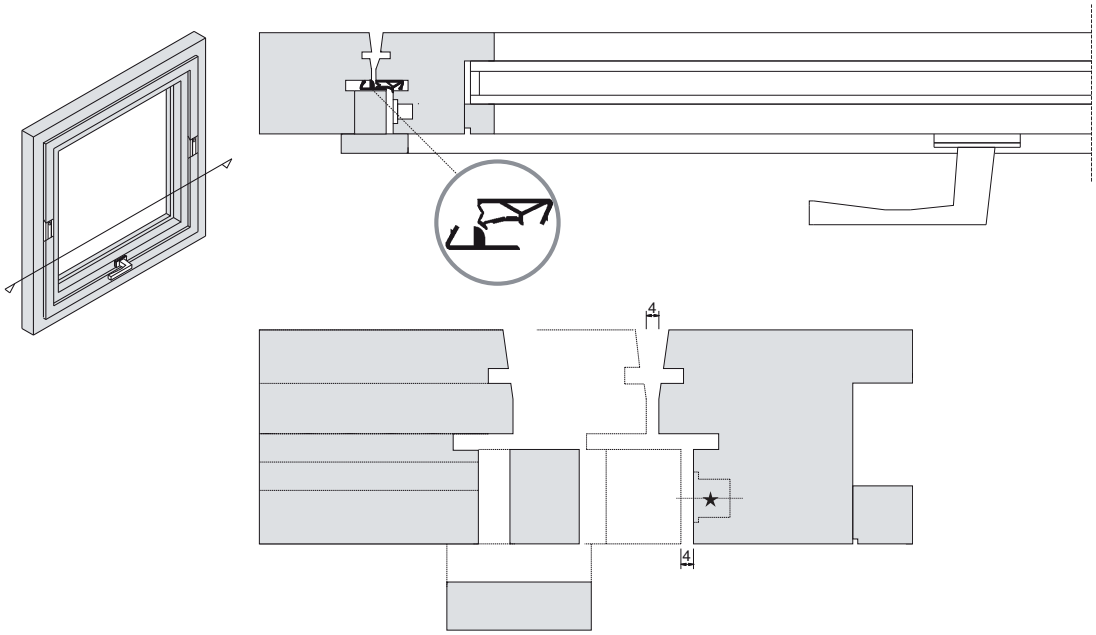
Sezione orizzontale sotto le cerniere