



## 227519 - Angolo cerniera DT160 per portafinestra con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento

### Disegni tecnici



|         |                                         |    |              |     |    | Nº                     |
|---------|-----------------------------------------|----|--------------|-----|----|------------------------|
| argento | per portafinestra con fissaggio battuta | sx | 12 / 20 / 13 | 160 | 50 | <a href="#">227519</a> |

### Tabella posizionamento viti

| Nº                     |   |   | 1    | 2  | 3 |   | 4    | 5   |  |
|------------------------|---|---|------|----|---|---|------|-----|--|
| <a href="#">227519</a> | 6 | 2 | 23,3 | 99 |   | 2 | 79,8 | 105 |  |


### Avvertenze d'utilizzo

- Il peso massimo dell'anta viene determinato in base della combinazione fra supporto cerniera e angolo cerniera. Il particolare con la portata minore determina il peso massimo dell'anta.
- È possibile fornire i colori seconda una tabella articoli o secondo i colori RAL. I colori RAL possono essere ordinati compilando l'apposito modulo.



## 227519 - Angolo cerniera DT160 per portafinestra con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento


### Diagrammi dei campi d'applicazione

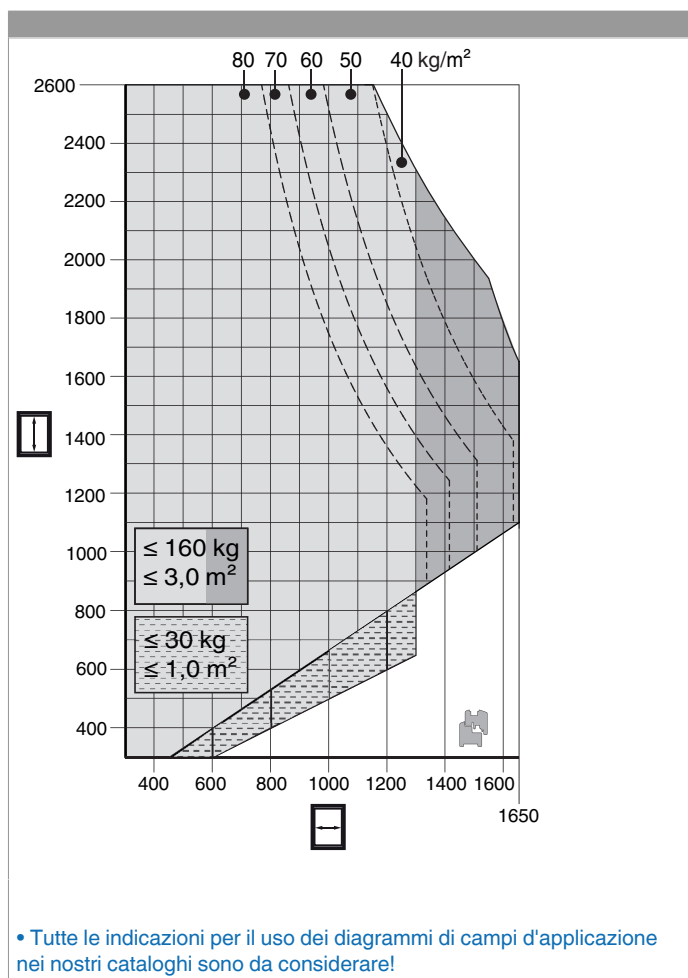



## 227519 - Angolo cerniera DT160 per portafinestra con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento

### Montaggio

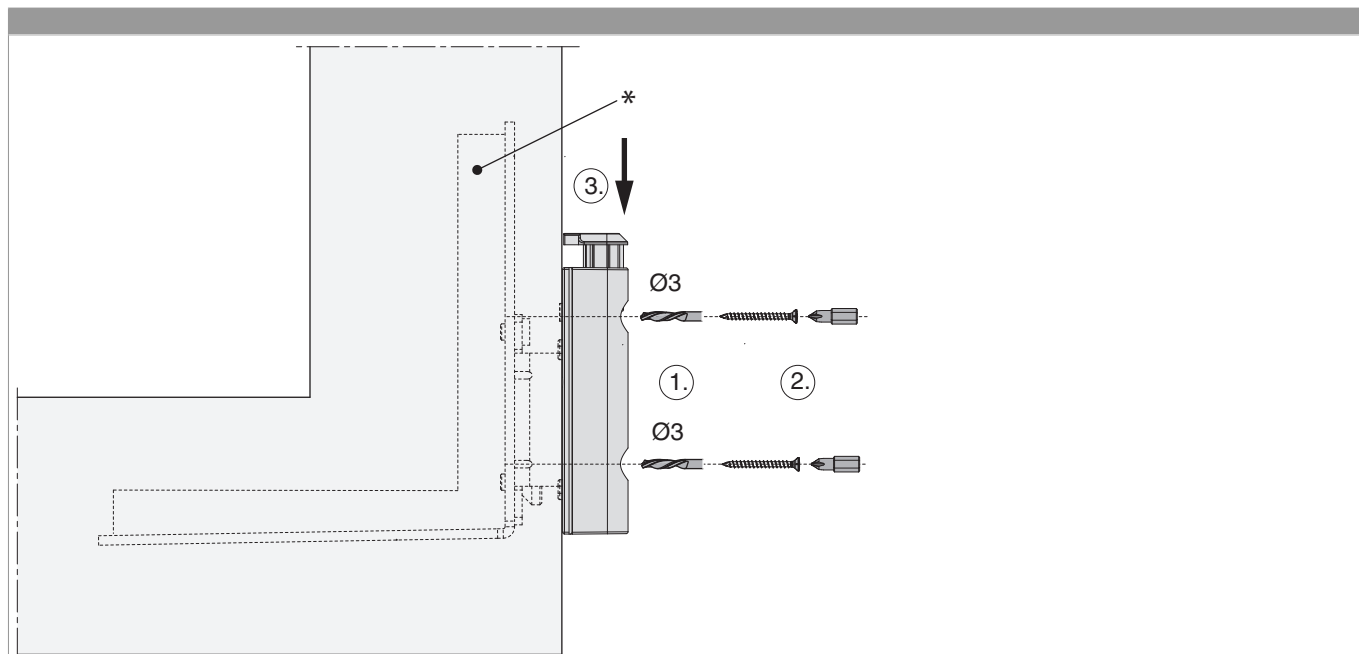

- Inserire l'angolo cerniera nella battuta, forare (1.) e avvitare (2.). Qualora sulla battuta ci sia una cava ferramenta occorre utilizzare uno spessore ad angolo (cod. 44234 o 40485).
- Anche per il fissaggio sulla seconda battuta occorre prima preforare (1.) e poi avvitare (2.)
- Inserire la copertura parapolvere dall'alto (3.)
- **Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!
- Avvitamento secondo la **direttiva TBDK** Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge!


\* Spessore angolo cerniera (cod. 44234)



## 227519 - Angolo cerniera DT160 per portafinestra con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento

### Indicazione ingombro

|     |    |
|-----|----|
|     | X  |
| 18Ü | 14 |
| 20Ü | 16 |

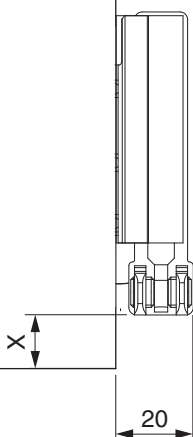


Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



## 227519 - Angolo cerniera DT160 per portafinestra con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento

### Regolazione

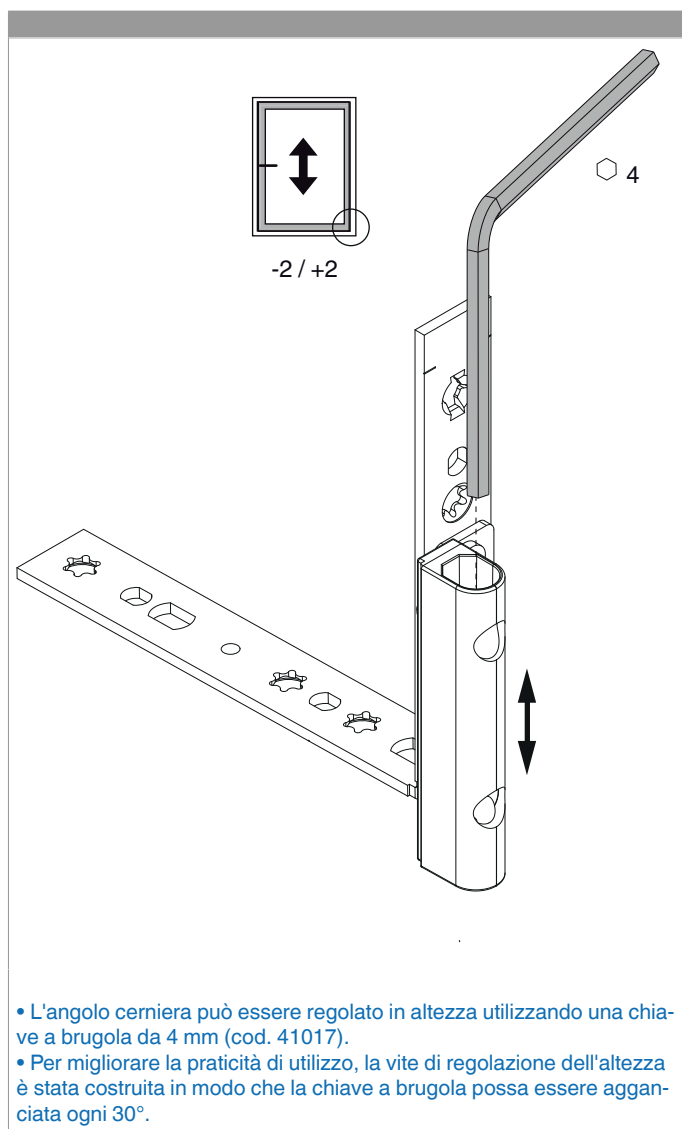



## 227519 - Angolo cerniera DT160 per portafinestra con fissaggio battuta 12/20-13 sinistro argento

### Manutenzione

