

LT 50 CSI WT





operatore

CERES CSI 8/17
 JET CSI 10/17
 ATLAS CSI 15/12
 METEOR CSI 20/17*
 GEMINI CSI 25/17
 HELIOS CSI 30/17*
 APOLLO CSI 35/17
 MARINER CSI 40/17*
 VECTRAN CSI 50/12

articolo

1035002
1037004
1039001
1041005
1043002
1045004
1047001
1049011
1051000

- Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
- Azionamento manuale tramite arganello di soccorso.
- Ampia gamma di coppie disponibili.
- Compatibile con tutta la gamma di sistemi di comando e automatismi WT.
- Rapporto di riduzione del comando di soccorso 1/27.

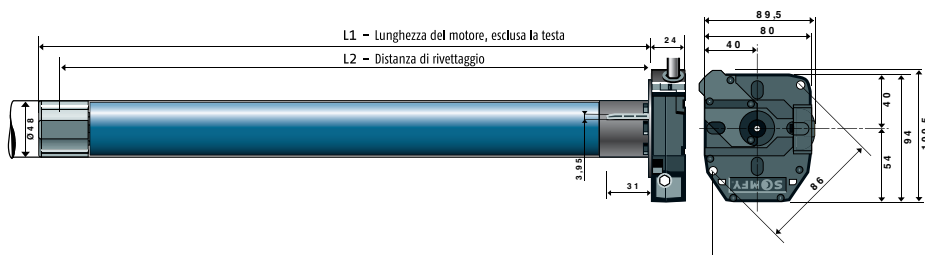

OPERATORE 230 V / 50 Hz IP44	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf Ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Contenuto per cartone
CERES CSI 8/17	544	529	8	17	32	90	0,45	50 x 1,5	3
JET CSI 10/17	544	529	10	17	40	120	0,50	50 x 1,5	3
ATLAS CSI 15/12	544	529	15	12	60	120	0,50	50 x 1,5	3
METEOR CSI 20/17*	594	579	20	17	80	160	0,75	50 x 1,5	3
GEMINI CSI 25/17	594	579	25	17	100	170	0,80	50 x 1,5	3
HELIOS CSI 30/17*	594	579	30	17	120	240	1,10	50 x 1,5	3
APOLLO CSI 35/17	594	579	35	17	140	240	1,10	50 x 1,5	3
MARINER CSI 40/17*	664	649	40	17	160	270	1,20	50 x 1,5	3
VECTRAN CSI 50/12	594	579	50	12	200	240	1,10	50 x 1,5	3

N.B.: Gli operatori LT 50 CSI vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVf a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

*Operatori disponibili solo su richiesta con velocità 12 giri/min.