

Trim
APPLICARE



PRODOTTO:




Comandi esterni per dispositivi antipanico e di emergenza da applicare.

APPLICAZIONE:

I comandi esterni Trim di Iseo sono studiati in conformità alla norma EN 1125 ed EN179 e possono essere abbinati a tutti i dispositivi antipanico e di emergenza da applicare di ISEO, in tutte le configurazioni e punti di chiusura. Nella progettazione dei comandi esterni non è stato trascurato il design e l'estetica valorizzata e reso ancor più piacevole dalle versioni in finitura pvd-inox. Sono disponibili in molteplici configurazioni e con diverse funzioni.

PUNTI SALIENTI

- Abbinabili a tutti i dispositivi antipanico e di emergenza da applicare a 1, 2 e 3 punti di chiusura.
- Studiati in conformità alla norma EN 1125 ed EN179.
- Mano reversibile: può essere installato sia su porte destre che su sinistre.
- Può essere installato su porte ad anta singola e doppia.
- Installabile su qualunque tipo di serramento (alluminio, PVC, legno, ecc.).
- Di semplice installazione tramite 2 viti passanti attraverso il profilo porta.
- Dotati di cilindro a profilo europeo nella misura da 40 mm (30-10), integrabile con un sistema di ammaestramento semplicemente sostituendo il cilindro.
- Versioni verniciate con applicazione del trattamento antibatterico ANTIGERM.
- Versioni con maniglia, oppure con pomolo fisso o pomolo mobile.
- Versioni con microinterruttore per segnalazione stato (abilitata/disabilitata).
- Versione con sistema anti-vandalismo della maniglia. Ciò riduce il rischio di rotture dovute a forzature accidentali o ad atti di vandalismo.
- Versioni con maniglia ribassata ideali per l'installazione su portoni industriali. Solo 45 mm.
- Funzione di estrazione chiave solo a comando disabilitato (solo per la serie 9402*).

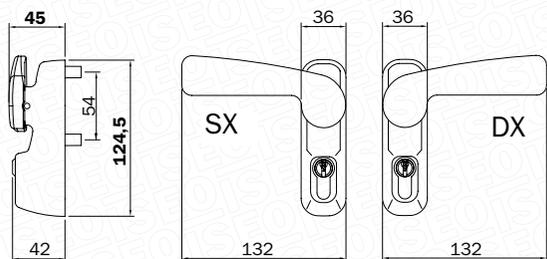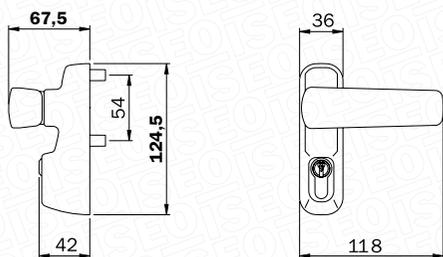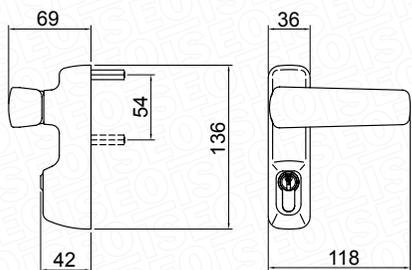

ISEO[®]

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassa in zama

Maniglia folle quando disabilitata su Serie 9401*

Maniglia fissa quando disabilitata su Serie 9402*

Funzione di estrazione chiave solo a comando disabilitato, inseribile su Serie 9402*

Mediante il kit BELVEDERE si possono installare anche su porte a vetro solo. Serie 9402*

Cilindro mono profilo europeo da 40 mm (30-10).

Quadro maniglia da 8 mm.

Temperatura di funzionamento: da -10° a 60°.

Testate fino a 200.000 cicli

Colori disponibili:

Nero, bianco, grigio metal, PVD-INOX

Protezione antibatterica:

AntiGerm sulle versioni verniciate



www.iseo.com