



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale e contropiastra in ottone satinato
- Scrocco reversibile elettrificato
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 2,8A

Dotazione:

- Contatti elettrici 1.06510.00.0
- Contropiastra
- Viti fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Fin. 12 (ottone satinato nichelato)


Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte



| Tipologia | Descrizione | Mandate | Interasse | Frontale | Entrata | Unitario | Pezzi | ARTICOLO | | | |
|-----------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------|-------|----------|------|------|------------------|
| | | | | | | | | Tipo | Dim. | Mano | Fin. Pars. Spec. |



- Scrocco e "catenaccio con ritorno manuale"
- **IN DOTAZIONE:**
Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|---|---|-------|----|---|--|--|
| 2 | 22 | 40 | 0,997 | 1 | 1 | 12010 | 40 | 0 | | |
| 2 | 22 | 50 | 1,040 | 1 | 1 | 12010 | 50 | 0 | | |
| 2 | 22 | 60 | 1,130 | 1 | 1 | 12010 | 60 | 0 | | |
| 2 | 22 | 70 | 1,138 | 1 | 1 | 12010 | 70 | 0 | | |

- Scrocco e "catenaccio con ritorno manuale"
- **IN DOTAZIONE:**
Contropiastra art. 1.06218.00.0 (L=37 mm.)



| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|---|---|-------|----|---|--|--|
| 2 | 22 | 40 | 1,047 | 1 | 1 | 12015 | 40 | 0 | | |
| 2 | 22 | 50 | 1,100 | 1 | 1 | 12015 | 50 | 0 | | |
| 2 | 22 | 60 | 1,180 | 1 | 1 | 12015 | 60 | 0 | | |
| 2 | 22 | 70 | 1,188 | 1 | 1 | 12015 | 70 | 0 | | |

- Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico"
- **IN DOTAZIONE:**
Contropiastra art. 1.06035.00.0 (L=25 mm.)

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|---|---|-------|----|---|--|--|
| 2 | 22 | 40 | 0,975 | 1 | 1 | 12011 | 40 | 0 | | |
| 2 | 22 | 50 | 1,055 | 1 | 1 | 12011 | 50 | 0 | | |
| 2 | 22 | 60 | 1,144 | 1 | 1 | 12011 | 60 | 0 | | |
| 2 | 22 | 70 | 1,215 | 1 | 1 | 12011 | 70 | 0 | | |

- Scrocco e "catenaccio con ritorno automatico"
- **IN DOTAZIONE:**
Contropiastra art. 1.06218.00.0 (L=37 mm.)

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|---|---|-------|----|---|--|--|
| 2 | 22 | 40 | 1,047 | 1 | 1 | 12016 | 40 | 0 | | |
| 2 | 22 | 50 | 1,116 | 1 | 1 | 12016 | 50 | 0 | | |
| 2 | 22 | 60 | 1,180 | 1 | 1 | 12016 | 60 | 0 | | |
| 2 | 22 | 70 | 1,255 | 1 | 1 | 12016 | 70 | 0 | | |

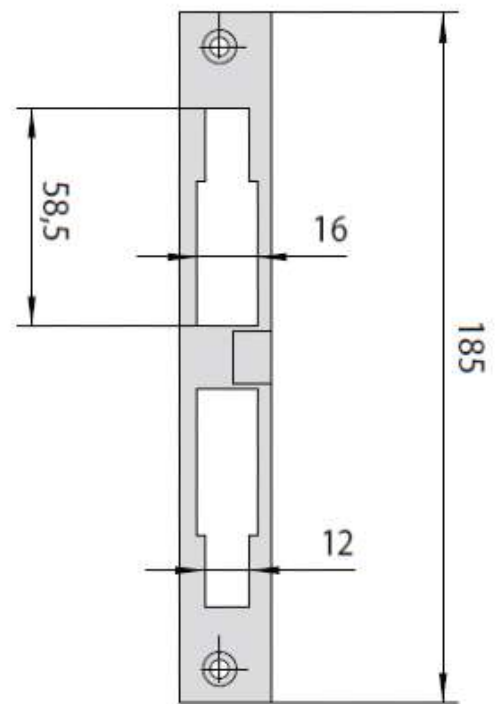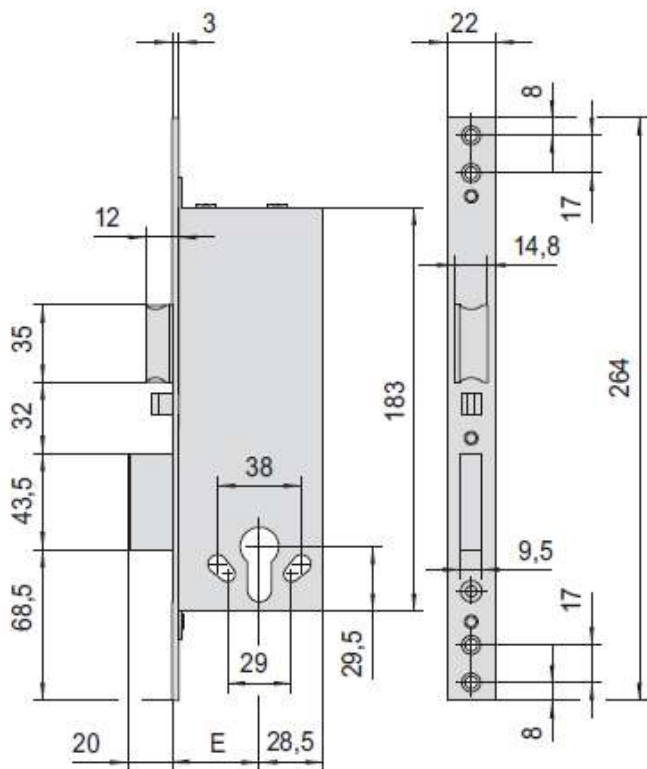

12010, 12011, 12015, 12016

E = 40 - 50 - 60 - 70

