

C20

Attuatore a catena
Forza di spinta 300 N
Corsa max 360 mm

TANDEM

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO


Attuatore elettrico Topp modello C20 con catena articolata doppia maglia, contenuta in apposito involucro, completo di supporto ed accessori per apertura a sporgere o a vasistas. Funzionamento 230 V 50 Hz, oppure, in alternativa, a 24 V c.c. Carico massimo applicabile 300 N. Aggancio rapido attacco all'infisso. Corsa regolabile dall'esterno mediante interruttore di selezione con fermi a 240 e 360 mm. Forza regolabile dall'esterno mediante interruttore di selezione. Fine corsa in chiusura elettronico ad assorbimento di corrente. Apparecchio marcato CE.



Catena a doppia maglia ad altissima resistenza ai carichi di punta.



Corsa elevata unita a dimensioni ridotte dell'attuatore per consentire applicazioni che richiedono ingombri minimi (brevetto internazionale sul percorso catena).

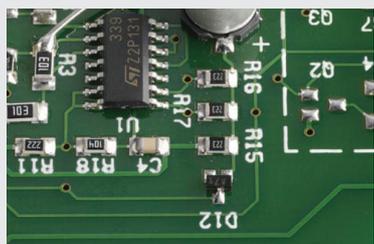


Fine corsa in chiusura ad assorbimento di corrente per evitare regolazioni in chiusura e ovviare ad eventuali errori di posizionamento dell'attuatore.



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | C20 230V | C20 24V |
|--|--|------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 230V ~ 50Hz | min 21V ~ max 28V c.c. |
| Carico massimo applicabile in spinta | 300 N | 300 N |
| Carico massimo applicabile in trazione | 200N | 200 N |
| Corse (selezionabili in qualsiasi momento) | 240 e 360 mm | 240 e 360 mm |
| Assorbimento | 0,12 A | 0,43 A |
| Velocità di traslazione a vuoto | 8 mm/s | 7,5 mm/s |
| Durata della corsa a vuoto | 46 s | 48s |
| Doppio isolamento elettrico | si | si |
| Tipo servizio | S2 di 4 min | S2 di 4 min |
| Temperatura di funzionamento | - 5°C + 50°C | - 5°C + 50°C |
| Grado di protezione dispositivi elettrici | IP 30 | IP 30 |
| Regolazione dell'attacco all'infisso | non necessaria | non necessaria |
| Collegamento in parallelo di 2 o più attuatori | si | si |
| Fine corsa | Elettronico in apertura, ad assorbimento amperometrico in chiusura | |
| Dimensioni | 362x48x34 mm | 362x48x34 mm |
| Peso | 0,970 kg | 0,940 kg |

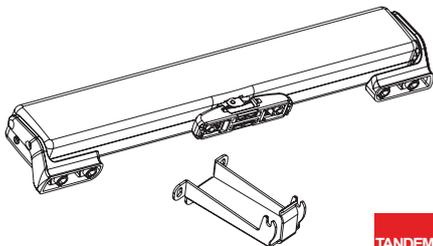

C20 standard 1 punto di spinta

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 3A39901 | Attuatore a catena C20 230V - nero |
| 3A39903 | Attuatore a catena C20 230V - grigio |
| 3A39902 | Attuatore a catena C20 230V - bianco |
| 3A39951 | Attuatore a catena C20 24V - nero |
| 3A39953 | Attuatore a catena C20 24V - grigio |
| 3A39952 | Attuatore a catena C20 24V - bianco |

TANDEM

C20 Tandem standard 2 punti di spinta

| | |
|---------------|------------------------------|
| 3A79901 | Kit C20 tandem 230V - nero |
| 3A79903 | Kit C20 tandem 230V - grigio |
| 3A79902 | Kit C20 tandem 230V - bianco |
| 3A7#000001018 | Kit C20 tandem 24V - nero |
| 3A7#000001020 | Kit C20 tandem 24V - grigio |
| 3A7#000001019 | Kit C20 tandem 24V - bianco |

interasse minimo tra i due attuatori: 1000 mm

Descrizione configurazione standard 1 punto di spinta

| | |
|---------|--|
| 3A39901 | Attuatore a catena C20 230V - nero |
| | Coppia staffe montaggio frontale basculanti - nero |
| | Staffa vasistas - nero |
| | ARS Attacco rapido al serramento - nero |
| | Confezione minuteria |

Descrizione configurazione standard 2 punti di spinta - 230V

| | |
|---------|--|
| 3A79901 | Attuatore a catena C20 24V - nero (2 pz) |
| | AL2/SW Scheda alimentazione motore a 24V |
| | Coppia staffe montaggio frontale basculanti- nero (2 pz) |
| | Staffa vasistas - nero (2 pz) |
| | ARS Attacco rapido al serramento - nero (2 pz) |
| | Confezione minuteria (2 pz) |

Accessori e ricambi

| | |
|--------|---|
| 3A3200 | Coppia staffe montaggio frontale basculanti - nero |
| 3A3202 | Coppia staffe montaggio frontale basculanti - grigio |
| 3A3201 | Coppia staffe montaggio frontale basculanti - bianco |
| 3A3210 | Coppia staffe montaggio verticale basculanti - nero |
| 3A3212 | Coppia staffe montaggio verticale basculanti - grigio |
| 3A3211 | Coppia staffe montaggio verticale basculanti - bianco |
| 3A3501 | Coppia staffe montaggio attuatore su anta - nero |
| 3A3503 | Coppia staffe montaggio attuatore su anta - grigio |
| 3A3502 | Coppia staffe montaggio attuatore su anta - bianco |
| 1A3640 | Staffa vasistas - nero |
| 1A3642 | Staffa vasistas - grigio |
| 1A3641 | Staffa vasistas - bianco |
| 1UA001 | ARS Attacco rapido al serramento - nero |
| 1UA003 | ARS Attacco rapido al serramento - grigio |
| 1UA002 | ARS Attacco rapido al serramento - bianco |
| 3A3000 | Confezione minuteria standard |

