




10759 - Blocco di sicurezza scomparsa con chiave A4 sc.9 argento

Disegni tecnici

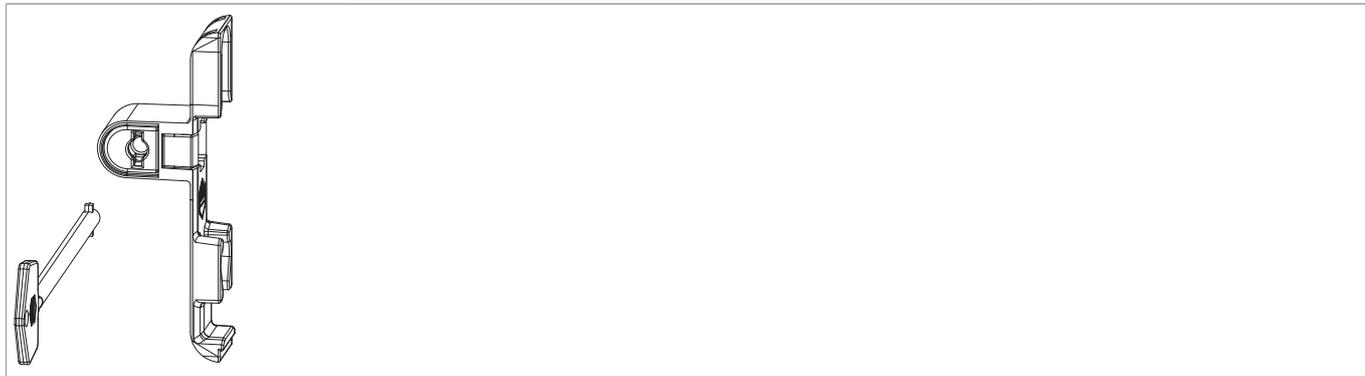

				Nº
argento		Blocco di sicurezza scomparsa con chiave A4 sc.9	20	10759 ^{1) 2) 3) 4)}

1) scostamento 9 mm: profondità fresata 18 mm


2) Con A4 lunghezza fresata 90 mm.

3) Contenuto: blocco di sicurezza e chiave per delimitatore

4) Per legno PB 18 mm e scost. 9 mm utilizzare inserto per blocco sicurezza cod. 43747 e per canalino euro 6/8/4 utilizzare inserto per blocco finestra dx cod. 44222 cioè sx cod. 44223.

Utilizzo della dima

Montaggio

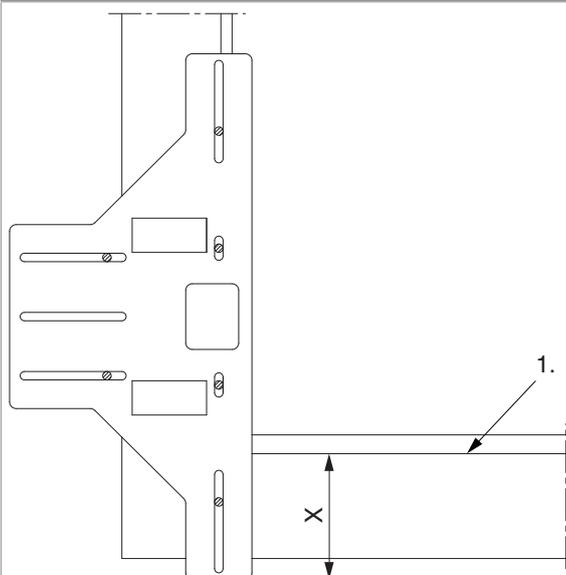

- Appoggiare la dima fresa (cod. 28336) e fresare secondo il disegno con fresa $\varnothing 16$ mm e anello $\varnothing 27$.
- In A4 realizzare prima la fresata per il corpo blocco di sicurezza. Fresare poi gli scontri come di consueto.



10759 - Blocco di sicurezza scomparsa con chiave A4 sc.9 argento

Montaggio

1. Battuta interna telaio


Valori per X	
	X
A4	75
A11	68
A12	67



10759 - Blocco di sicurezza scomparsa con chiave A4 sc.9 argento

Schema foro e fresata

Fresata laterale A4

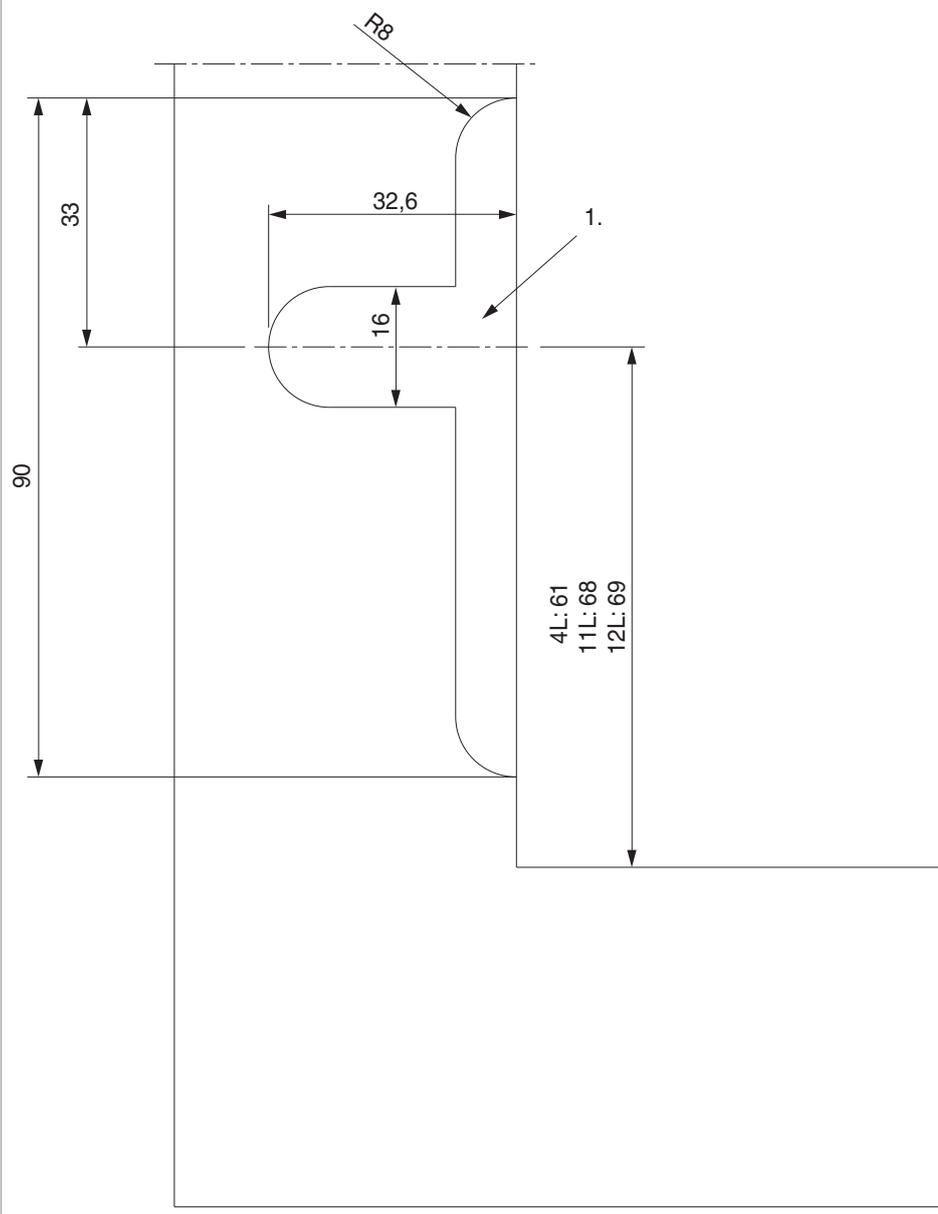

1. Profondità fresata:
scost. 9 - 18 mm
scost. 11 - 22 mm
scost. 13 - 22 mm


La fresata per il corpo del blocco di sicurezza può essere realizzata utilizzando la dima per il supporto forbice (cod. 28336). La fresata per il corpo del blocco di sicurezza corrisponde esattamente alla fresata per un normale scontro ribalta.



10759 - Blocco di sicurezza scomparsa con chiave A4 sc.9
argento

Fresata laterale A12

25



16

Y


	Y
4L	53
12L	61




10759 - Blocco di sicurezza scomparsa con chiave A4 sc.9 argento

Montaggio

Utilizzo per aria 4 mm

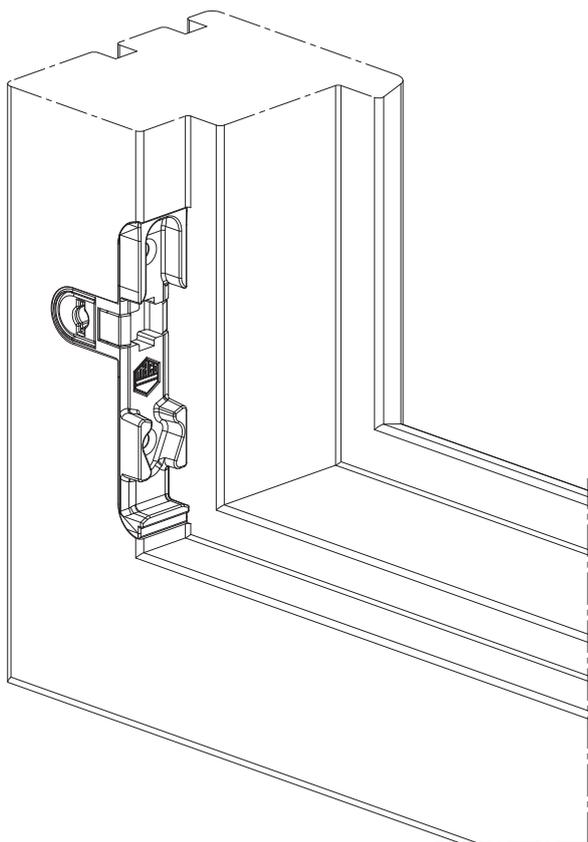

Utilizzo per aria 12 mm

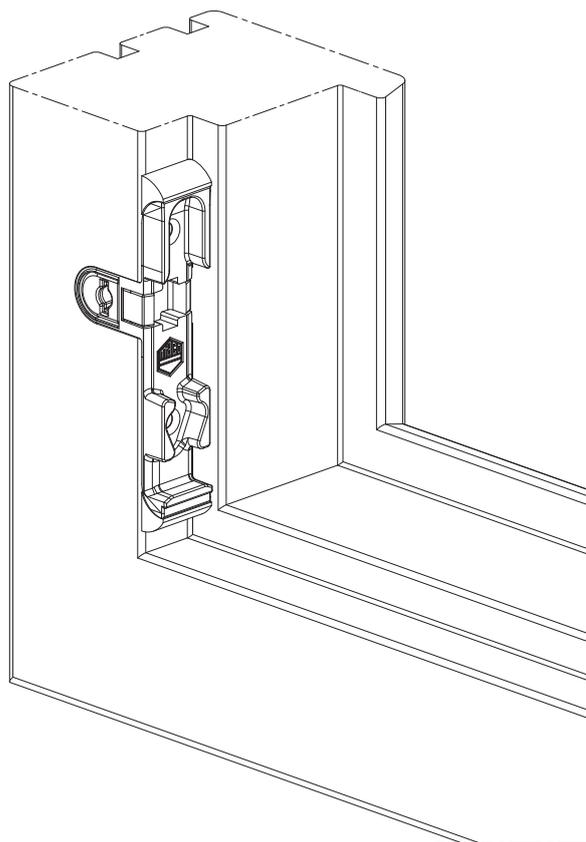


Usare terminale 43747



10759 - Blocco di sicurezza scomparsa con chiave A4 sc.9 argento

Utilizzo per euronut 6/8/4

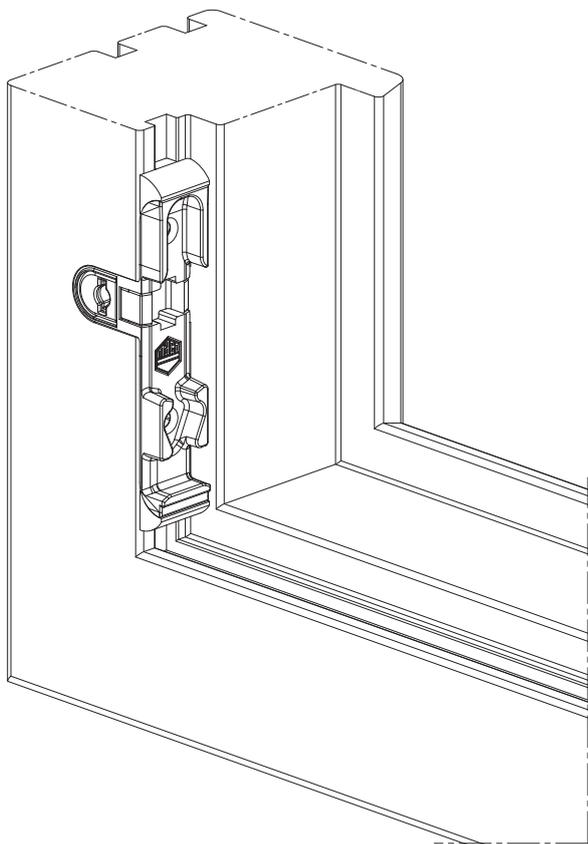


Usare terminale 44222 (destra) e 44223 (sinistra).



10759 - Blocco di sicurezza scomparsa con chiave A4 sc.9
argento


Posizionamento

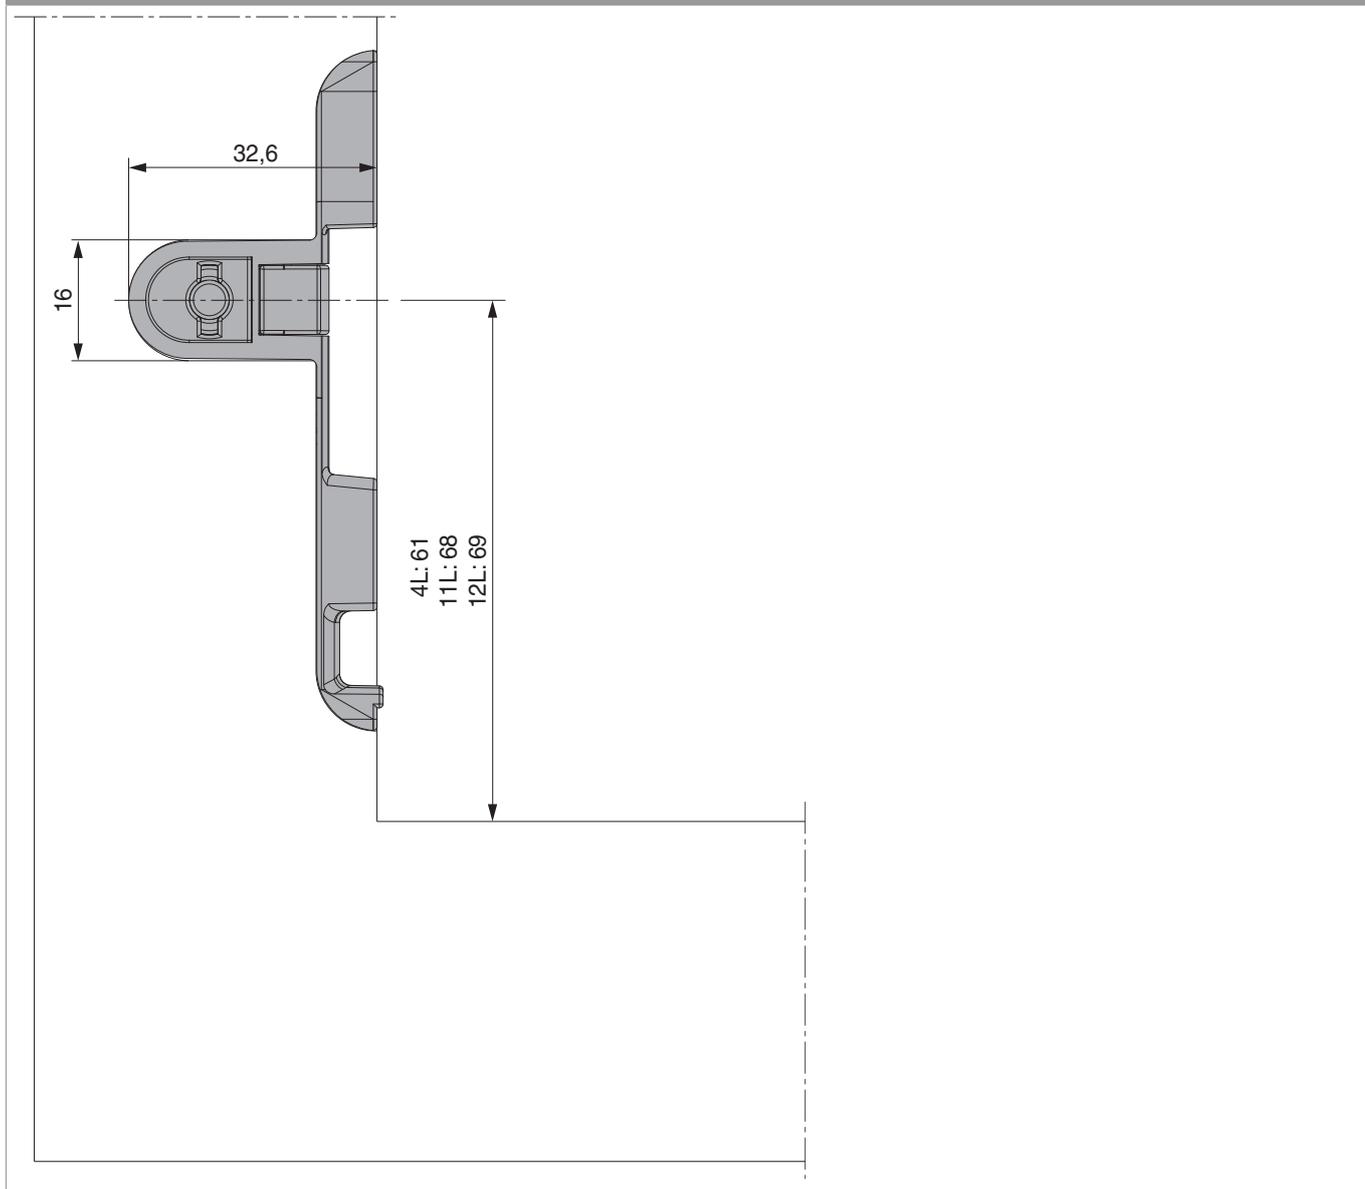



10759 - Blocco di sicurezza scomparsa con chiave A4 sc.9
argento

Avviso di montaggio per combinazione anta-ribalta a 2 ante

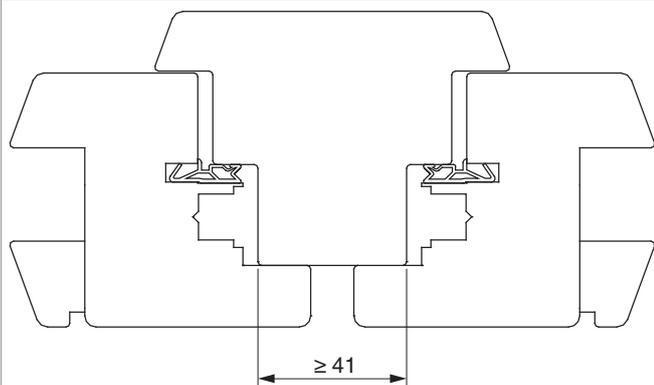

Spazio richiesto per combinazione anta-ribalta a 2 ante