

Bocchetta esterna per foro 34 passante



Descrizione


Bocchetta copriforo per foratura passante diametro 34 mm. Realizzata in materiale plastico con superficie gofrato.

Utilizzo

Nei serramenti in legno, alluminio o PVC. Quando il profilo PVC o alluminio presenta un sormonto si utilizzi il compensatore da 3 mm art. H32307.03.99 a pag. 04.9.

Fissaggio



Dall'interno con viti $\varnothing 4 \times 70$ fornite con la bocchetta.

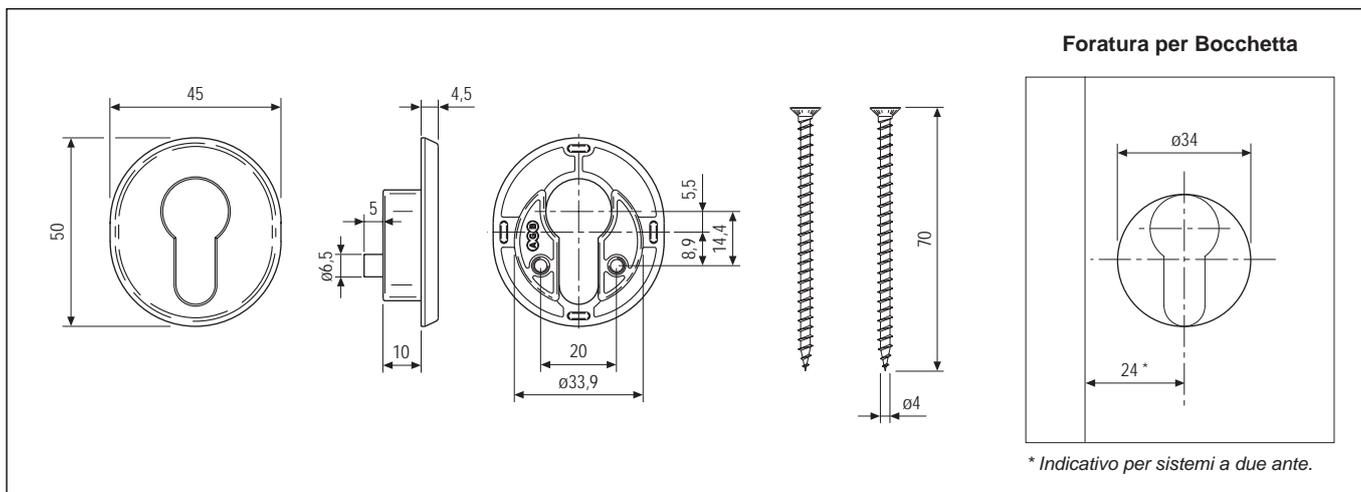

FORMULA DI CALCOLO PER LA SCELTA DELLA DIMENSIONE "C" DEL CILINDRO IN BASE ALLO SPESSORE DELL'IMPOSTA

TENAX	F = min. 1/ max. 6 mm
BOCCHETTA	F = 4,5

TENAX	F = min. 1/ max. 6 mm
BOCCHETTA	F = 4,5

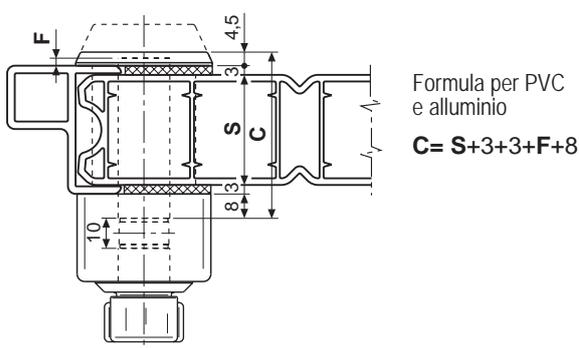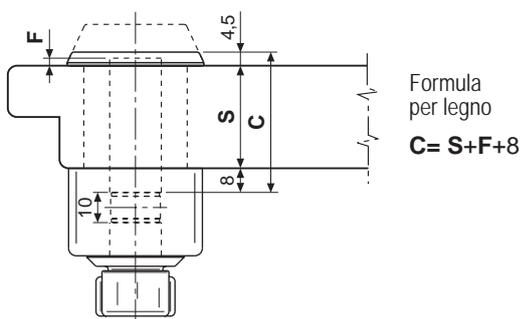

Esempio con BOCCHETTA:
 Spessore imposta (S) = 40 mm
 F bocchetta = da 4,5
 C = 40 + 4,5 + 8 = 52,5 mm
 Scegliere il cilindro da 55 mm (CX7516.10.55)

Esempio con TENAX:
 Spessore imposta (S) = 36 mm
 F Tenax = da 1 a 6
 C = 36 + 3 + 3 + 8 + 6 = 56 mm
 Scegliere il cilindro da 55 mm (CX7516.10.55)

Specifiche d'ordine

Descrizione	Articolo
Bocchetta esterna per foro 34 passante	H32302.00.99