

Industria

## 1425 e 1400 A

*Versatili, facilmente movimentabili, leggeri e indeformabili sono i collaboratori instancabili per la media e piccola industria.*

### 1425 A/B/C/F

Contenitori versatili, di media capacità, facilmente movimentabili anche manualmente.

Trovano pratico impiego nella consegna e nel prelievo dei semilavorati ai terzisti e per alimentare le linee di produzione con i componenti da assemblare.

Possono essere montati su ruote e chiusi con coperchio.


### 1425 I

### 1425 L

Contenitori sovrapponibili, con pareti forate, ideali per il trasporto dei fiori recisi su automezzi frigoriferi. Estremamente leggeri e indeformabili, agevolano le operazioni di manipolazione, di carico e scarico, senza l'uso dei carrelli elevatori.

### 1400 A


Per le particolari dimensioni, per il fondo e le pareti forate trova largo impiego nelle industrie tessili nelle fasi di filatura, ritorcitura, roccatura, tessitura e tintoria. Due robuste maniglie agevolano la movimentazione manuale e l'impilamento. A richiesta versioni con ruote e coperchio.

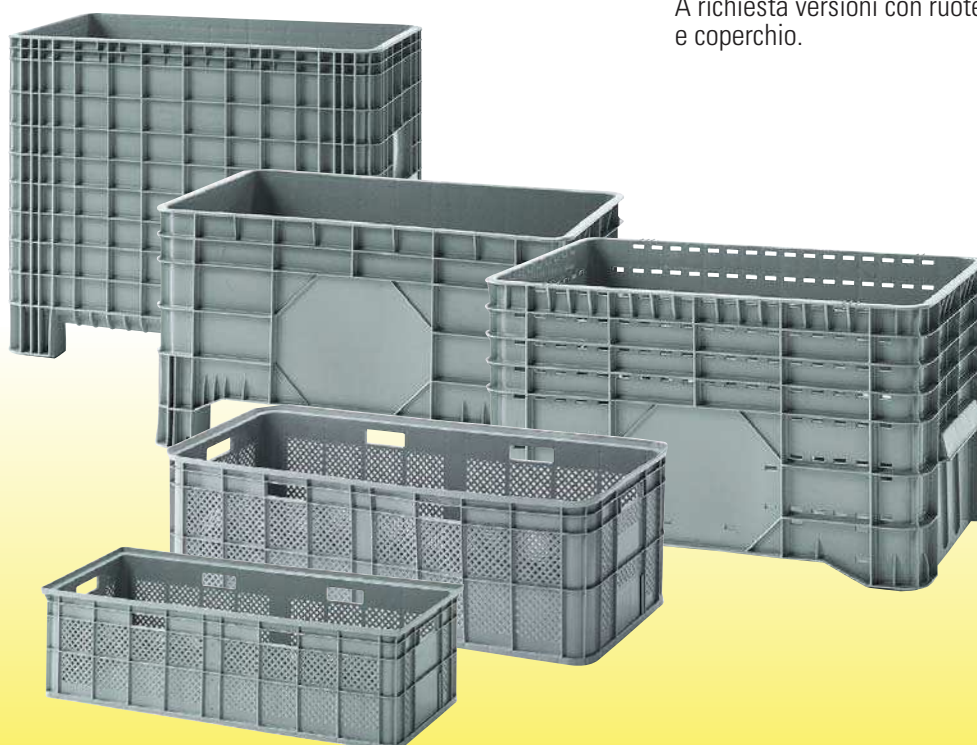

**1425 A** chiuso




<b>Dimensioni esterne (mm)</b>		1200x800x800		
<b>Dimensioni interne (mm)</b>		1120x750x650		
<b>Capacità (litri)</b>	550	<b>Portata unitaria (Kg)**</b>	300	
<b>Peso (Kg)*</b>	4 piedi	21.5	<b>Portata statica (Kg)**</b>	
	2 traverse	23.5		2000
	3 traverse	-		<b>Pezzi impilabili n.**</b>
<b>Colore standard</b>		grigio		



**1425 B** chiuso




<b>Dimensioni esterne (mm)</b>		1040x640x670		
<b>Dimensioni interne (mm)</b>		930x590x515		
<b>Capacità (litri)</b>	285	<b>Portata unitaria (Kg)**</b>	200	
<b>Peso (Kg)*</b>	4 piedi	13.7	<b>Portata statica (Kg)**</b>	
	2 traverse	-		1800
	3 traverse	-		<b>Pezzi impilabili n.**</b>
<b>Colore standard</b>		grigio		



**1425 C** chiuso




<b>Dimensioni esterne (mm)</b>		1030x600x840		
<b>Dimensioni interne (mm)</b>		950x550x725		
<b>Capacità (litri)</b>	400	<b>Portata unitaria (Kg)**</b>	250	
<b>Peso (Kg)*</b>	4 piedi	20.5	<b>Portata statica (Kg)**</b>	
	2 traverse	-		1800
	3 traverse	-		<b>Pezzi impilabili n.**</b>
<b>Colore standard</b>		grigio		




**1425 F** chiuso




<b>Dimensioni esterne (mm)</b>		1040x640x550		
<b>Dimensioni interne (mm)</b>		930x590x400		
<b>Capacità (litri)</b>	220	<b>Portata unitaria (Kg)**</b>	150	
<b>Peso (Kg)*</b>	4 piedi	11.5	<b>Portata statica (Kg)**</b>	
	2 traverse	-		1500
	3 traverse	-		<b>Pezzi impilabili n.**</b>
<b>Colore standard</b>		grigio		



**1400 A** forato



<b>Dimensioni esterne (mm)</b>		1020x640x580	
<b>Dimensioni interne (mm)</b>		930x590x510	
<b>Capacità (litri)</b>	300	<b>Portata unitaria (Kg)**</b>	120
<b>Peso (Kg)*</b>	10.5	<b>Portata statica (Kg)**</b>	1200
	-		<b>Pezzi impilabili n.**</b>
	-		9
<b>Colore standard</b>		grigio	




Materiale: polietilene alta densità (PE-HD). Elevata resistenza agli urti, all'impilamento, agli sbalzi termici, ai raggi ultravioletti. Atossici per usi alimentari. Movimentabili con transpallet, carrello elevatore e con qualsiasi tipo di ribaltatore. Personalizzabili con marchio del cliente.

\*Tolleranza dimensionale  $\pm 7$  mm  
Tolleranza di peso  $\pm 3$  %

\*\* Test eseguiti in laboratorio a temperatura di 23° C, ai modelli con 3 traverse

Si consiglia di consultare sul sito [www.capp-plast.com](http://www.capp-plast.com) le **Indicazioni sull'uso e la movimentazione in sicurezza dei contenitori Capp Plast**. L'osservanza di queste regole preferisce ai contenitori Capp Plast un impiego razionale, sicuro e una conseguente maggiore durata nel tempo.


Il 1400 A permette un'economia nel trasporto e stoccaggio dei vuoti potendo impaccare 3 contenitori nel volume di 2.



**1425 I** forato con fondo chiuso






Dimensioni esterne (mm)	1190x490x370	
Dimensioni interne (mm)	1145x445x350	
Capacità (litri)	180	Portata unitaria (Kg)** 180
Peso (Kg)*	5,8	Portata statica (Kg)** 350
Colore standard	grigio	
	Pezzi impilabili n.** 6	



**1425 L** forato con fondo chiuso



Dimensioni esterne (mm)	1060x395x295	
Dimensioni interne (mm)	1020x355x280	
Capacità (litri)	100	Portata unitaria (Kg)** 100
Peso (Kg)*	4	Portata statica (Kg)** 250
Colore standard	grigio	
	Pezzi impilabili n.** 6	

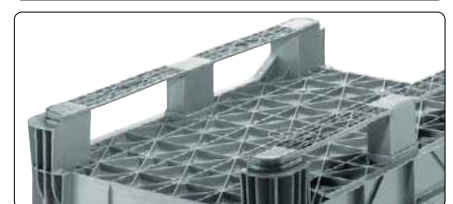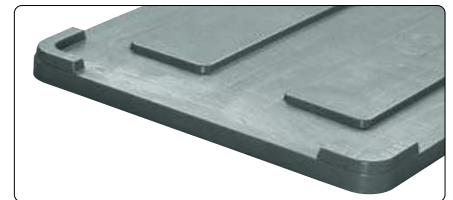

25

**Accessori**

Coperchio termoformato    Coperchio stampato    Ruote angolari 4 girevoli    Ruote angolari 2 fisse 2 girevoli    Marchio a rilievo    Marchio a caldo    Portacartellino adesivo    2 traverse lato lungo



	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1400 A	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/> Ø 100 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
1425 A	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ø 125 mm	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1425 B	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/> Ø 100-125	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
1425 C	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/> Ø 125 mm	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
1425 F	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/> Ø 100-125	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
1425 I	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
1425 L	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Tutti gli accessori, escluso il coperchio, devono essere contemporaneamente richiesti all'ordine dei contenitori.

= su richiesta