




207870 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/18-13 destro argento

Disegni tecnici

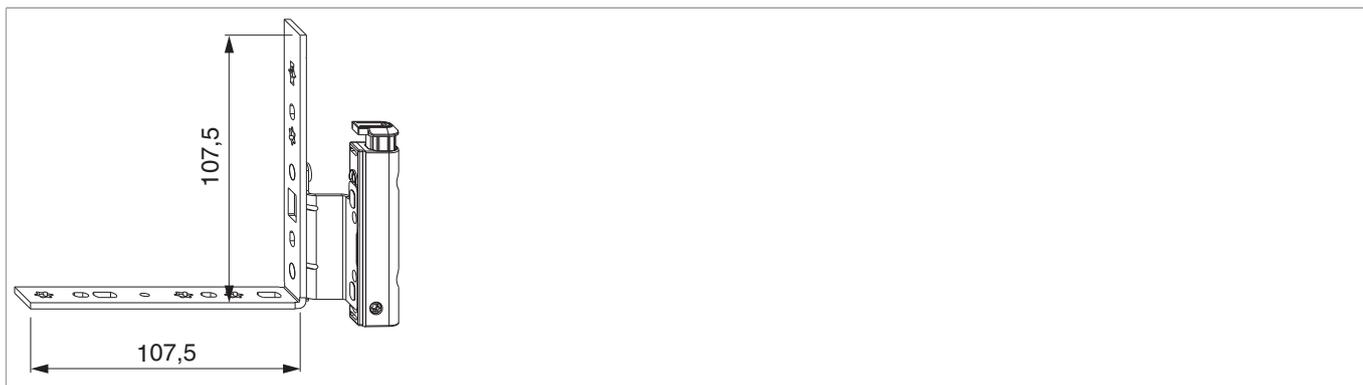

						No
argento	con fissaggio battuta	destro	4/18-13	130	50	207870


Tabella posizionamento viti

No			1	2	3		4	5	
207870	6	2	23,3	99		2	63,8	89	



207870 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/18-13 destro argento


Diagrammi dei campi d'applicazione

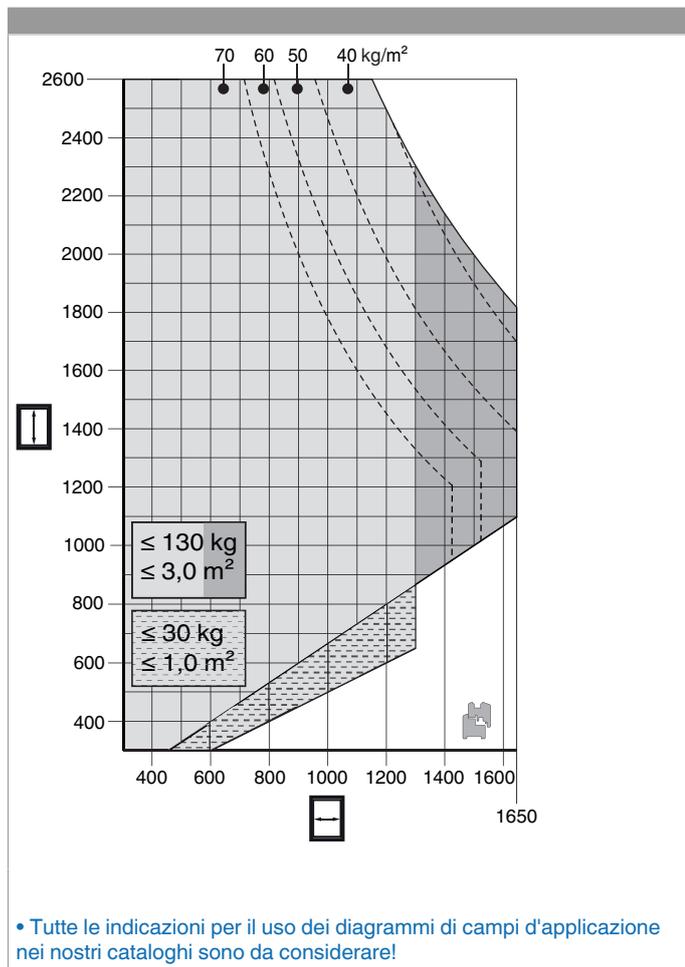



207870 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/18-13 destro argento

Montaggio

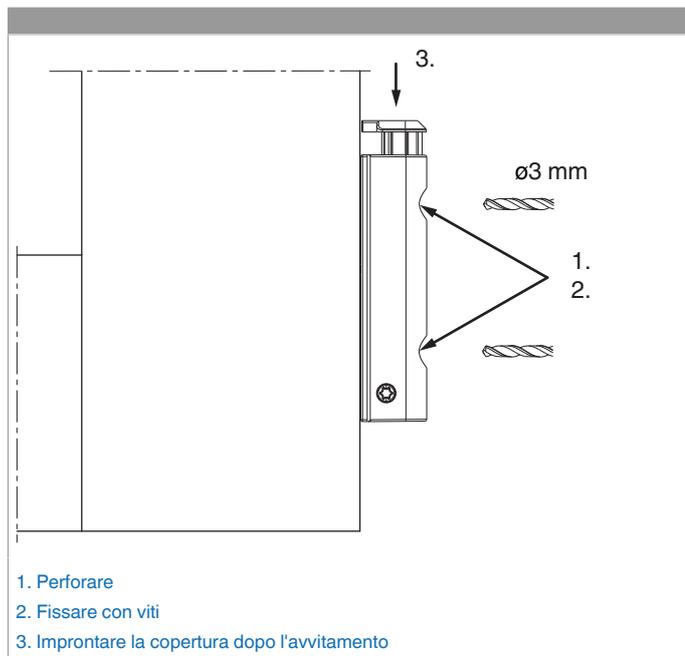

Appoggiare, perforare e avvitare alla battuta l'angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta!

Se all'anta esiste la cava ferramenta, usare uno spessore angolo cerniera.


Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!



207870 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/18-13 destro argento

Indicazione ingombro

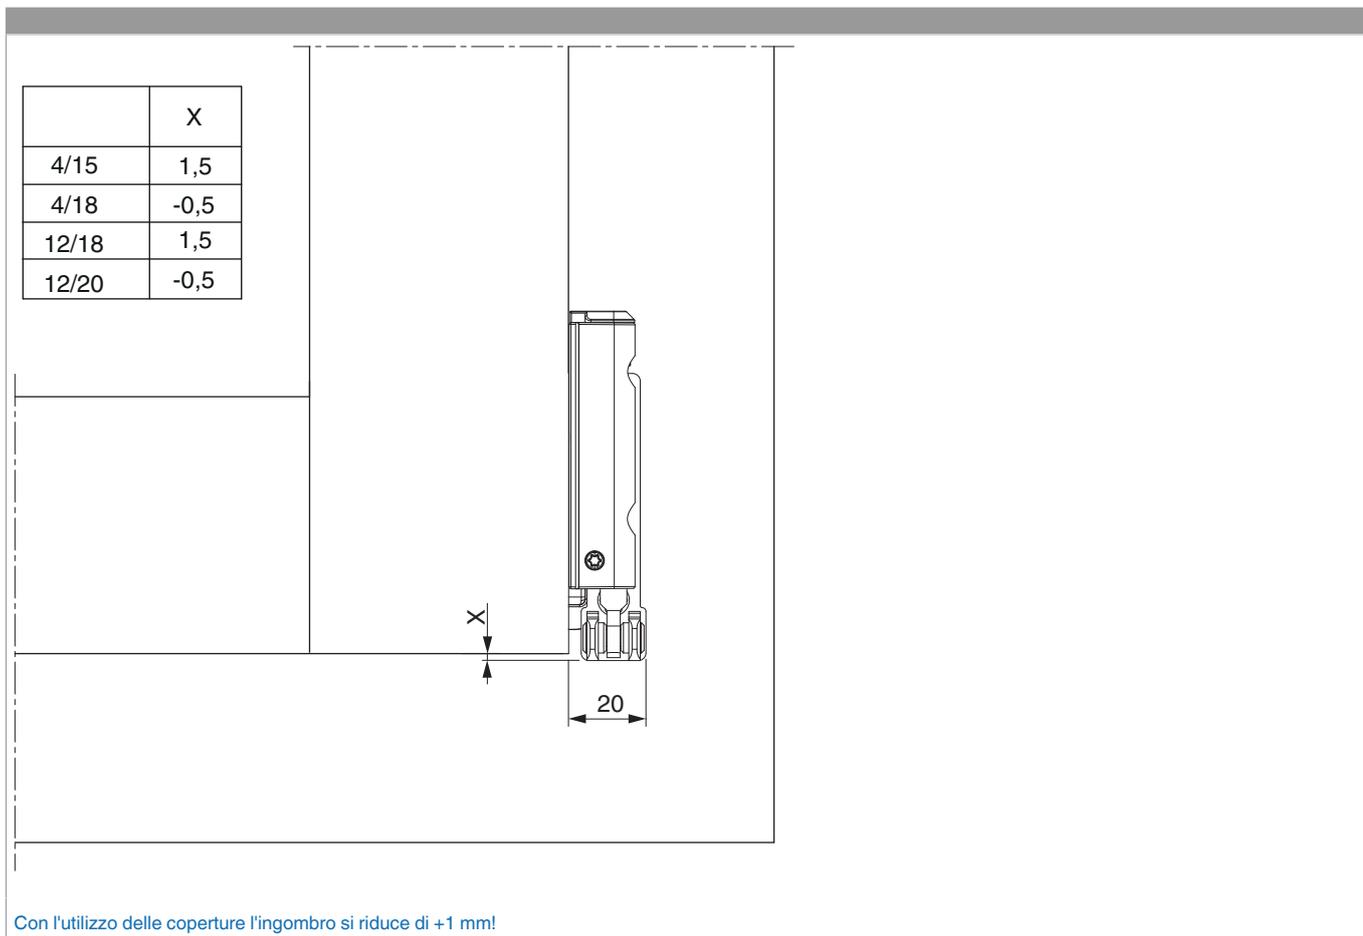

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



207870 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 4/18-13 destro argento

Regolazione

