




## 55424 - Angolo cerniera PVC per cava 12/18-11 destro argento

### Disegni tecnici

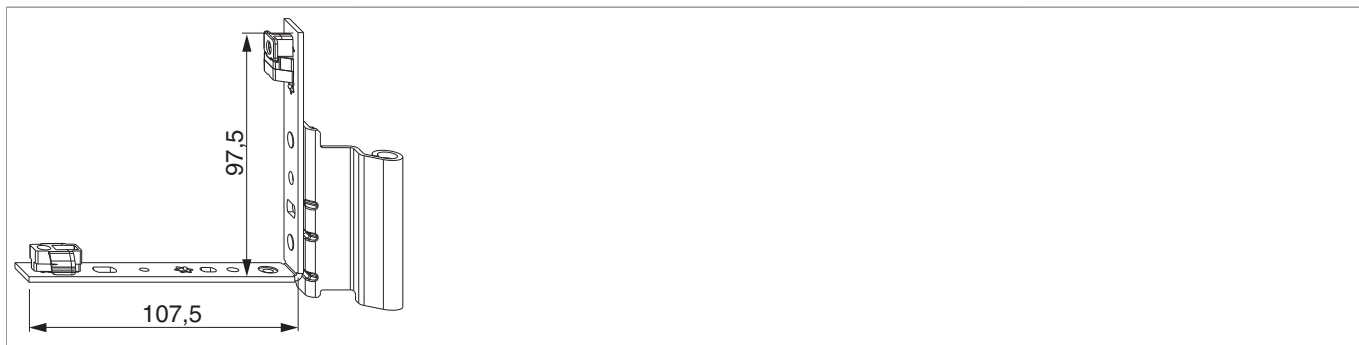

|         |        |          |     |     | <b>Nº</b>           |
|---------|--------|----------|-----|-----|---------------------|
| argento | destro | 12/18-11 | 120 | 100 | 55424 <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Non utilizzabile per finestre ad arco e trapezio. Informazioni, se il prodotto è utilizzabile per sistemi di profilo con guarnizione in battuta, su richiesta.

### Tabella posizionamento viti

| <b>Nº</b> |   |   | 1    | 2     |   | 3    | 4    | 5    |  |
|-----------|---|---|------|-------|---|------|------|------|--|
| 55424     | 5 | 2 | 45,2 | 101,2 | 3 | 26,4 | 76,2 | 91,2 |  |

### Matrice - Supporto cerniera / angolo cerniera

| Supporto cerniera / Angolo cerniera                    | Supporto cerniera con perni di posizionamento Ø 3 mm | Supporto cerniera con perni corti 3 mm, Ø 7 mm | Supporto cerniera con perni lunghi 12/23 mm Ø 7 mm |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Angolo cerniera PVC con perno di posizionamento Ø 3 mm | <br>52483                                            | <br>52485                                      | <br>52486                                          |
| <br>52478                                              | 100 kg<br>max. 2,4 m²                                | 100 kg<br>max. 2,4 m²                          | 100 kg<br>max. 2,4 m²                              |
| <br>52479                                              | 100 kg<br>max. 3,0 m²                                | 100 kg<br>max. 3,0 m²                          | 120 kg<br>max. 3,0 m²                              |
| <br>52479                                              | 100 kg<br>max. 3,0 m²                                | 100 kg<br>max. 3,0 m²                          | 120 kg<br>max. 3,0 m²                              |
| <br>52479                                              | 100 kg<br>max. 3,0 m²                                | 100 kg<br>max. 3,0 m²                          | 120 kg<br>max. 3,0 m²                              |

• Possibili combinazioni di supporti e bandelle cerniere.

\* Osservare le limitazioni dei singoli elementi a 80 kg o 2,4 m²!




## 55424 - Angolo cerniera PVC per cava 12/18-11 destro argento



- Rispettare i campi d'applicazione!
- Il particolare con la portata minore determina il peso massimo dell'anta ed il suo diagramma d'applicazione è vincolante per il sistema!

### Diagrammi dei campi d'applicazione

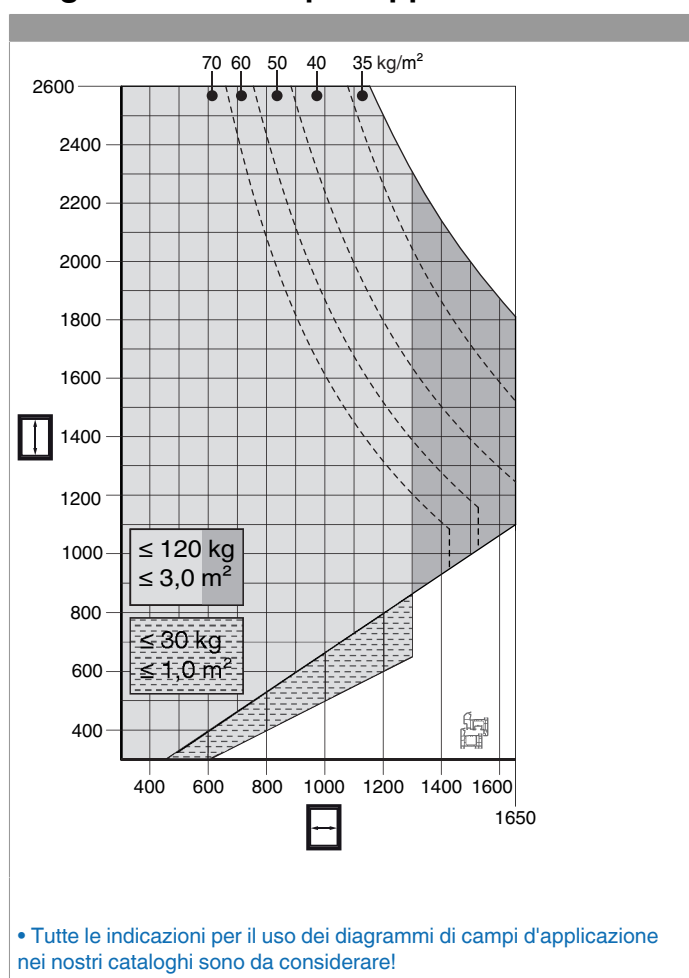

### Montaggio

Posizionare l'angolo cerniera per cava nella cava ferramenta e avvitare.

Se eseguito con scostamento 26 mm non dimenticare le due viti aggiuntive!


**Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de))!



## 55424 - Angolo cerniera PVC per cava 12/18-11 destro argento

### Indicazione ingombro

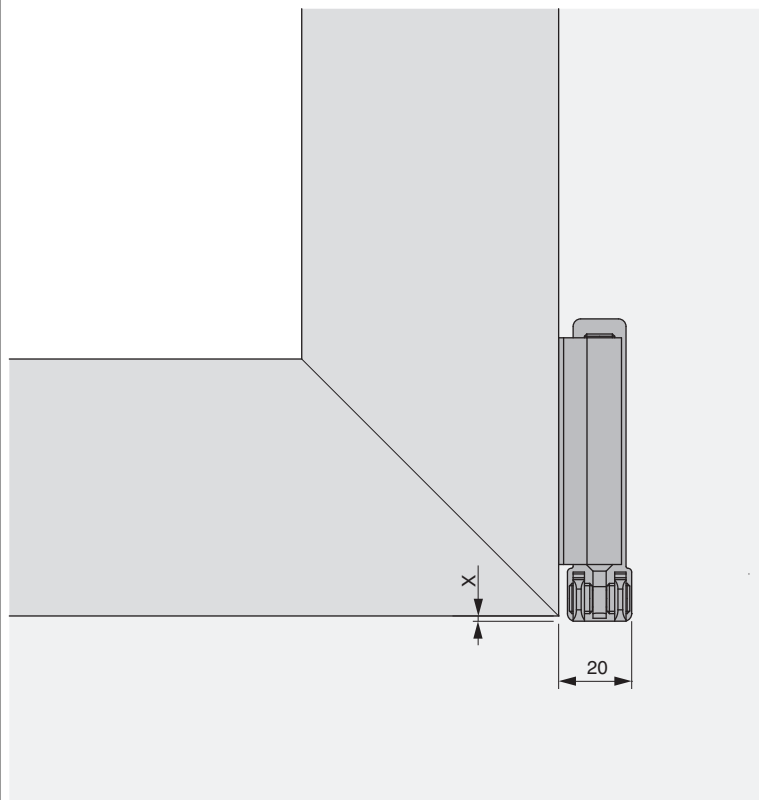

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!


|      | <b>X</b> |
|------|----------|
| AB18 | +2       |
| AB20 | 0        |
| AB22 | -2       |



## 55424 - Angolo cerniera PVC per cava 12/18-11 destro argento


### Regolazioni

#### Regolazione altezza

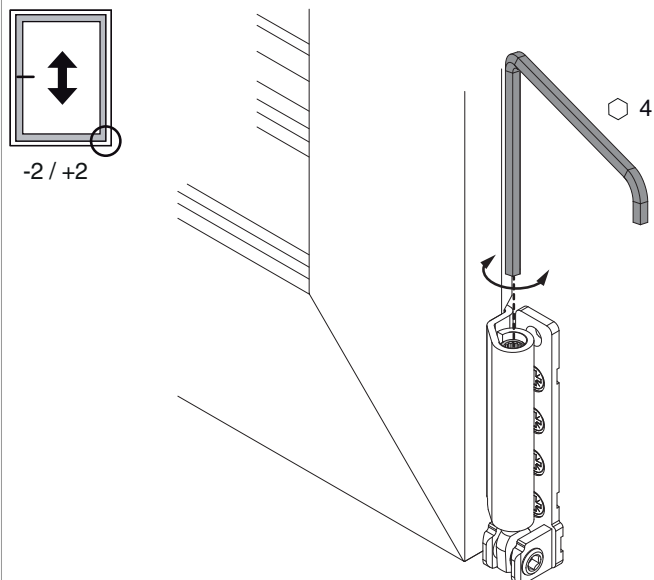

• **Regolazione:** L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017). Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.

#### Regolazione pressione

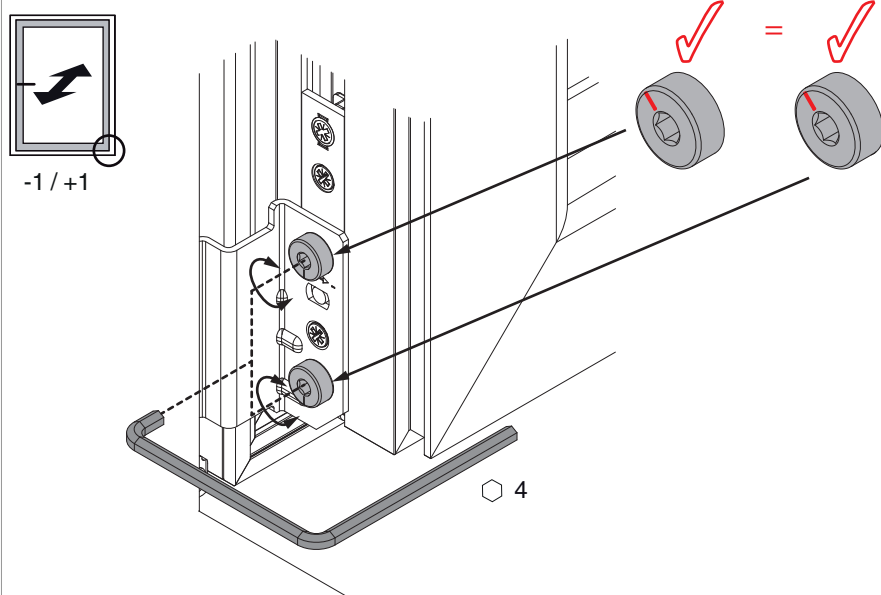

• **Regolazione:** È quindi possibile regolare anche la pressione con la chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).  
**Attenzione:** regolare parallelamente entrambi i perni eccentrici