
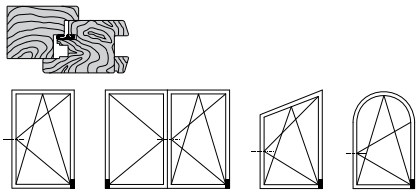


Supporto cerniera - aria 12, interasse 9 e 13, battuta 18 mm

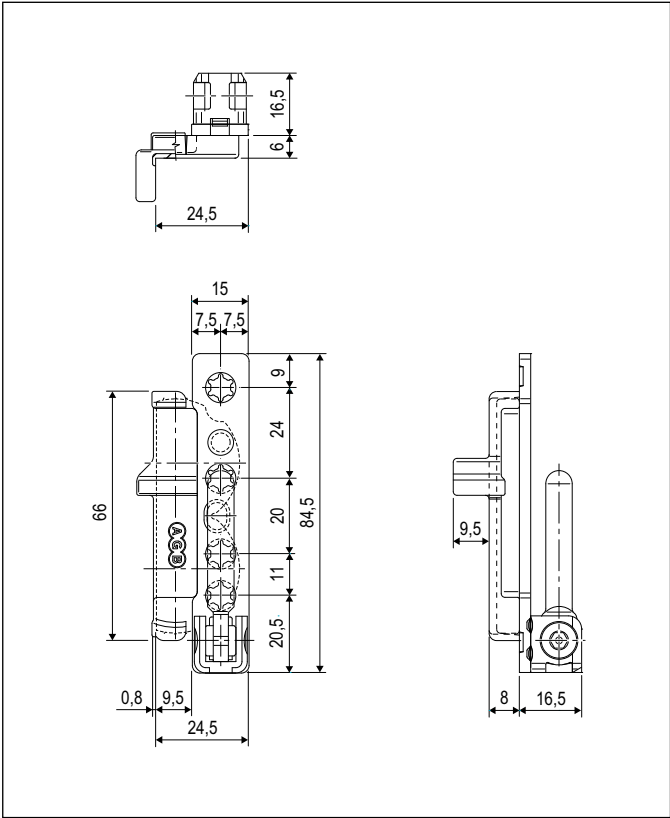


**Descrizione**  
Maschio parte telaio dx e sx per foratura a doppio foro ø34 mm.

**Utilizzo**  
Per serramenti in legno aria 12 mm, interasse 9 e 13, battuta 18 mm.  
Deve essere impiegato:  
- su finestre e porte-finestre rettangolari, trapezio, arco, una e due ante.  
La fresatura di alloggiamento della cerniera nel telaio viene realizzata interamente sul montante e per questo è possibile la realizzazione anche a telaio non assemblato.

**Fissaggio**  
Viti da 4x40 mm.

**Registrazione**  
Con chiave esagonale da 4 mm:  
① registrazione orizzontale ±2 mm.

**NB.** Per la foratura a telaio utilizzare la dima A52002.18.00 se si utilizza la squadra angolare per finestra o la dima A52003.18.00/ A52004.18.00 se si utilizza la squadra angolare per porta finestra.

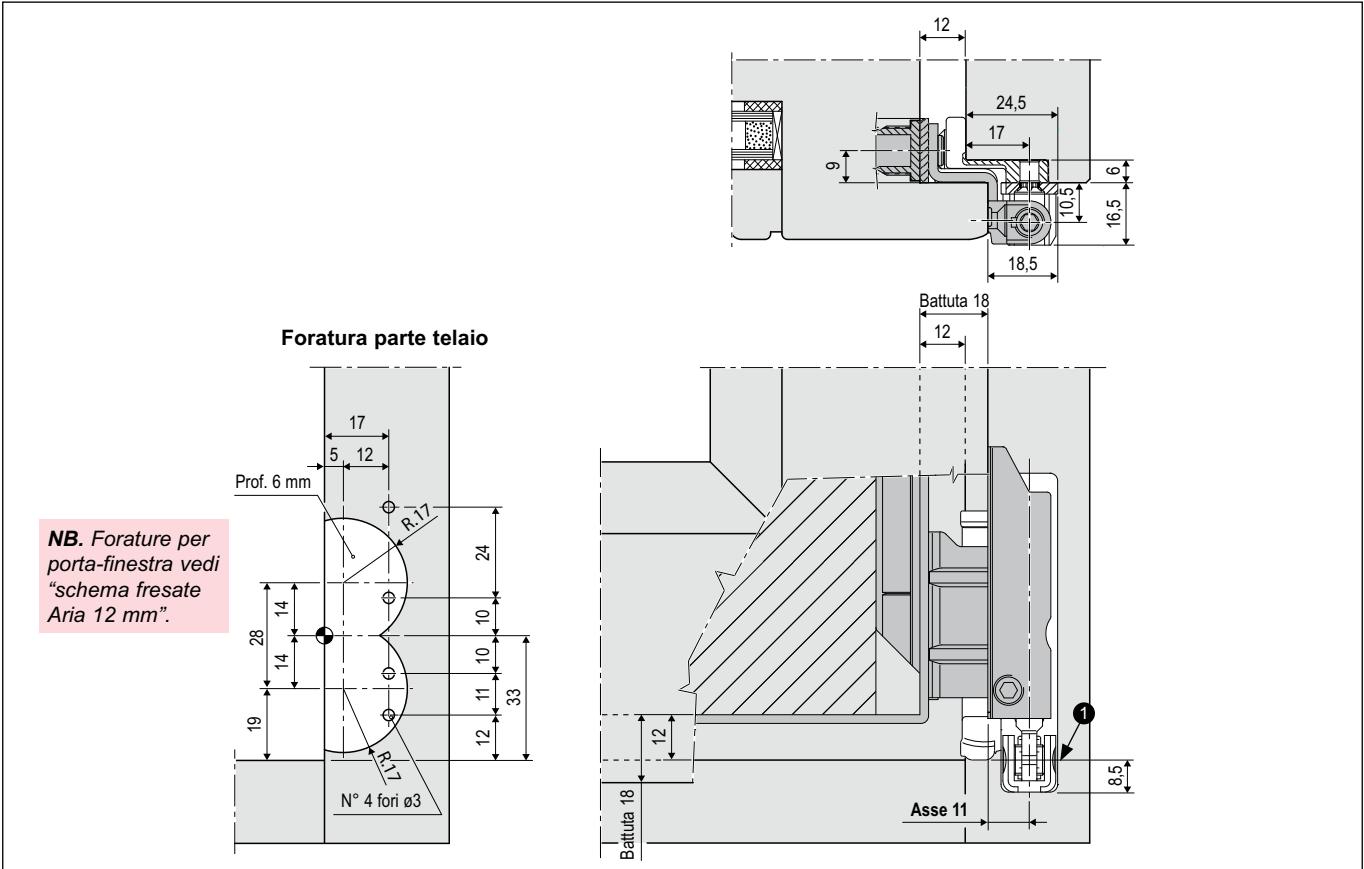

Specifiche d'ordine

| Articolo     | Aria | Interasse | Battuta | Tipo |
|--------------|------|-----------|---------|------|
| A50804.05.DX | 12   | 9/13      | 18      | dx   |
| A50804.05.SX | 12   | 9/13      | 18      | sx   |