



Squadra angolare per traverso in alluminio - aria 4, interasse 8,5, battuta 15 mm



Descrizione

Squadra angolare per traverso in alluminio dx o sx per sistemi in legno.

Utilizzo

Per serramenti in legno aria 4 mm, interasse 8,5, battuta 15 mm.

La squadra può essere utilizzata:

- su porte-finestre rettangolari, dove, a seconda della necessità, è possibile applicare lo spessore in materiale plastico art. A50999.00.00;
 - su porte-finestre ad arco e trapezio, in abbinamento al movimento angolare per arco e trapezio A50320.00.01, per trasmettere il moto dal traverso al montante.

Registrazione



Con chiave esagonale da 4 mm:

- ① registrazione verticale + 4/- 3 mm;
 - ② registrazione in pressione ± 1 mm.

Fissaggio

Viti da 4x40 mm, + 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm in battuta.

NB. Si consiglia di preforare prima di avvitare le due viti in battuta sull'anta.

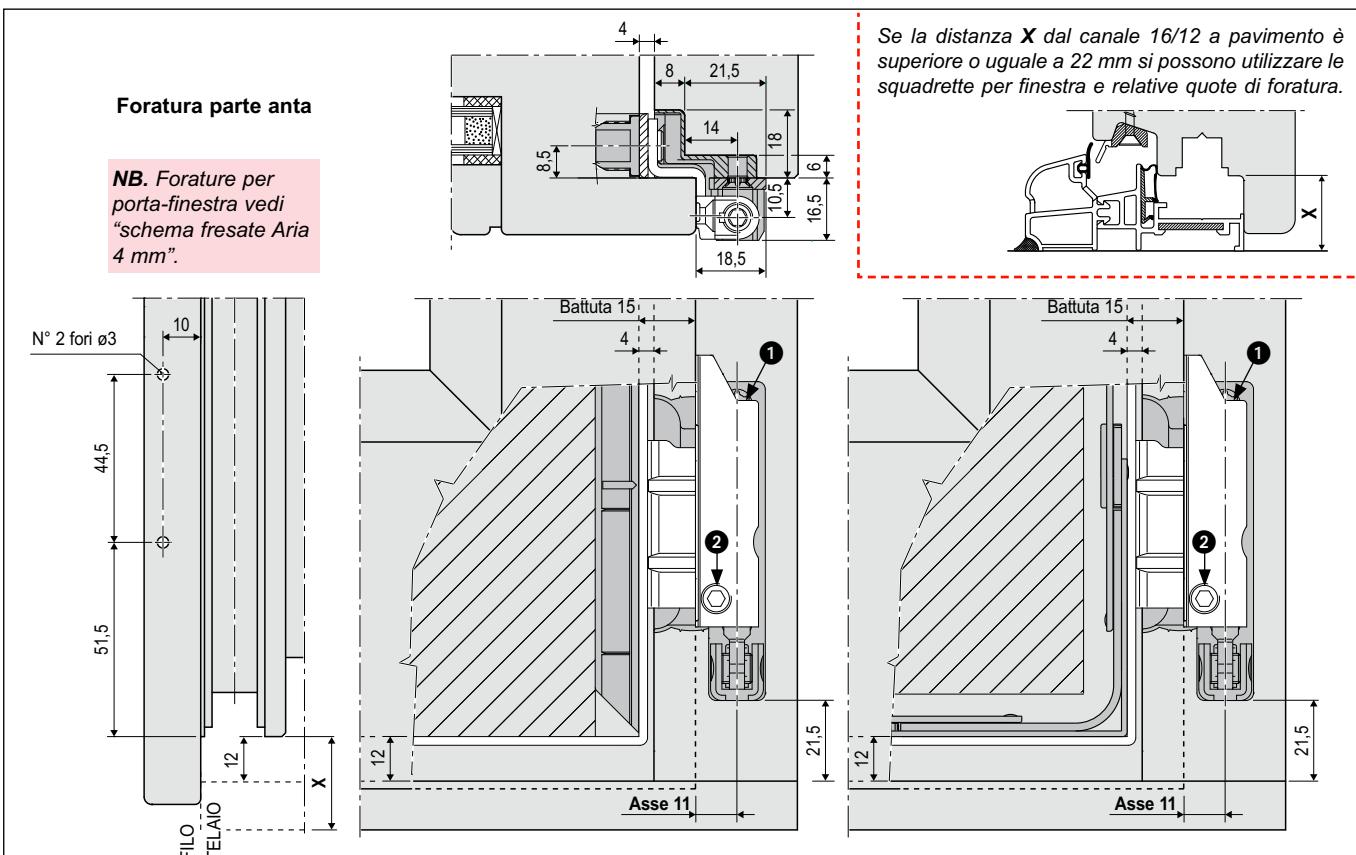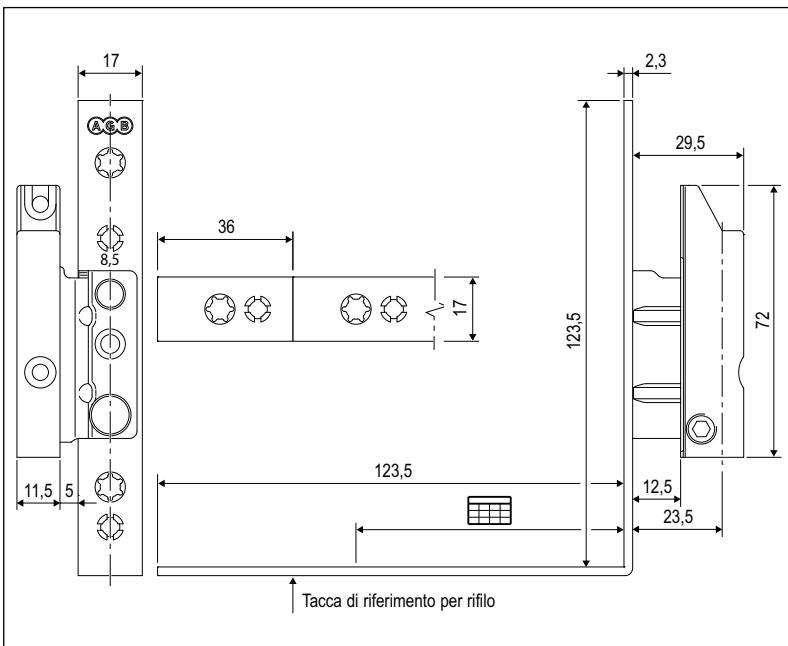

Specifiche d'ordine

Articolo	Aria	Interasse	Battuta	Tipo
A50903.22.01	4	8,5	15	dx
A50903.22.02	4	8,5	15	sx

