


UNI-JET ANTA PRINCIPALE - SICUREZZA DI BASE

CHIUSURA PER ANTA-RIBALTA E RIBALTA-ANTA CON CREMONESE ITALIANA

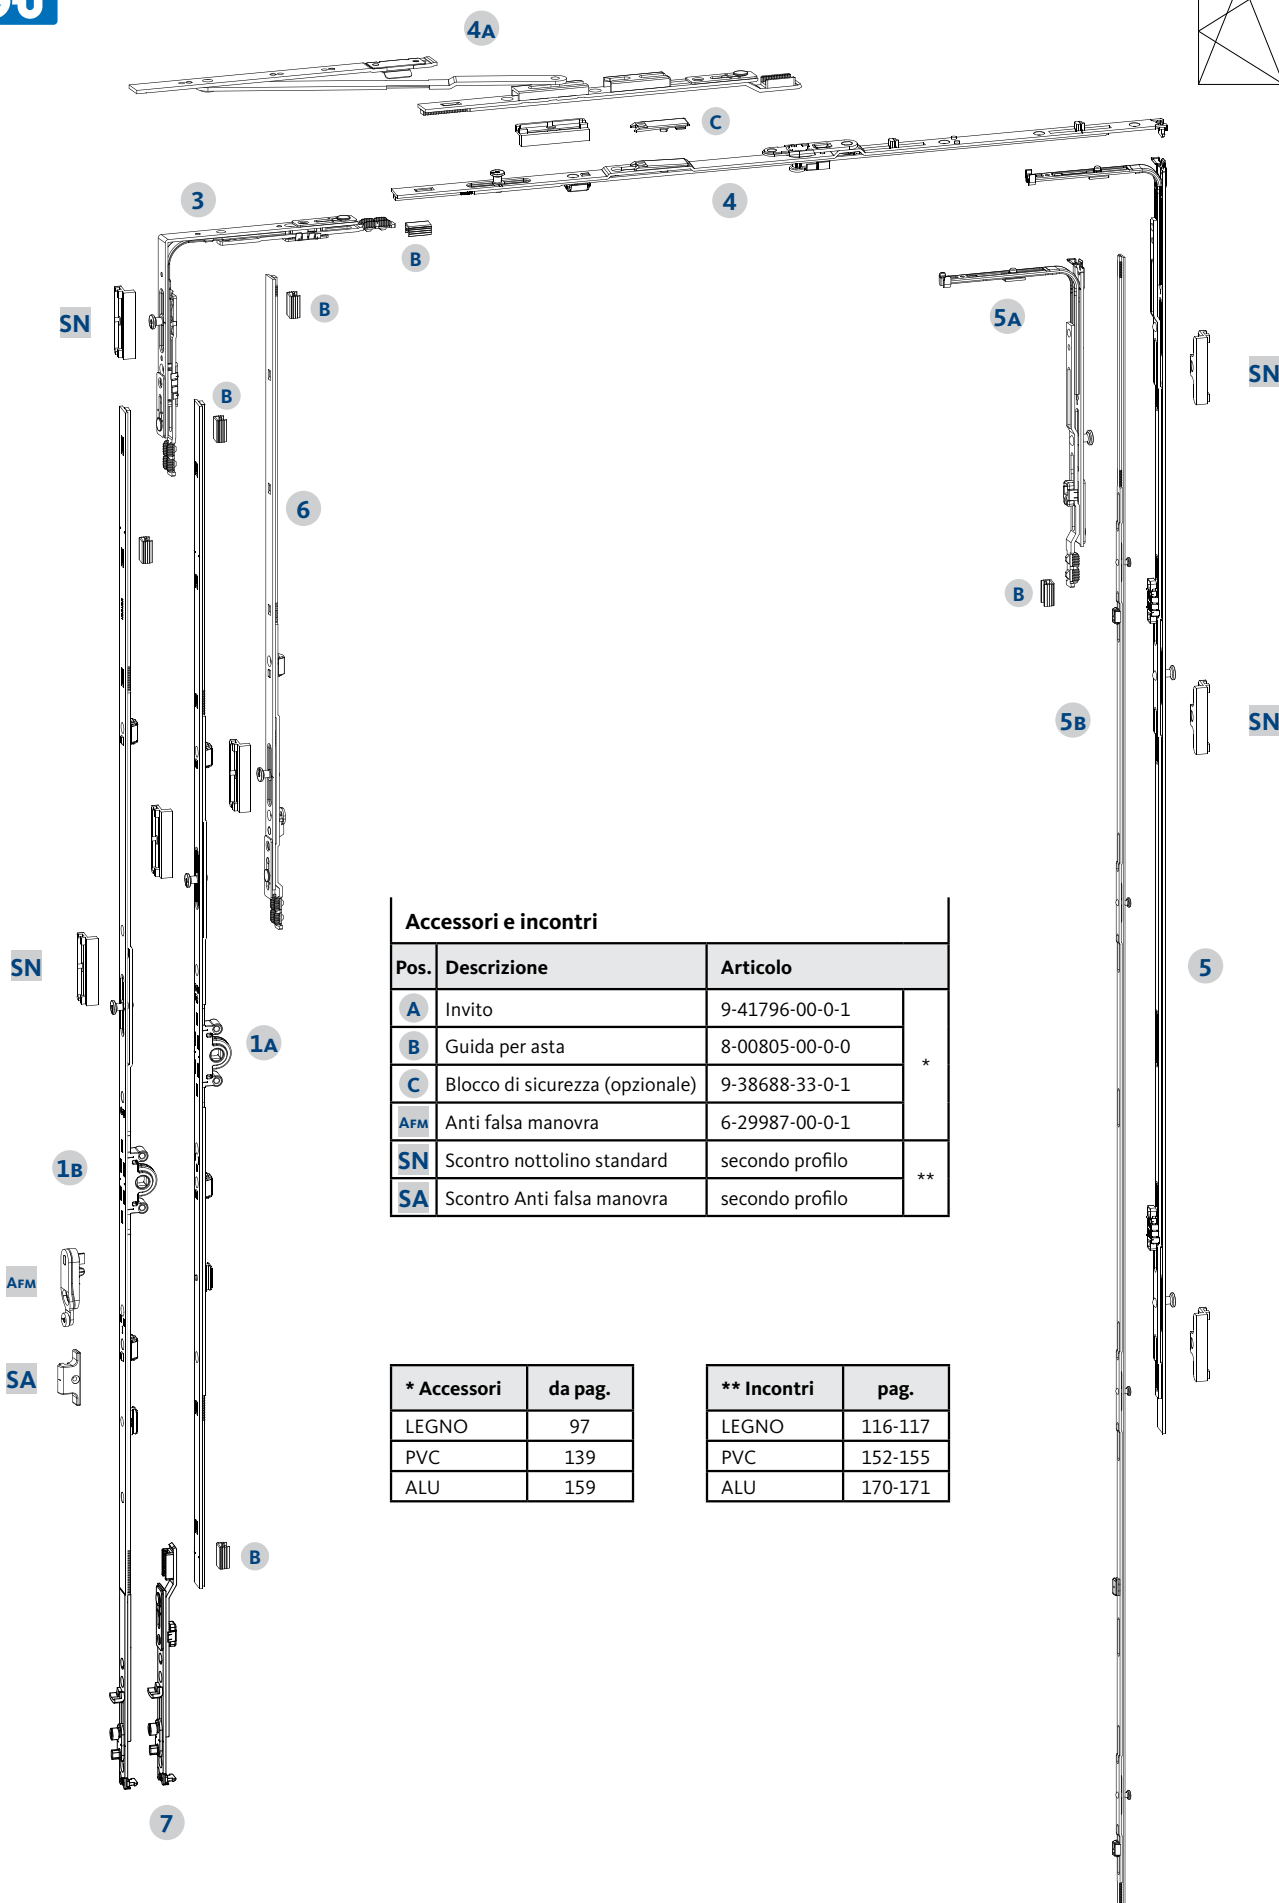

Accessori e incontri

Pos.	Descrizione	Articolo	
A	Invito	9-41796-00-0-1	*
B	Guida per asta	8-00805-00-0-0	
C	Blocco di sicurezza (opzionale)	9-38688-33-0-1	
AFM	Anti falsa manovra	6-29987-00-0-1	**
SN	Scontro nottolino standard	secondo profilo	
SA	Scontro Anti falsa manovra	secondo profilo	

* Accessori	da pag.
LEGNO	97
PVC	139
ALU	159

** Incontri	pag.
LEGNO	116-117
PVC	152-155
ALU	170-171



Cremonesi E. 15 costanti (italiana)

Pos.	Hbb	G	Lungh.	PC	Articolo	pag.
1B	250 - 349	120	328	-	G-22015-00-0-1	76
	350 - 450	155	363	-	G-22000-00-0-1	
	451 - 550	155	390	-	G-22001-00-0-1	
	551 - 720	200	560	-	G-22002-00-0-1	
	721 - 850	250	690	1	G-22003-00-0-1	
	851 - 1100	400	940	1	G-22004-00-0-1	
	1101 - 1350	500	1190	1	G-22005-00-0-1	
	1351 - 1600	500	1440	2	G-22006-00-0-1	
	1351 - 1600	600	1440	2	G-22007-00-0-1	
	1601 - 1850	600	1690	3	G-22008-00-0-1	
	1601 - 1850	980	1690	3	6-33013-00-0-1	
	1851 - 2100	980	1940	3	G-22013-00-0-1	
	2101 - 2350	980	2190	4	G-22014-00-0-1	
	2101 - 2350	1050	2190	4	G-22017-00-0-1	
2351 - 2800	980	2190	4	G-22014-00-0-1		
2351 - 2800	1050	2190	4	G-22018-00-0-1		
6	2351 - 2600		250	-	8-00625-00-0-1	95
	2601 - 2800		500	1	6-32142-00-0-1	

Alternativa:

Cremonesi E. 15 variabili

Pos.	Hbb	G	Lungh.	PC	Articolo	pag.
1A	480 - 590	240 - 295 *	270	-	G-22080-00-0-1	78
	591 - 750	295 - 375 *	430	-	G-22081-00-0-1	
	751 - 1200	375 - 600	880	1	G-22082-00-0-1	
	951 - 1450	475 - 725	1130	1	G-22083-00-0-1	
	1201 - 1700	600 - 850 *	1380	2	G-22084-00-0-1	
	1451 - 1950	725 - 975	1630	2	G-22085-00-0-1	
	1951 - 2450	975 - 1225	2130	3	G-22086-00-0-1	
	2451 - 2800	1225	2130	3	G-22086-00-0-1	
	6	2451 - 2700		250	-	
2701 - 2800			500	1	6-32142-00-0-1	

* per soluzioni a 2 ante, asta leva ZH a partire da 780 mm; cremonese non abbinabile con asta a leva ZH variabile (pag. 78-79)

Giunto inferiore con aggancio per anta ribalta su montante (da utilizzare con cremonese variabile)

Pos.	Hbb	Lungh.	PC	Articolo	pag.
7	480 - 950	160	-	6-32155-01-0-1	95
	591 - 950	160	-	6-32155-02-0-1	
	951 - 2450	160	-	6-32155-03-0-1	

Trasmissione angolare

Pos.	Lbb	Hbb	Lungh.	PC	Articolo	pag.
3	400 - 1600	390 - 2800		1	6-32021-00-0-1	92

con Lbb 280-390 o Hbb 250-390 solo con trasmissione angolare ridotta 6-32238 o 6-32224; vedi disegno tecnico 0-45986

Frontale sostegno

Pos.	Lbb	Hbb	Lungh.	PC	Articolo	pag.
4	280 - 500		350	-	6-31512-03-0-1	94
	501 - 750		590	-	6-31512-06-0-1	
	751 - 950		840	1	6-31512-08-0-1	
	951 - 1200		1040	1	6-31512-10-0-1	
	1201 - 1450		1290	1	6-31512-12-0-1	
	1451 - 1600		1290	1	6-31512-12-0-1	
4A	1201 - 1600	versione DK	250	-	6-39731-00-0-1	
	1201 - 1600	versione KD	250	-	6-39732-00-0-1	

con Lbb 280-390 solo con trasmissione angolare ridotta 6-32238 o 6-32224

Chiusura laterale

Pos.	Lbb	Hbb	Lungh.	PC	Articolo	pag.
5		721 - 1100	530	1	6-32075-05-0-1	91
		1101 - 1350	740	1	6-32075-07-0-1	
		1351 - 1850	1190	2	6-32075-12-0-1	
		1851 - 2100	1450	2	6-32075-15-0-1	
		2101 - 2500	1890	3	6-32075-19-0-1	
5A		2501 - 2800	215	1	6-32011-00-0-1	
5B			2030	4	6-32494-90-0-1	