




481251 - Guarnizione sottoporta MACO Mini 12x12mm L=1.209mm confezione industriale conf. 15 pezzi

Disegni tecnici

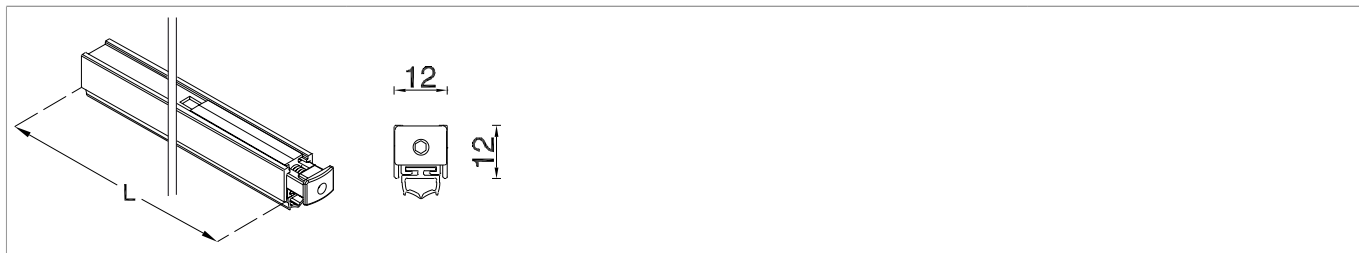

		L					No
	confezione industriale	1.209	12	12	3 - 8	15	481251

Caratteristiche tecniche

Guarnizione sottoporta DBM - Mini

Dimensioni ridotte – facile e veloce

- Le dimensioni del prodotto ne permettono l'inserimento in una cava ferramenta (dimensioni cava comoda RAL-RG 607/3 e RAL-RG 607/13 – vedi Maco Multi)

Funzionale

- Non occorre montare alcuna piastrina di battuta sul telaio: grazie al pulsante guidato di nuova concezione, la pressione viene distribuita in maniera omogenea sul lato telaio
- Facile regolazione laterale, per mezzo di una chiave esagonale da 3 mm, attraverso il pulsante di spinta
- La nuova guarnizione sottoporta Maco, permette l'applicazione su porte con un'aria laterale di 4 mm, o di 12 mm. Con 12 mm sarà sufficiente spostare la guarnizione sottoporta fino alla tacca indicata sul fianco del profilo alluminio
- Profilo guarnizione in TPE

Campo di applicazione

- Dimensione 12 x 12 mm
- Utilizzabile su profili legno e PVC
- Estrazione fino ad 8 mm
- Rasabilità 125 mm*
- Misure secondo DIN 18101 da 334*–1209

(* per la guarnizione lunga 334 mm, la rasabilità è di 48 mm)

