



Serrature 440 Kg e relative prolunghe

Articolo	Rif.	Descrizione	Materiale	Utilizzo	Fissaggio
Serrature 440 Kg	❶	Quadro maniglia raggiato da 10 mm, foro predisposto per l'alloggiamento di cilindri a profilo europeo.	Frontale: alluminio Asta: acciaio	Scegliere la serratura in funzione della larghezza del montante e l'altezza dell'anta scorrevole. Disponibili entrata 27,5 e 37,5 mm ed in 5 diverse altezze (vedere tabella).	Viti 4,5x45 mm ★ Per Imago+ usare 4,5x40 mm
Prolunga serratura	❷	-	Frontale: alluminio Asta: acciaio	Dà la possibilità di aggiungere un punto di chiusura.	Viti 4,5x45 mm ★ Per Imago+ usare 4,5x40 mm
Profilo di copertura	❸	-	Alluminio	Copre la fresata.	Viti 4,5x45 mm ★ Per Imago+ usare 4,5x40 mm

 Posizione fori vite								
GR	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
1	17	100,5	208,5	480,5	550,5	658,5		
2	17	100,5	208,5	480,5	950,5	1058,5		
3	17	100,5	208,5	808,5	1080,5	1188,5	1550,5	1658,5
4	17	100,5	208,5	808,5	1080,5	1188,5	1700,5	1808,5
5	17	100,5	208,5	808,5	1080,5	1188,5	2100,5	2208,5

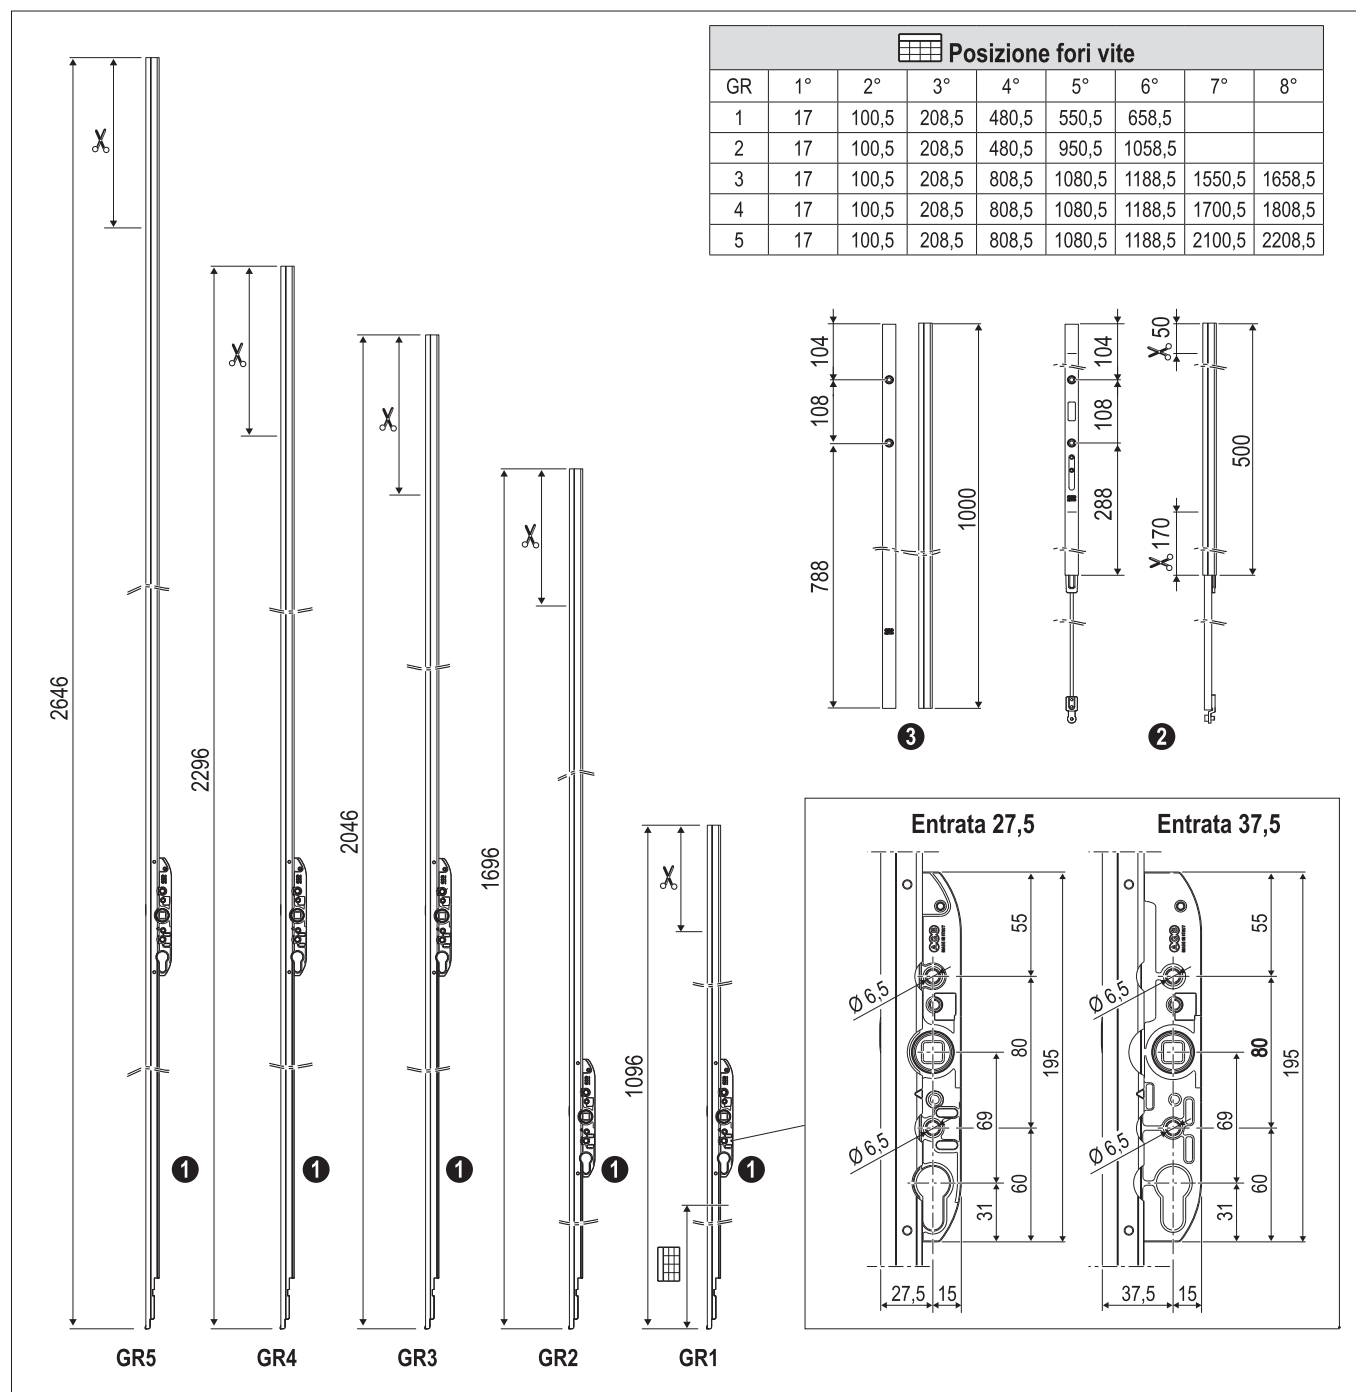

Serrature 440 Kg e relative prolunghe

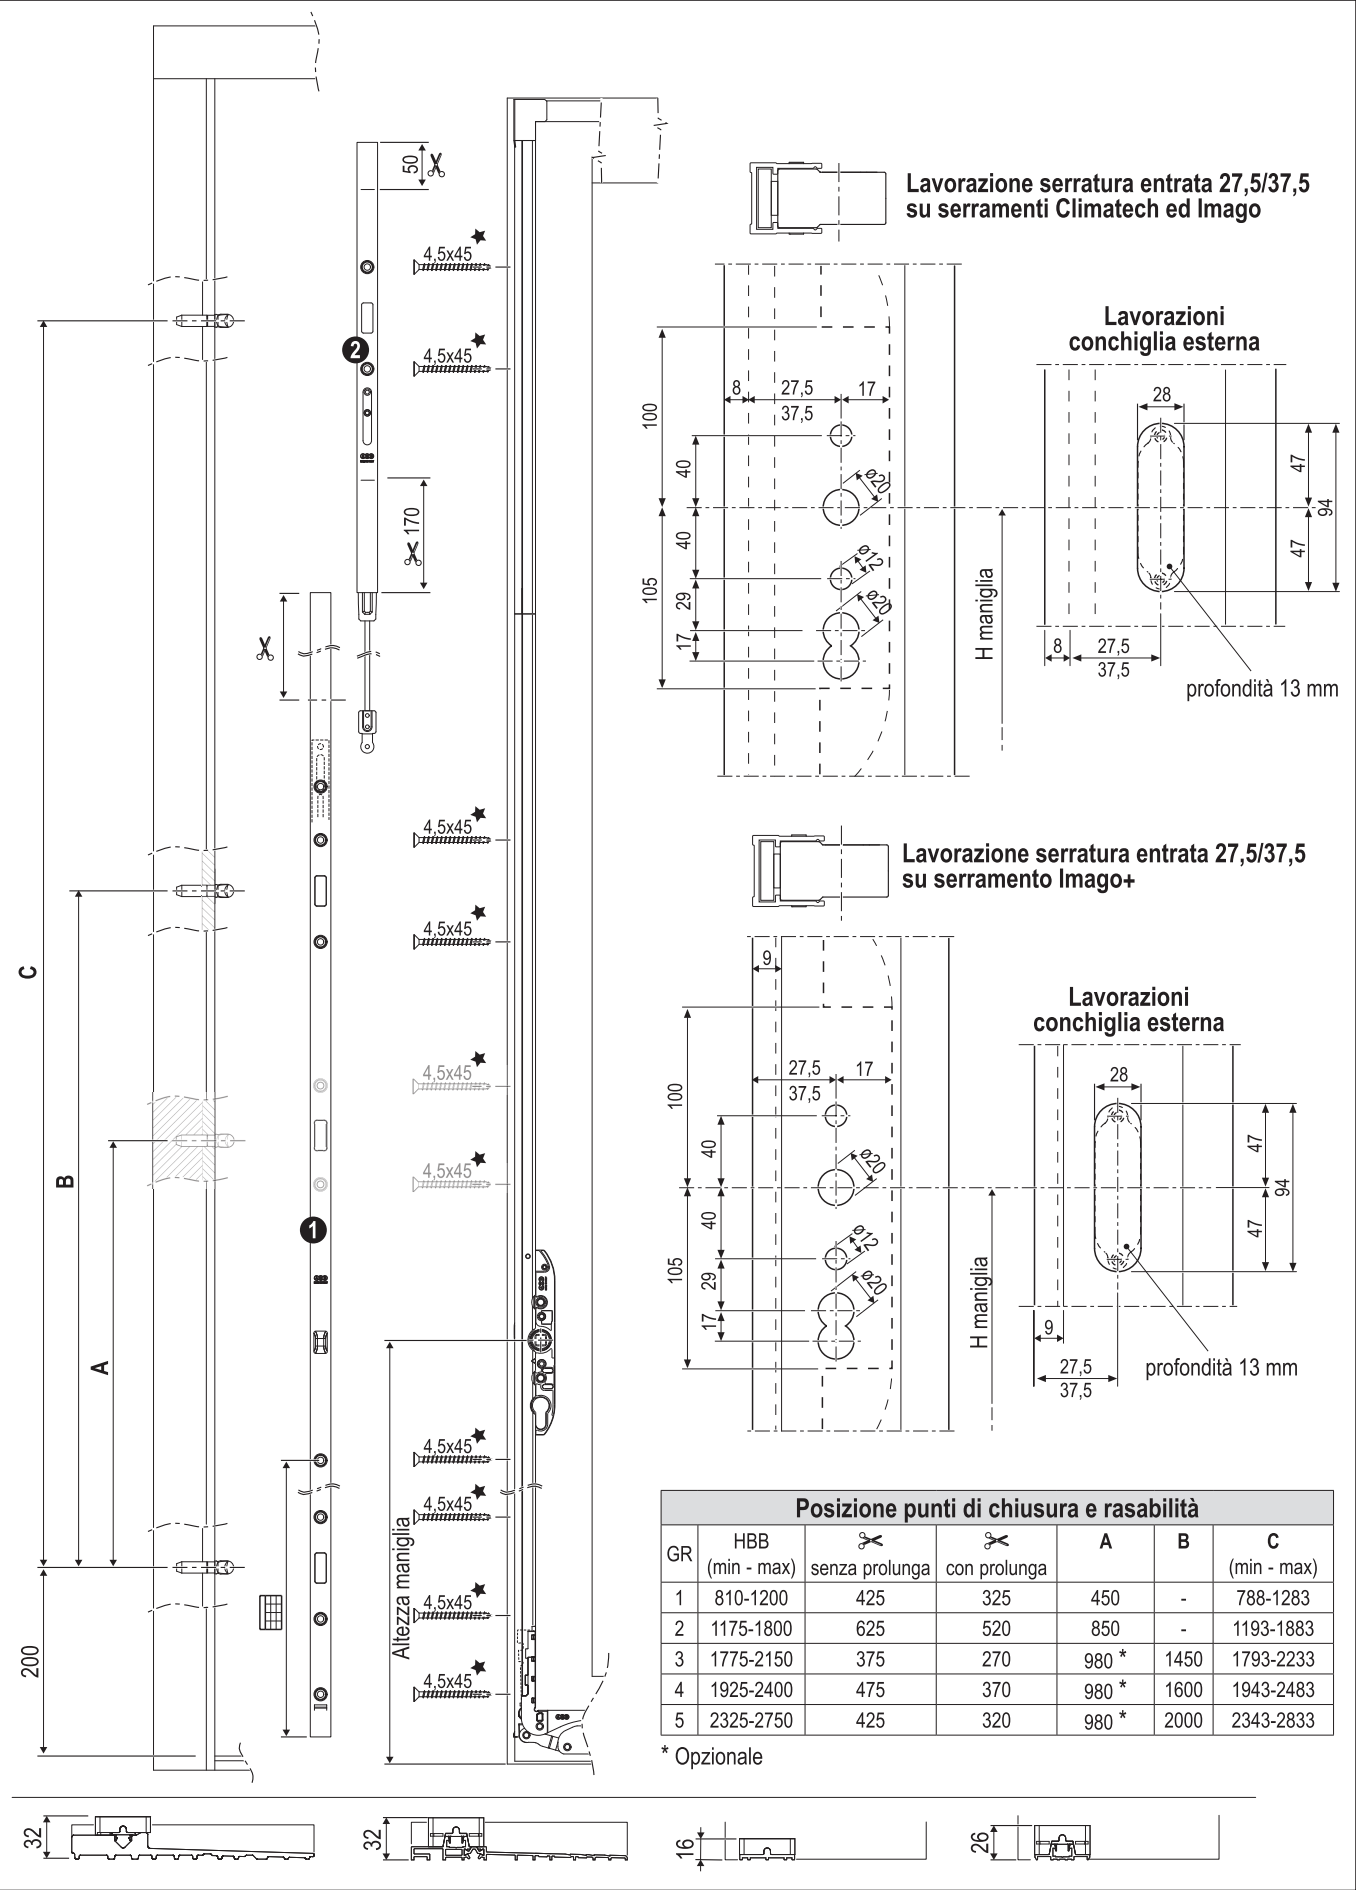

Serrature 440 Kg e relative prolunghe

Rif.	Articolo	GR	Codice articolo Argento	Codice articolo Elettrocolore	HBB ◇	Altezza maniglia	Altezza serratura
❶	Serrature 440 Kg Entrata 27,5	1	G04027.01.01	G04027.01.02	810-1200	400/410	1096
		2	G04027.02.01	G04027.02.02	1175-1800	400/410	1696
		3	G04027.03.01	G04027.03.02	1775-2150	1000/1010	2046
		4	G04027.04.01	G04027.04.02	1925-2400	1000/1010	2296
		5	G04027.05.01	G04027.05.02	2325-2750	1000/1010	2646
	Serrature 440 Kg Entrata 37,5	1	G04037.01.01	G04037.01.02	810-1200	400/410	1096
		2	G04037.02.01	G04037.02.02	1175-1800	400/410	1696
		3	G04037.03.01	G04037.03.02	1775-2150	1000/1010	2046
		4	G04037.04.01	G04037.04.02	1925-2400	1000/1010	2296
		5	G04037.05.01	G04037.05.02	2325-2750	1000/1010	2646

◇ Con guida superiore 22x22 cod. G01002.XX.XX il campo di applicazione di HBB si riduce di 10 mm.

Rif.	Articolo	Codice articolo Argento	Codice articolo Elettrocolore	Lunghezza
❷	Prolunga con punto di chiusura	G04401.01.01	G04401.01.02	500
❸	Profilo di copertura	G04401.02.01	G04401.02.02	1000