


Terminali rasabili



Descrizione

Elemento terminale rasabile con nottolino di chiusura a fungo regolabile $\pm 1,5$ mm in altezza e ± 1 mm in pressione con chiave a brugola da 4 mm, corsa 18+18 mm.



Utilizzo

Utilizzati in varie tipologie di serramento per portare il nottolino quanto più vicino possibile alla cerniera angolare inferiore nei serramenti antieffrazione, al fine di rendere sicuro uno dei punti nevralgici della finestra.

Per un utilizzo ottimale, consultare le "Tabelle per l'utilizzo di prolunghe e terminali" presente in questa documentazione tecnica.

Fissaggio

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

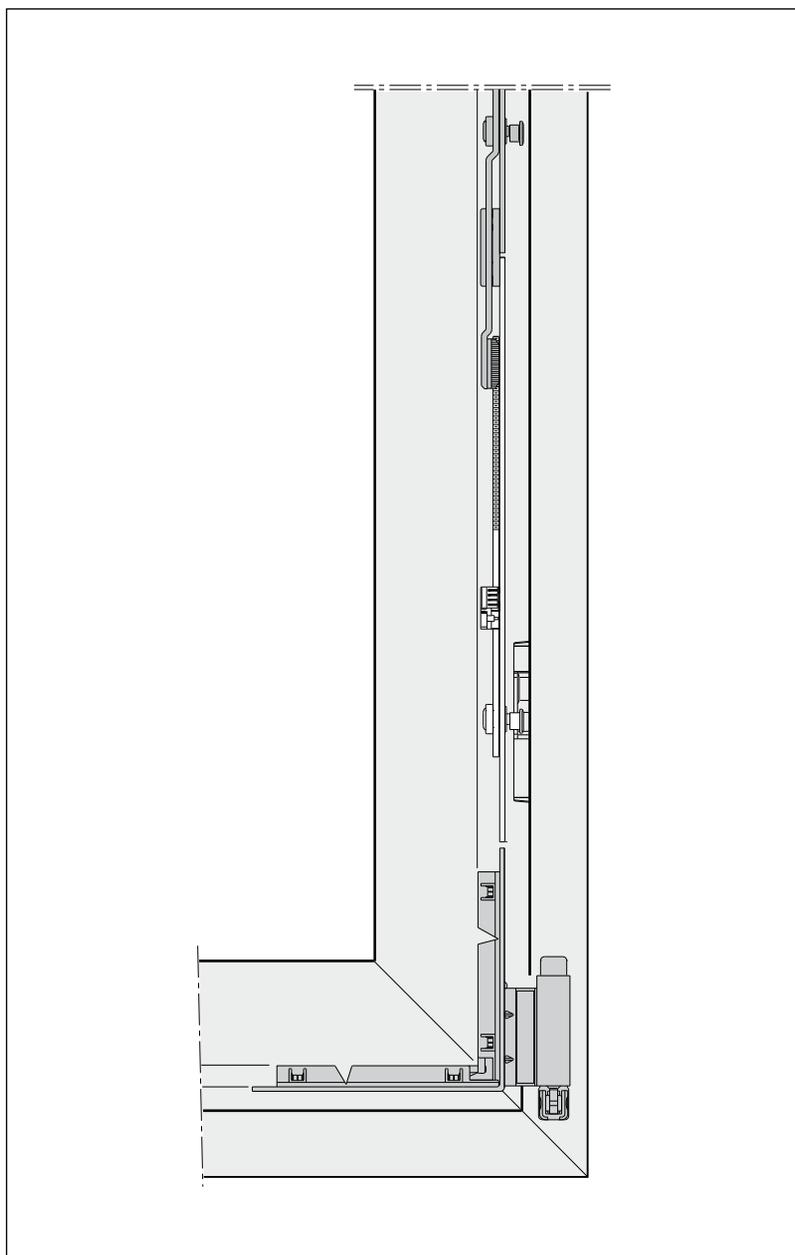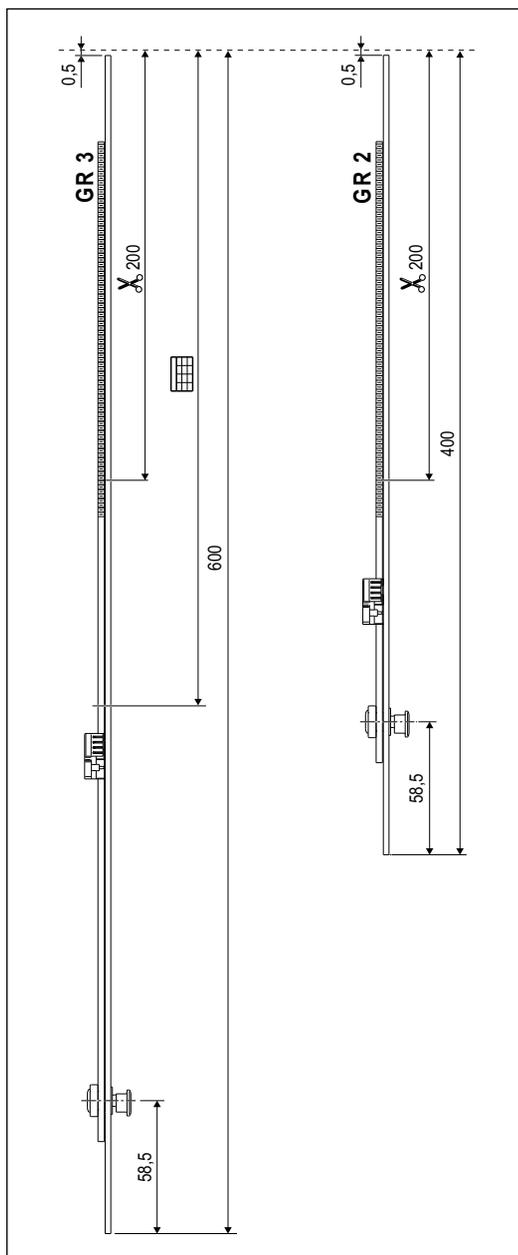

Specifiche d'ordine

GR	Articolo		
2	A50411.00.02	399,5	1
3	A50411.00.03	599,5	1

Posizione fori vite

GR	Rif C-D		
	1°	2°	3°
2	298,5	383,5	
3	353,5	498,5	583,5