



# Squadra angolare senza spessore compensatore - aria 4/12, interasse 13, battuta 18 mm

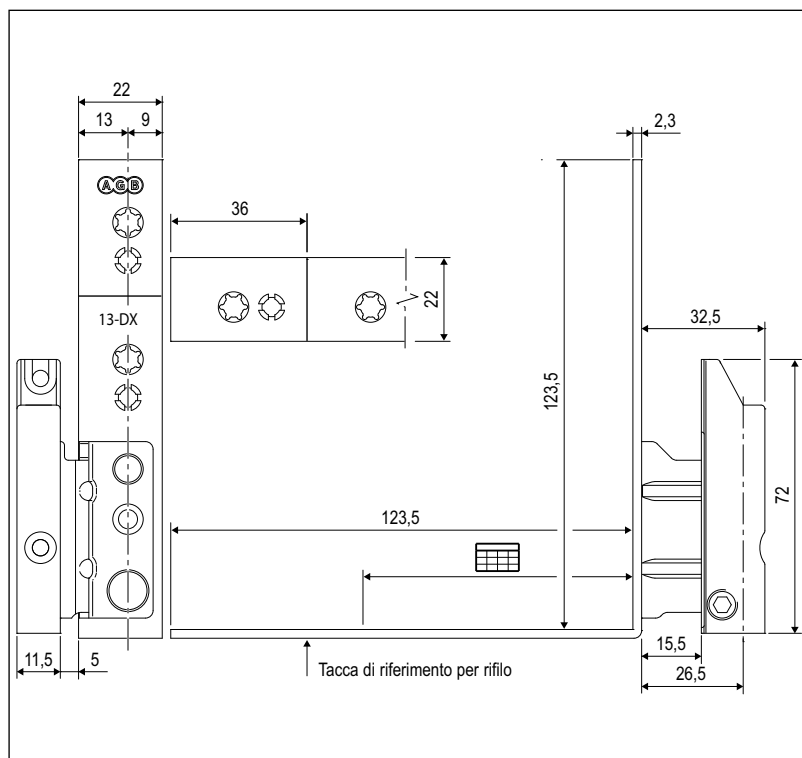

## Descrizione

Squadra angolare dx o sx per sistemi in legno, nella versione senza spessore compensatore per canalino 16/12 in zama.

## Utilizzo

Per serramenti in legno aria 4/12 mm, interasse 13, battuta 18 mm.

La squadra senza compensatori può essere utilizzata:  
- su finestre rettangolari, dove, a seconda della necessità, è possibile applicare lo spessore in materiale plastico art. A50999.00.00;  
- su finestre ad arco e trapezio, in abbinamento al movimento angolare per arco e trapezio A50320.00.01, per trasmettere il moto dal traverso al montante.

## Registrazione


Con chiave esagonale da 4 mm:

- ① registrazione verticale + 4/- 3 mm;
- ② registrazione in pressione  $\pm 1$  mm.

## Fissaggio

Viti da 4x40 mm, + 2 viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm in battuta.

**NB.** Si consiglia di preforare prima di avvitare le due viti in battuta sull'anta.

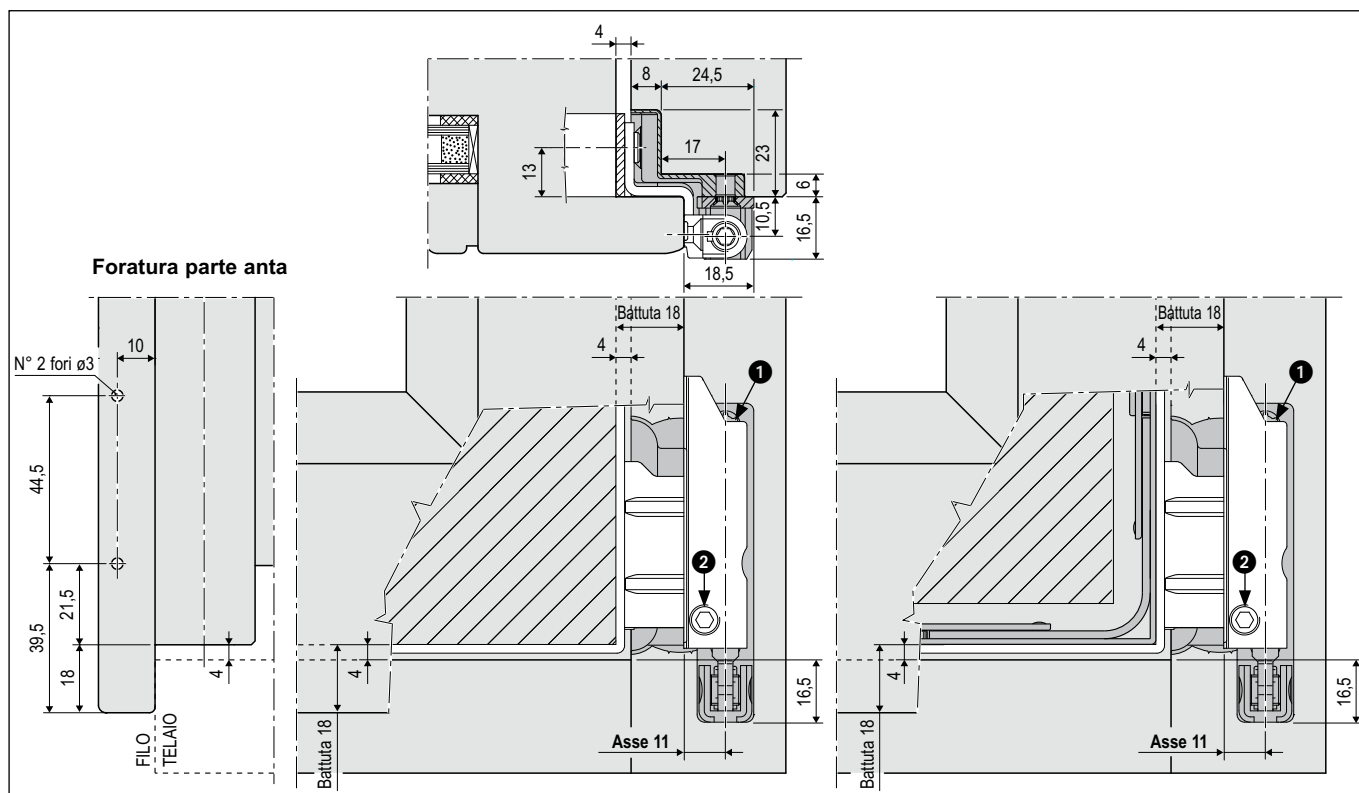

## Specifiche d'ordine

| Articolo     | Aria | Interasse | Battuta | Tipo |                             |
|--------------|------|-----------|---------|------|-----------------------------|
| A50902.34.01 | 4/12 | 13        | 18      | dx   | Senza spessore compensatore |
| A50902.34.02 | 4/12 | 13        | 18      | sx   | Senza spessore compensatore |

## Posizione fori vite

|    | Rif D-C | Rif D-A |
|----|---------|---------|
| 1° | 29      | -       |
| 2° | 71      | 35      |
| 3° | 107     | 71      |
| 4° | -       | 107     |