


Grenzabmaße nach ISO 2768 - m					
Nennmaße	> 0,5 < 3	> 6 < 30	> 30 < 120	> 120 < 400	> 400 < 1000
Längen	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5
Rad. Fase	± 0,2	± 0,5	± 1		

Diese Unterlagen sind und bleiben ausschließliches Eigentum der Carl Fuhr GmbH & Co.. Alle Rechte an dem Inhalt dieser Unterlagen stehen ausschließlich der Carl Fuhr GmbH & Co. zu. Die Weitergabe dieser Unterlagen und/oder des Inhaltes dieser Unterlagen an Dritte ist untersagt. Eine Benutzung dieser Unterlagen ist nur auf grund einer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung seitens der Firma Carl Fuhr & Co. erlaubt. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.

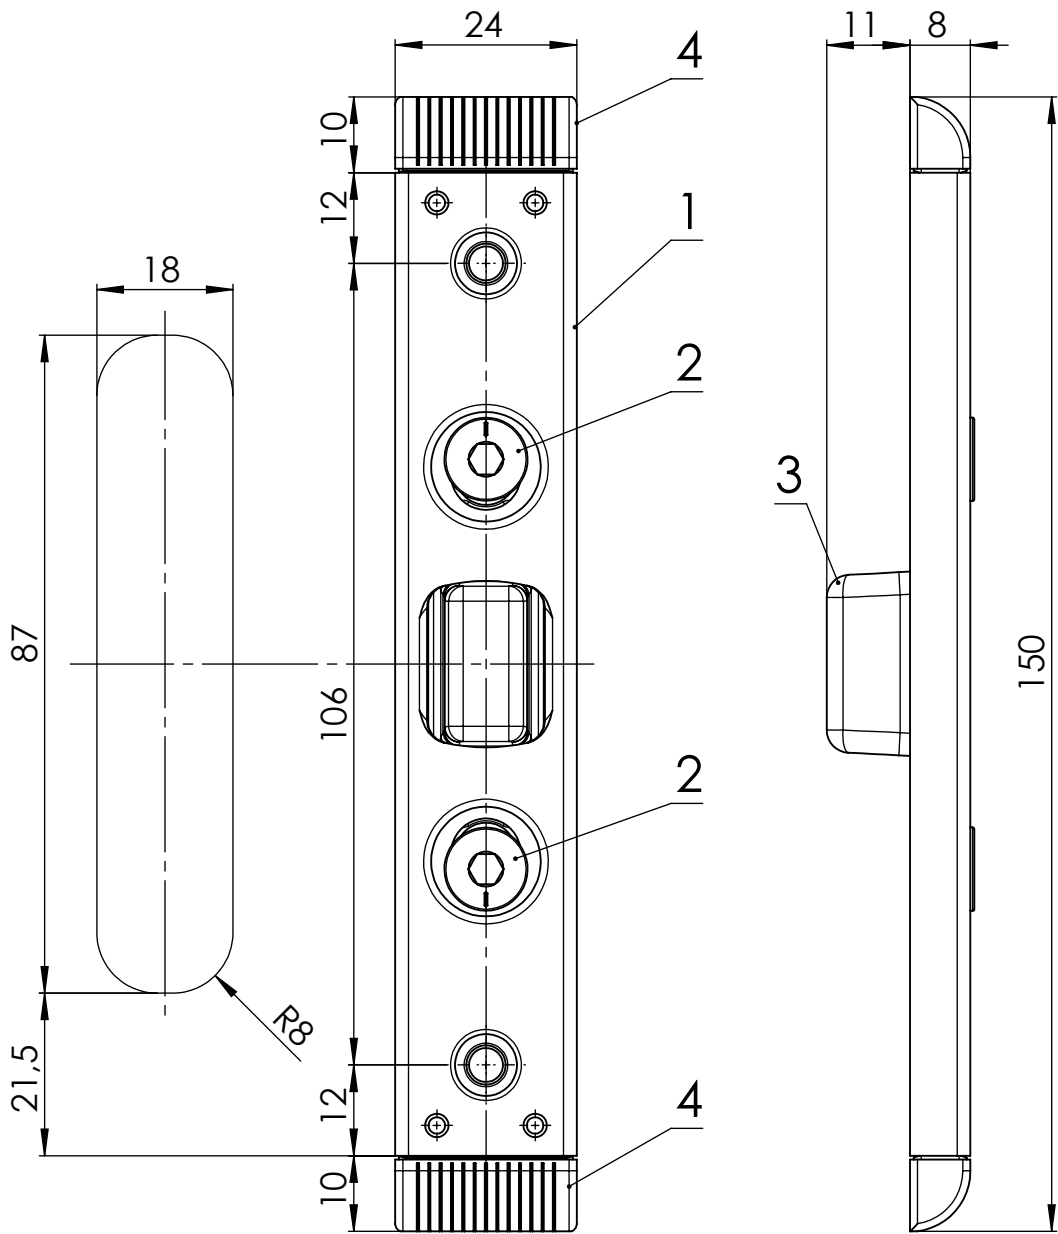

4	2	Endkappe zur U-Schiene	PP schwarz	6-14-909	
3	1	Bolzenriegeltopf	GD-ZnAl4Cu1 (Z410)	6-14-779	
2	2	Exzenterstufendorn	QSt 32-3	6-30-660	
1	1	U-Schiene U-24x8x130mm	DC01A	5-27-078	
POS	STK	BENENNUNG	MATERIAL	ZEICHN.NR	EDV-NR.

Artikel:				Allgemein- toleranzen		Maßstab: 1:2		Gew.: 0.086 kg		Vol.: 16.61 cm³	
MULTISAFE				ISO 2768 - m		Werkstoff:					
					Datum	Name					
				Bearb.	01.10.2012	Bach					
				Entwickl.							
				Freigabe	29.01.2013	Schlich					
						Bezeichnung: Typ8-Schließteil U24x8 AM 13mm					
						Zeichnungs-Nr.:					
						5-59-076/4					
						Blatt					
						1					
						1 Bl.					
In	Änderung	Datum	Name			Ers. für:		Ers. durch:			