


## U42808 - Chiusura superiore bilico tondo gr. 3 DB=1.062-1.379 mm argento

### Disegni tecnici

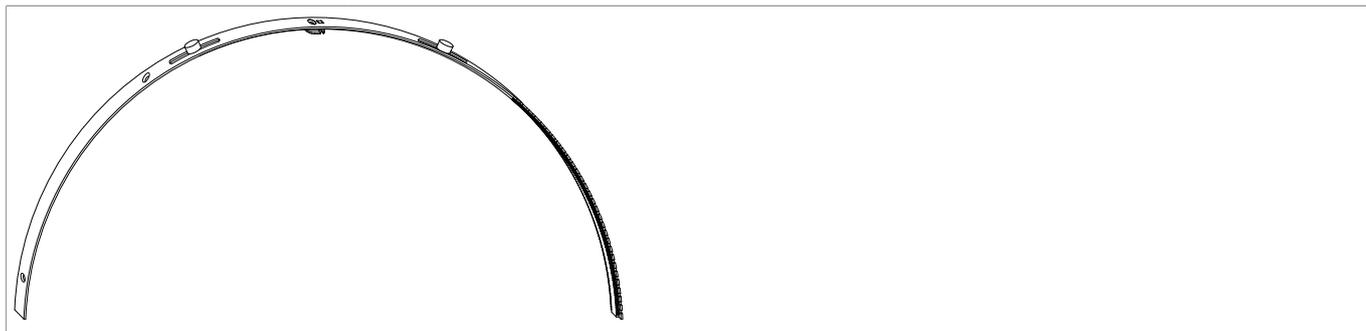


		Ø		Nº
argento	gr. 3	1.062 - 1.379	10	U42808

### Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2
U42808	2	-300	300


### Montaggio della cremone e della chiusura superiore

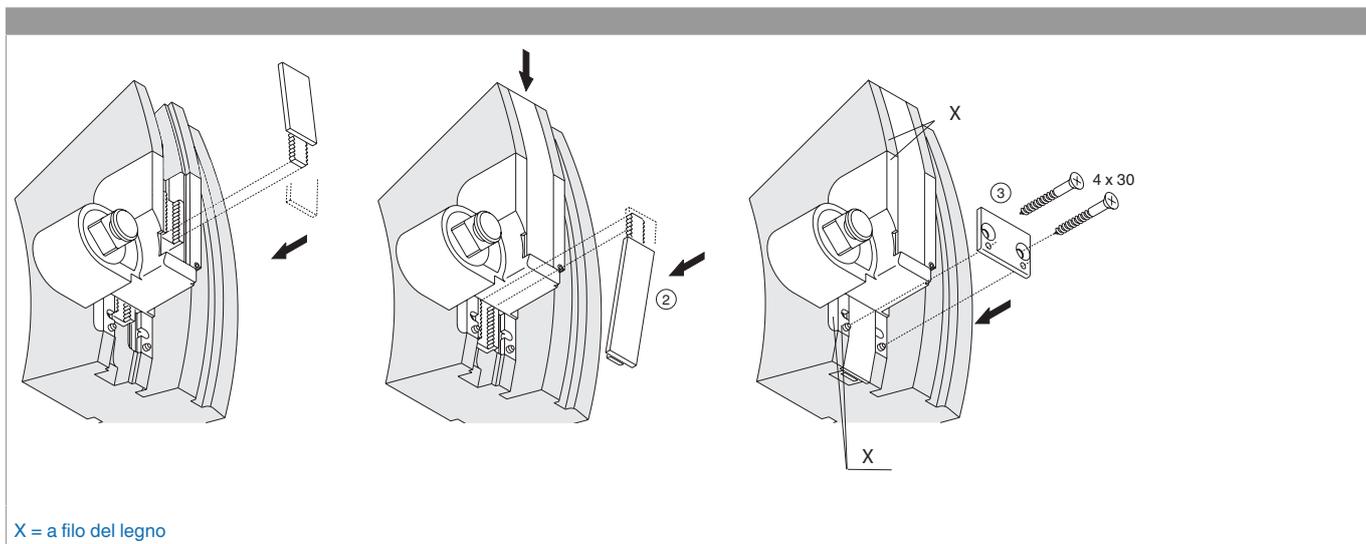

- Posizionare simmetricamente la chiusura superiore (1) e la cremone (2)
- Chiusura superiore: accorciare sul lato sinistro di 57 mm
- Cremone: accorciare sul lato sinistro 23 mm
- Lubrificare l'asta mobile in prossimità dei nottolini. Agganciare la chiusura superiore (1) destra (dentatura a filo) e spingere il frontale sotto la copertura della cerniera.
- Spostare l'aggancio dentato a filo cerniera. Agganciare la cremone ed avvitare sulla piastra di base (3)
- Spingere le estremità frontali della cremone e della chiusura superiore sotto le ali della cerniera di sinistra


- Dopo il montaggio la chiusura deve scorrere facilmente nella battuta del battente.

## Calcolo della lunghezza dei componenti

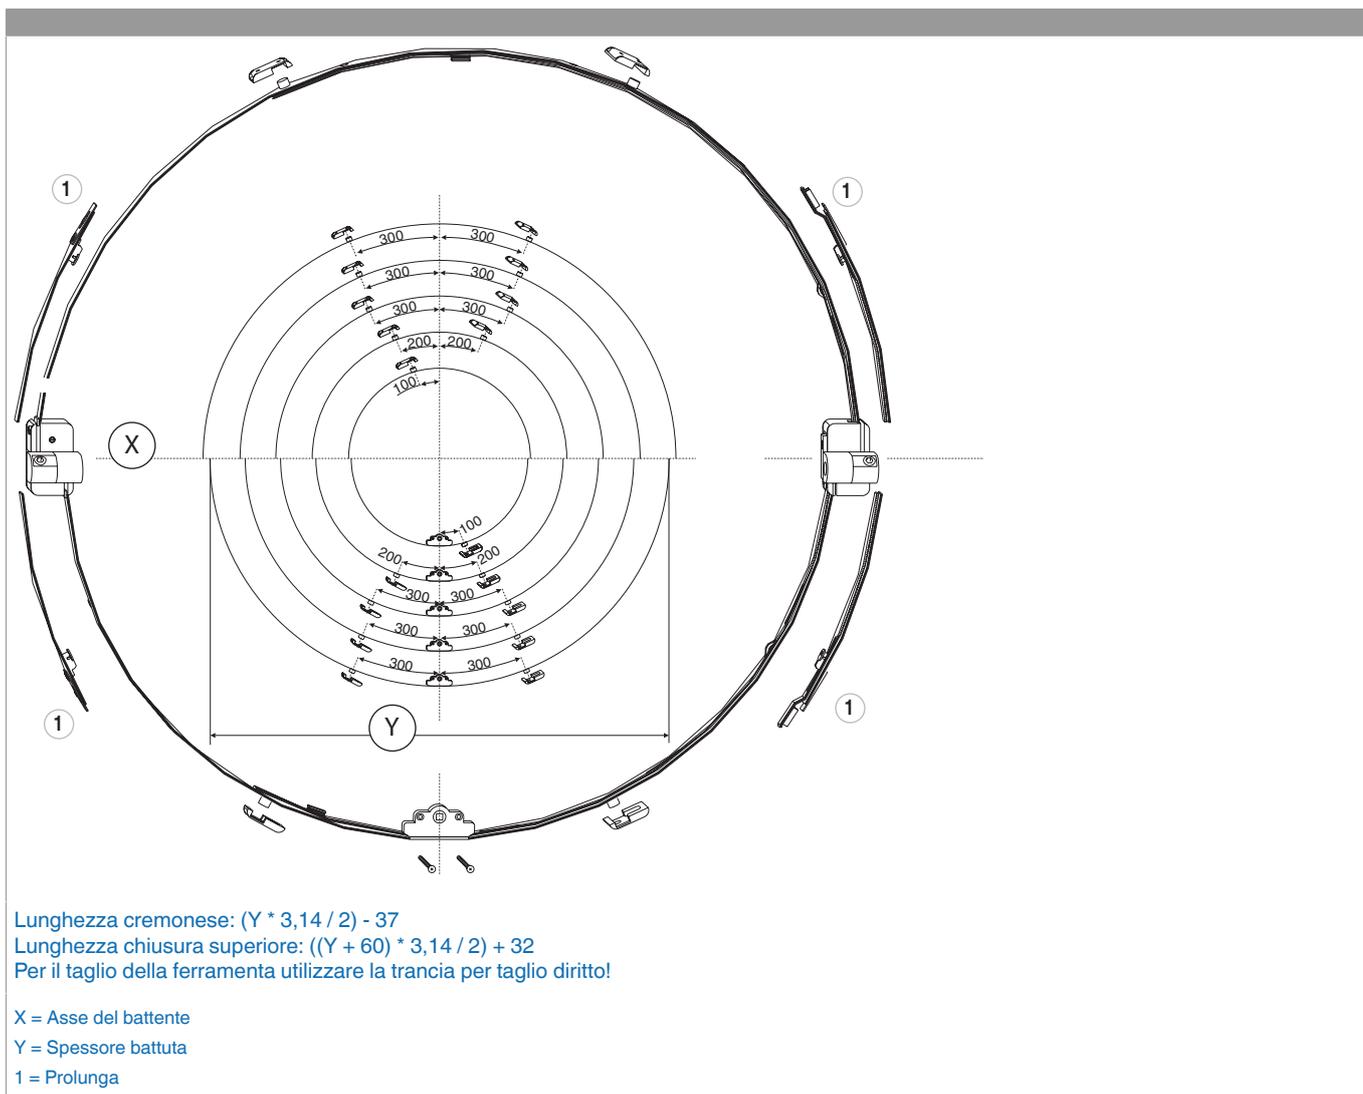

Sezione Bilico tondo - 100 kg

Sezioni diversi

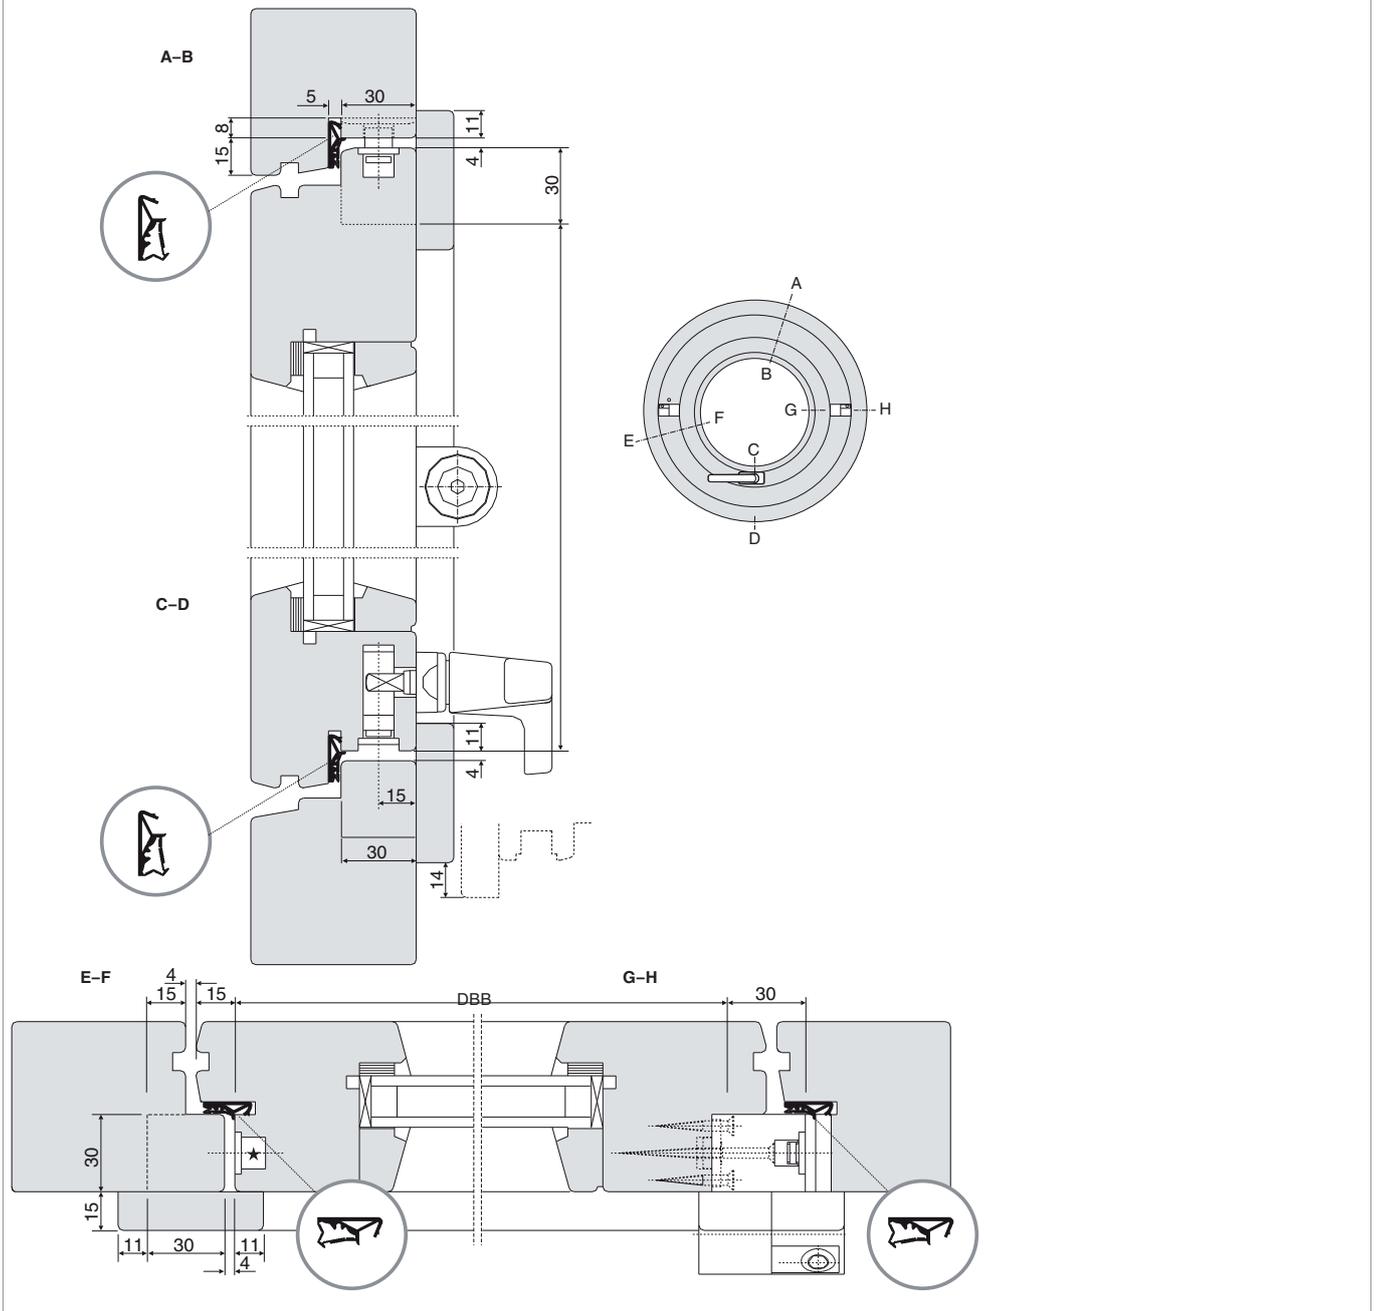

**BILICO**



**U42808 - Chiusura superiore bilico tondo gr. 3  
DB=1.062-1.379 mm argento**