

SERRATURE DA APPLICARE, SPRANGA, CHIUDIPIORTA, MANIGLIONI ANTIPANICO E CILINDRI



Rosette di sicurezza ovali per SPRANGA UNIVERSALE

Le rosette di sicurezza Viro (serie 809), dal design gradevole e compatto, sono adatte anche a profilati stretti e, applicate alle [SPRANGHE UNIVERSALI](#), rappresentano, grazie al montaggio semplificato, una pratica soluzione per proteggere contro lo strappo ed il trapano qualsiasi tipo di cilindro profilato.

CARATTERISTICHE

Rosetta:

in acciaio massiccio, cromato o ottonato. Regolabilità di 5 mm per adattarsi alla sporgenza del cilindro. Nelle SPRANGHE UNIVERSALI elettroniche è dotata di LED di segnalazione incorporato.

Piastrina rotante:

contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato. Piastrina con apertura adatta praticamente a qualsiasi tipo di profilo e forma di chiave.

Applicazione:

attraverso due viti in acciaio inox, a passo metrico (in dotazione) per porte di spessore max. 70 mm.

Compatibili:


con tutte le SPRANGHE UNIVERSALI serie 4008.

Confezione:

scatola individuale.

DATI TECNICI

Regolazione 5

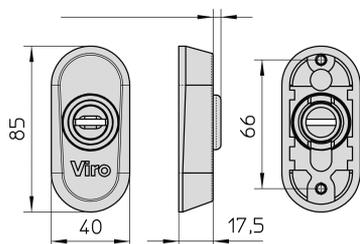

ROSETTE DI SICUREZZA PER SPRANGA UNIVERSALE

Art. N.	Finitura	Peso unitario g	Pezzi per confezione N.
4008.0809.075	Cromato	280	1
4008.0809.046	Ottonato	280	1