

LT 50 HiPro WT



operatore


ARIANE 6/17
 CERES 8/17*
 JET 10/17*
 ATLAS 15/17*
 METEOR 20/17*
 GEMINI 25/17
 HELIOS 30/17*
 APOLLO 35/17*
 MARINER 40/17*
 VECTRAN 50/12

articolo

1032050
 1035026
 1037062
 1039052
 1041057
 1043038
 1045041
 1047026
 1049066
 1051029

- Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
- Rapidità di regolazione dei fincorsa a pulsante.

- Ampia gamma di coppie disponibili.
- Per motori con potenza superiore vedi LT 60 HiPro WT pag. 149.

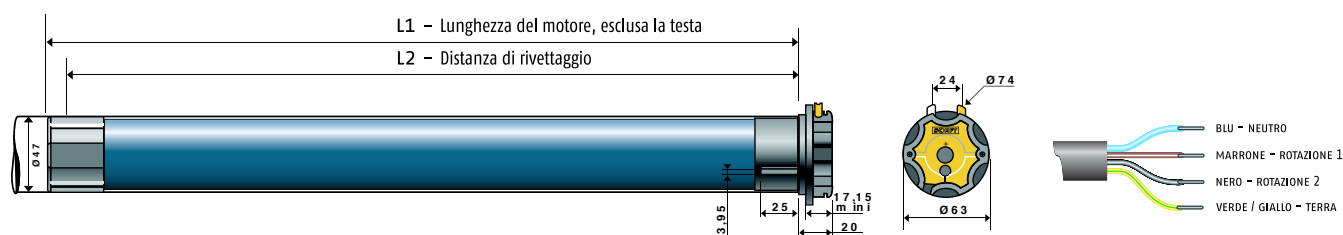

OPERATORE 230 V / 50 Hz IP44	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf Ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Contenuto per cartone
ARIANE 6/17	505	490	6	17	24	90	0,40	50 x 1,5	4
CERES 8/17*	505	490	8	17	32	90	0,45	50 x 1,5	4
JET 10/17*	525	510	10	17	40	120	0,50	50 x 1,5	4
ATLAS 15/17*	525	510	15	17	60	140	0,65	50 x 1,5	4
METEOR 20/17*	555	540	20	17	80	160	0,75	50 x 1,5	4
GEMINI 25/17	555	540	25	17	100	170	0,80	50 x 1,5	4
HELIOS 30/17*	605	590	30	17	120	240	1,10	50 x 1,5	4
APOLLO 35/17*	605	590	35	17	140	240	1,10	50 x 1,5	4
MARINER 40/17*	655	640	40	17	160	270	1,20	50 x 1,5	4
VECTRAN 50/12	605	590	50	12	200	240	1,10	50 x 1,5	4

N.B.: Gli operatori LT 50 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVf a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti

*Operatori disponibili a richiesta con velocità di 12 giri/minuto.