



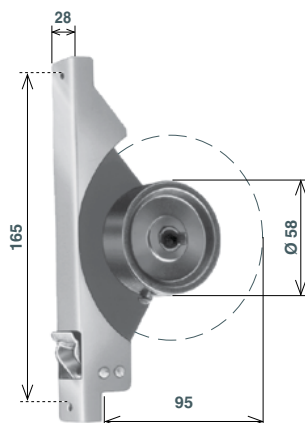


SERIE "SP-5"
"SP-5" SERIES

Avvolgitore a semincasso «SP» 5 m «SP» half-embedded coiler 5 m			Spessore telo Slat thickness	14 mm	9 mm
Articolo - Item	Nota - Remark		H max max height	2,50 m	2,50 m
026.A.05.20	non caricati spring not wound-up	50	Ø max pul. (mm) Ø max pulley (mm)	220	200
026.A.0C.20	con molla caricata with wound-up spring	50	Cintino (mm) Strap (mm)	20x1,2	20x1,2

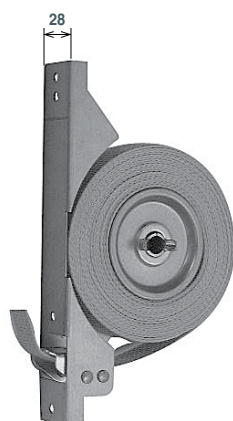


Articolo - Item	con 5,5 m di cintino 20x1,2 mm with 5,5 m strap 20x1,2 mm	Colore cintino - Strap colour	
026.A.52.91		avorio - ivory	50
026.A.52.92		grigio - grey	50

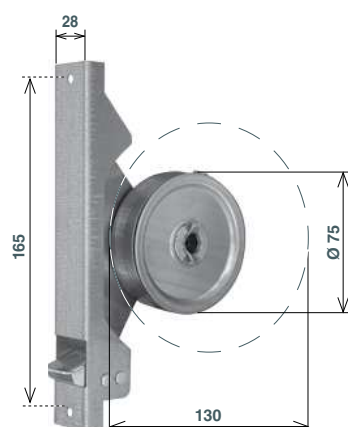

SERIE "SP-8" PER RIDUTTORE
"SP-8" SERIES FOR REDUCTION GEAR

Avvolgitore a semincasso «SP» con molla caricata 8 m «SP» half-embedded coiler with wound-up spring 8 m			Spessore telo Slat thickness	14 mm	9 mm
Articolo - Item	Finiture - Finishes		H max	2,50 m	2,10 m
026.B.0C.20	zincato galvanized	50	Riduttore Reduction gear	art. 058- 063	art. 058- 063
			Cintino (mm) Strap (mm)	20x1,2	20x1,2

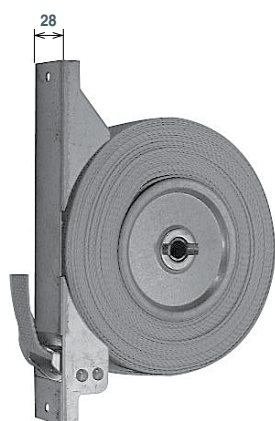

Articolo - Item	con 10 m di cintino 20x1,2 mm with 10 m strap 20x1,2 mm	Colore cintino - Strap colour	
026.B.02.91		avorio - ivory	50
026.B.02.92		grigio - grey	50