

Cerniere angolari / sostegni angolari


Cerniere angolari battuta

Lato cerniera T

								N°
12/18-13	Soglia (39,0)	max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	J	Necessario spessore per guida cava	Roto Sil	Sinistra	815409
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	J	Necessario spessore per guida cava	Roto Sil	Destra	815410
12/20-13		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	J	Necessario spessore per guida cava	Roto Sil	Sinistra	815411
		max. 150 kg	Regolabile in altezza/pressione	J	Necessario spessore per guida cava	Roto Sil	Destra	815412

Per i sostegni angolari adatti vedere → *da pagina 598*.

Per le coperture adatte vedere → *da pagina 606* e → *da pagina 606*.





	N°
Spessore per guida scanalatura	211374



INFORMAZIONI

La guida cava può essere aggiunta con queste cerniere angolari battuta.

8.3.1.3 Arco / Finestra a trapezio

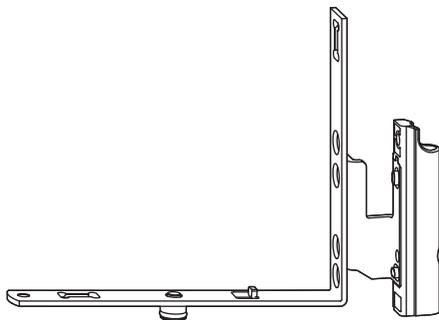

							N°
12/18-9	Standard	max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815365
		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815366
12/18-13		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815367
		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815368
		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815415
		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815416
12/20-13	Standard	max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815369
		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815370
	Soglia (51,5)	max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Sinistra	815425
		max. 80 kg	Regolabile in altezza/pressione	N	Roto Sil	Destra	815426

Per il sostegno angolare adatto vedere → *da pagina 598*.

Per le coperture adatte vedere → *da pagina 606* e → *da pagina 606*.