



Forbice legno per arco



Descrizione

Forbice per finestre anta ribalta ad arco, con angolo premontato e in versione ambidestra.

Boccola per perno del supporto forbice in materiale autolubrificante e con funzione di frizionamento del movimento dell'anta.

Disponibile in varie versioni a seconda di asse e battuta.

Di serie nottolino a fungo regolabile $\pm 1,5$ mm in altezza e ± 1 mm in pressione con chiave a brugola da 4 mm, corsa 18+18 mm.

Utilizzo

Per serramenti ad 1 o 2 battenti, disponibile un solo GR che può essere accoppiato inferiormente con delle prolunghe nel caso di ante più alte. Nel caso di arco ribassato è possibile rasare la parte superiore.

Usare in abbinamento al supporto forbice A50711.00.01, utilizzando il perno


presente nel kit. Usare nei serramenti a trapezio quando non è possibile utilizzare il movimento angolare dedicato.

Fissaggio

Viti da 3,5/4,3x25 mm, con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

Regolazioni

Per recuperare eventuali cedimenti dell'anta è possibile eseguire la regolazione laterale del serramento agendo sul supporto forbice. La regolazione è di 4 mm a tirare, utilizzando una chiave a brugola da 4 mm.

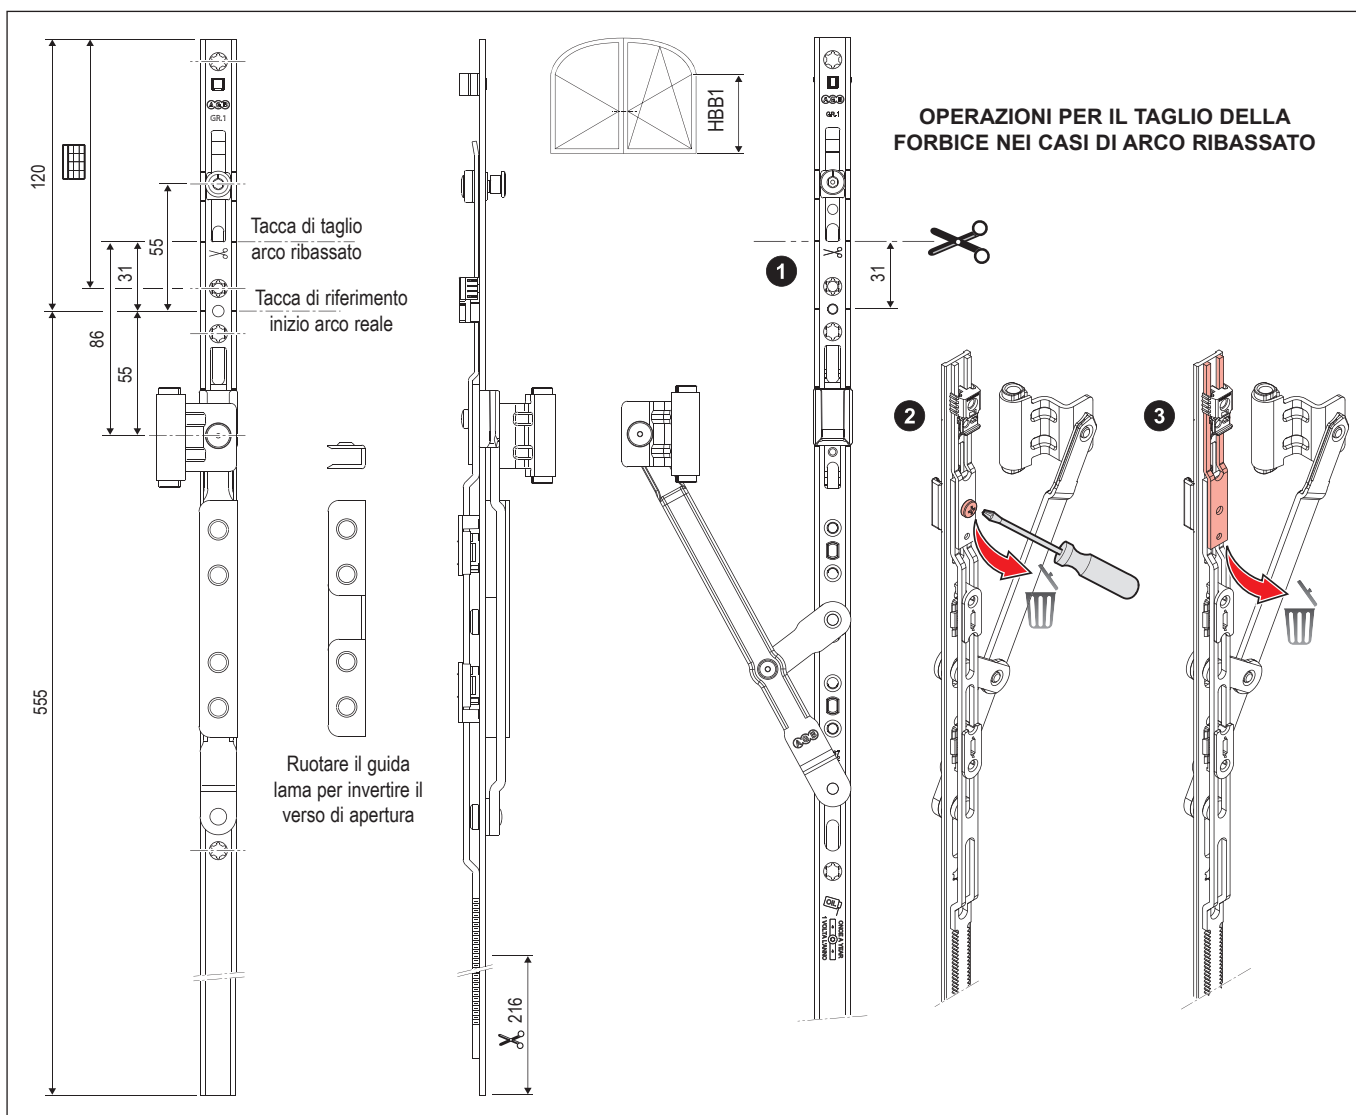

Posizione fori vite

	Rif C-D
1°	10
2°	110
3°	130
4°	216,5
5°	236,5
6°	285
7°	305
8°	368

ARCO REALE - Abbinamento HBB1 / tipo prolunghe


Per ottenere un HBB1 di	464+680	utilizzare	nessuna prolunga
	664+880		una prolunga da 200 mm
	584+1000		una prolunga da 320 mm
	864+1080		una prolunga da 400 mm
	1064+1280		una prolunga da 600 mm
	1264+1480		una prolunga da 200 mm + una prolunga da 600 mm
	1464+1680		una prolunga da 400 mm + una prolunga da 600 mm
	1664+1880		due prolunghe da 600 mm

ARCO RIBASSATO - Abbinamento HBB1 / tipo prolunghe

Per ottenere un HBB1 di	495+711	utilizzare	nessuna prolunga
	695+911		una prolunga da 200 mm
	815+1031		una prolunga da 320 mm
	895+1111		una prolunga da 400 mm
	1095+1311		una prolunga da 600 mm
	1295+1511		una prolunga da 200 mm + una prolunga da 600 mm
	1495+1711		una prolunga da 400 mm + una prolunga da 600 mm
	1695+1911		due prolunghe da 600 mm

Forbice legno per arco

Esempio di applicazione

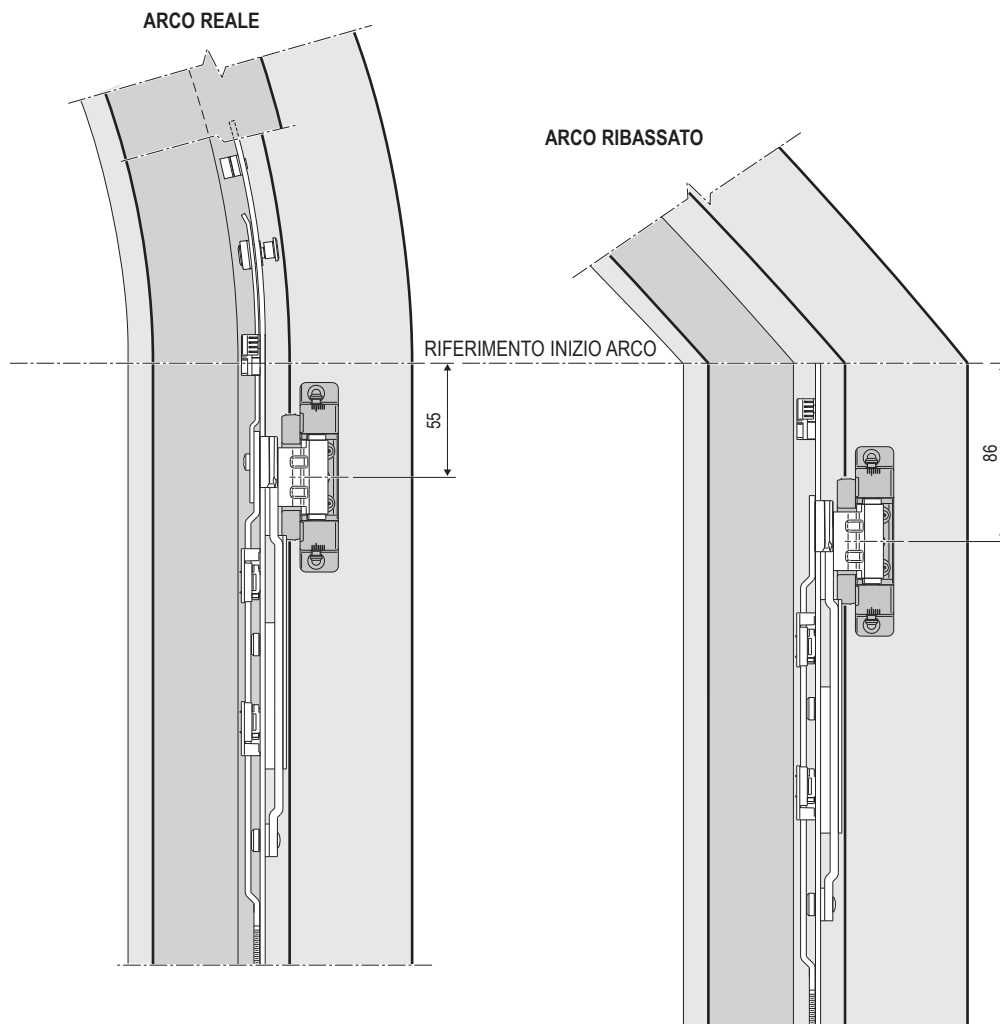

XX	Interasse	Battuta
22	9	15
24	9	18
26	9	20
34	13	18
36	13	20

Specifiche d'ordine

GR	Articolo	
1	A50530.XX.01	675