


214415 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E 37,5 gr. 1 HM 400 HBB 745-1.360 L=1.300 argento per cilindro

Disegni tecnici

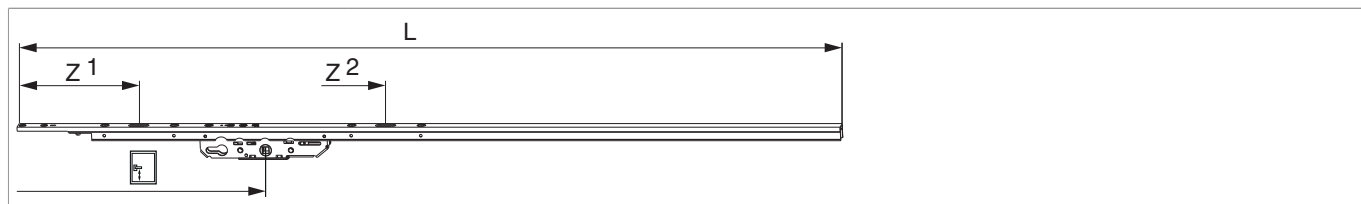

							L			Nº
argento	per perno	gr.1	anodizzato	2	745 - 1.360	400	1.300	10	5	214415 ¹⁾

¹⁾ I campi di applicazione si riferiscono all'uso del binario di scorrimento basso con binario guida superiore universale basso o complanare. Con l'utilizzo del binario di scorrimento alto, i campi di applicazione si alzano di 10 mm. Con l'utilizzo del binario di scorrimento senza barriere architettoniche, i campi di applicazione si abbassano di -5mm.

Tabella posizionamento viti

Nº												
214415	4	137	247	527	637							

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	
214415	2	190,5	580,5				

Avvertimento



ATTENZIONE PERICOLO DI LESIONI IN CASO DI NON CORRETTA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI!


Durante il funzionamento in assenza del ammortizzatore si potrebbe essere soggetti a lesioni leggere o gravi. Da un peso anta di 200kg è ASSOLUTAMENTE consigliato l'uso del ammortizzatore.



**214415 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
37,5 gr. 1 HM 400 HBB 745-1.360 L=1.300 argento per
cilindro**

Schema foro e fresata

Maniglione e scatola serratura

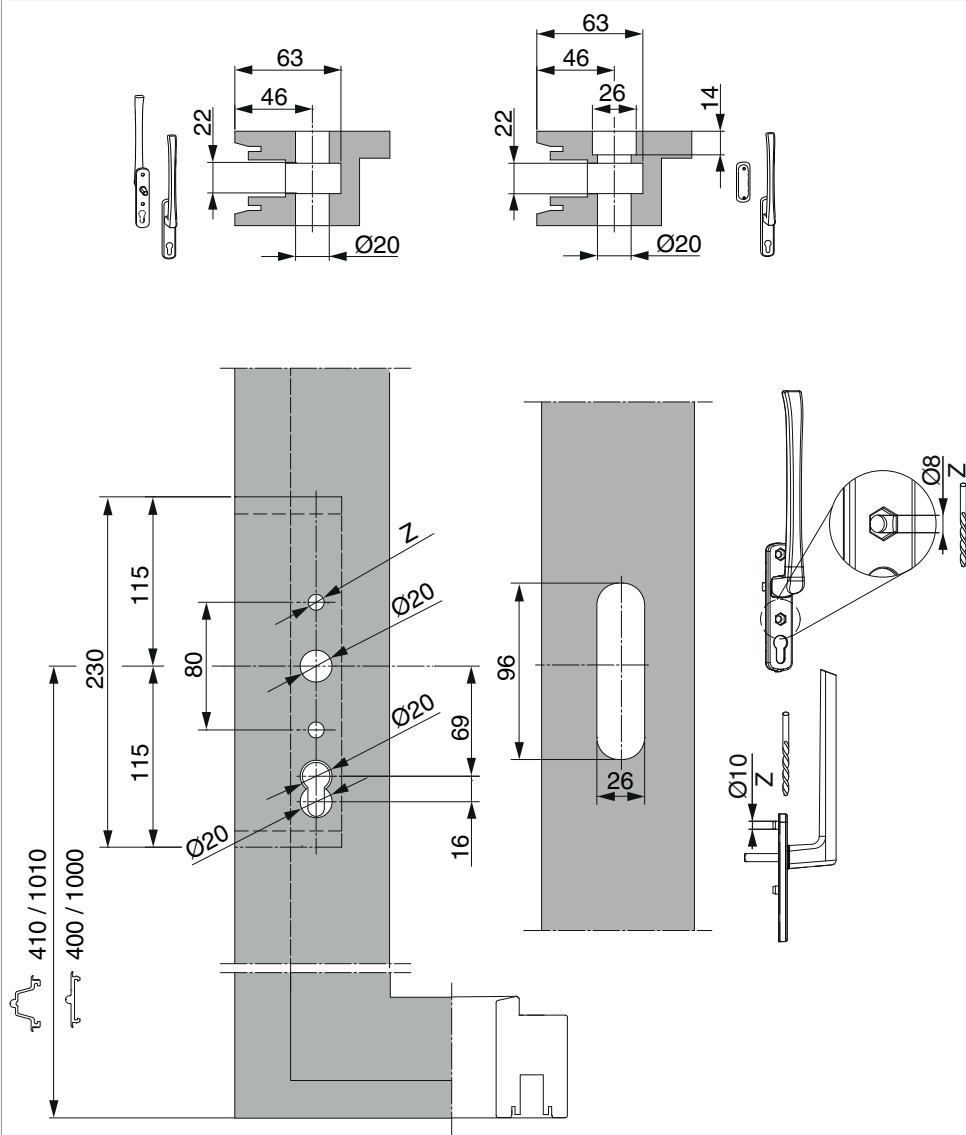




214415 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
37,5 gr. 1 HM 400 HBB 745-1.360 L=1.300 argento per
cilindro

Scheme foro e fresata

Perni di chiusura

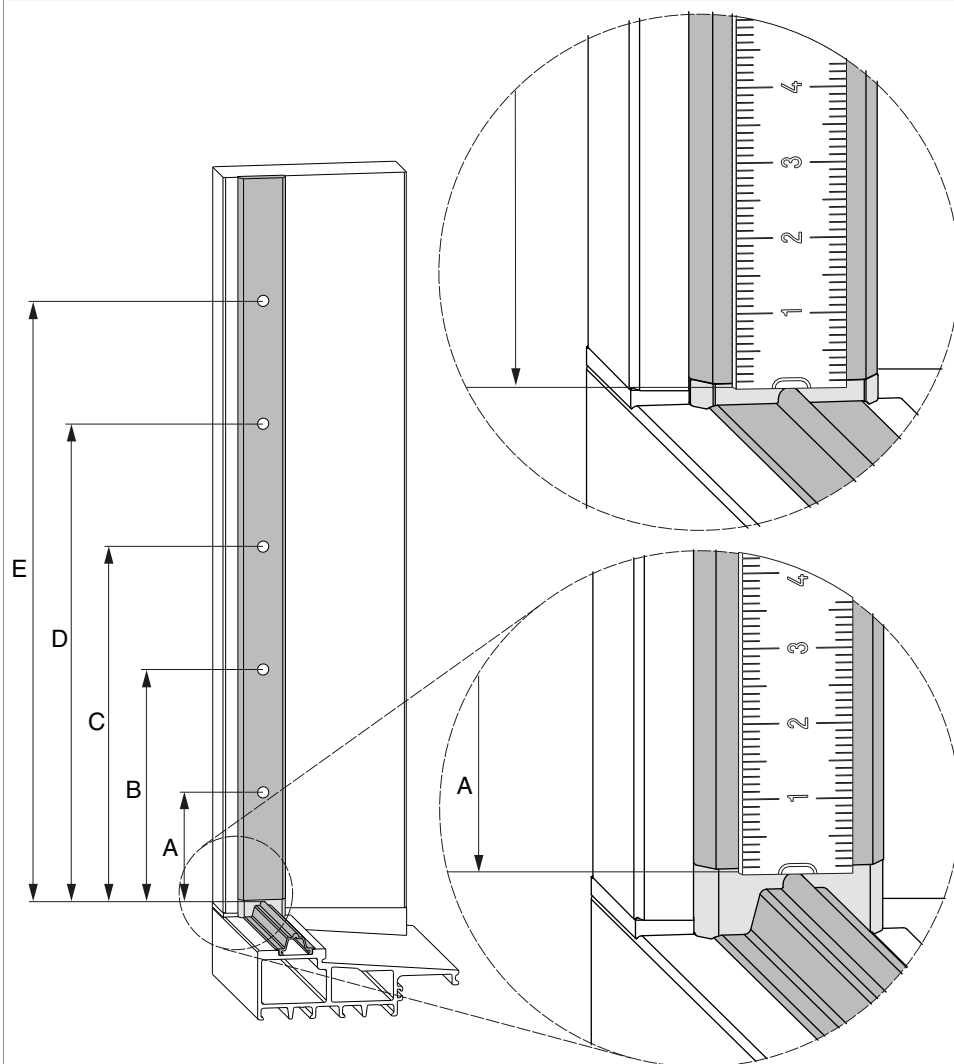

Posizioni dei perni di chiusura


	A	B	C	D	E
gr. 1	204	-	-	-	594
gr. 2	204	-	-	594	1108
Gr. 3	204	-	704	1194	1508
Gr. 4	204	-	704	1194	1908
Gr. 5	204	-	704	1194	2308
Gr. 6	204	704	1194	2309	2708
Gr. 7	204	704	1194	2309	3108



**214415 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
37,5 gr. 1 HM 400 HBB 745-1.360 L=1.300 argento per
cilindro**

Montaggio


Situazione di montaggio con carrello HS

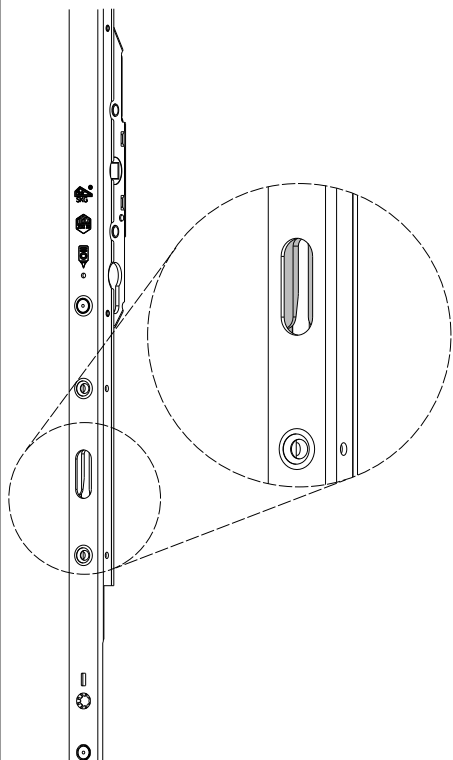

ATTENZIONE:

Agganciare la cremonese in stato chiuso!

Aggancio con carrello HS 300 kg

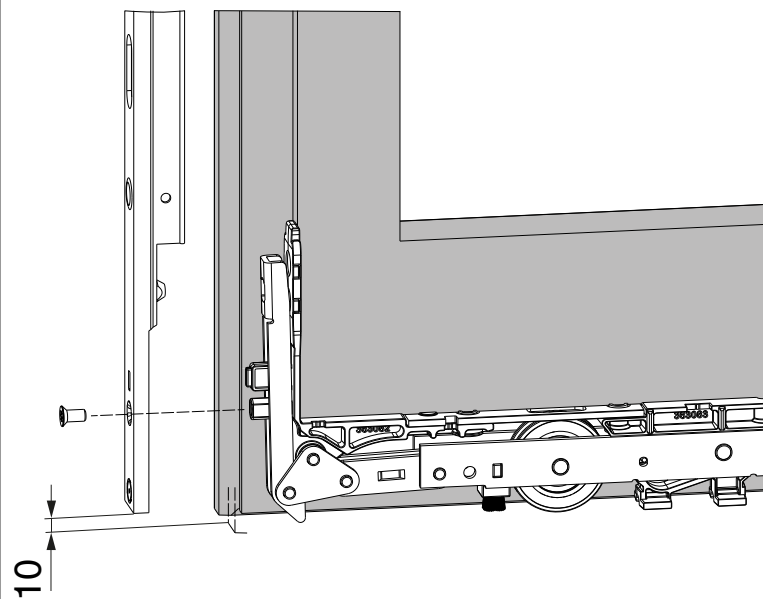



214415 - Serratura alzante scorrevole 150/300/400 kg E
37,5 gr. 1 HM 400 HBB 745-1.360 L=1.300 argento per
cilindro

Aggancio con carrello HS 150 kg

