


## SCHEDA TECNICA

### BIADESIVO 8919

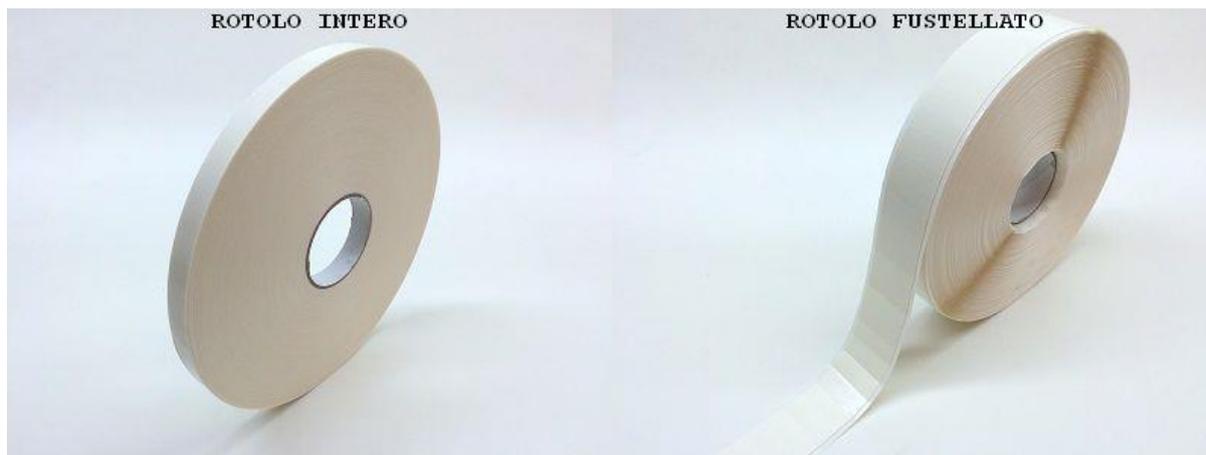

Prodotto particolarmente indicato per adesivizzare specchi, vetri, pannelli, targhe, materie plastiche, profili, ecc.

Ha una buona resistenza ai solventi, agli oli, ai raggi UV ed all'invecchiamento.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivo	Acrilico solvente
Spessore	0,8 mm.
Supporto	schiuma in PE bianca
Liner	carta bi-siliconata bianca 110 gr/m <sup>2</sup>
Densità	100 kg./m <sup>3</sup>
Adesività su acciaio (PSTCI)	18 +/- 2 N/10 mm.
Resistenza alla temperatura	- 30° + 100° C

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia benchè perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato ad una temperatura di circa 20° C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Il prodotto deve essere inoltre applicato su superfici ben asciutte e perfettamente pulite.