




54712 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-9 destro argento

Disegni tecnici

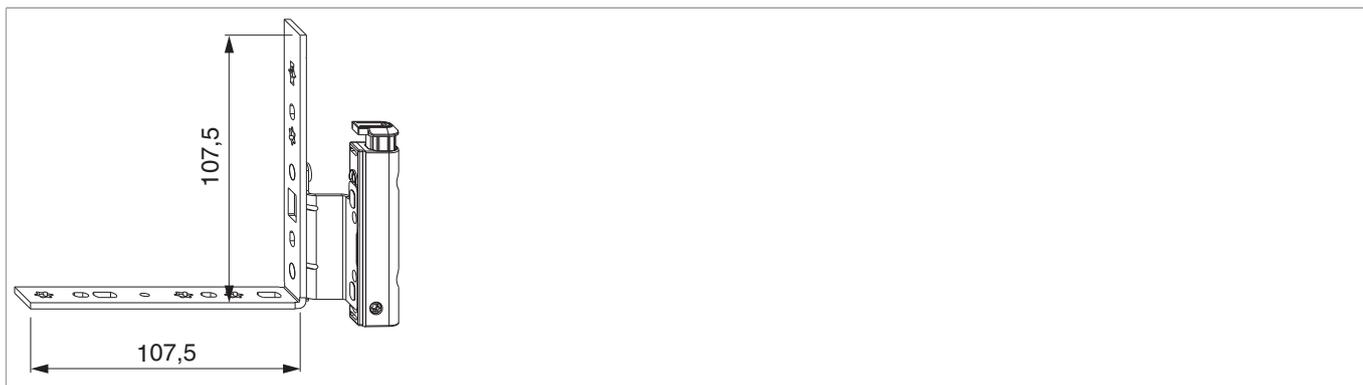

						No
argento	con fissaggio battuta	destro	12/20-9	130	50	54712


Tabella posizionamento viti

No			1	2	3		4	5	
54712	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	



54712 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-9 destro argento


Diagrammi dei campi d'applicazione

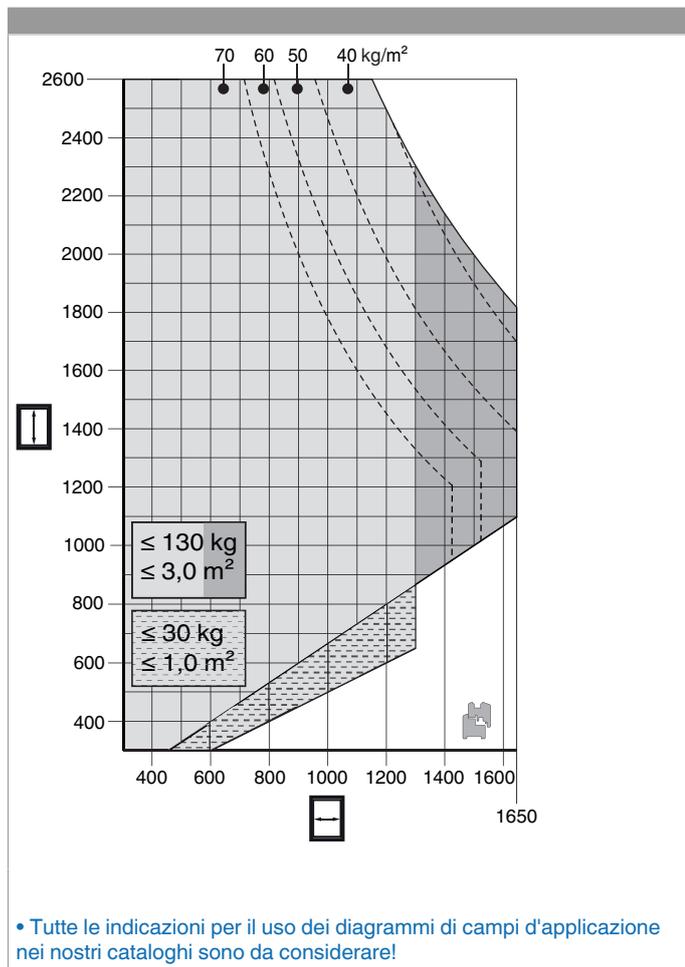



54712 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-9 destro argento

Montaggio

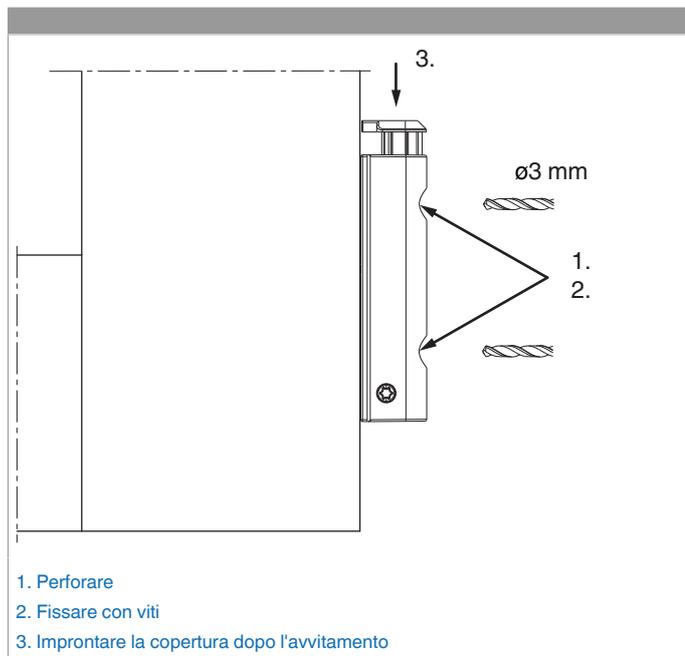

Appoggiare, perforare e avvitare alla battuta l'angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta!

Se all'anta esiste la cava ferramenta, usare uno spessore angolo cerniera.


Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!



54712 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-9 destro argento

Indicazione ingombro

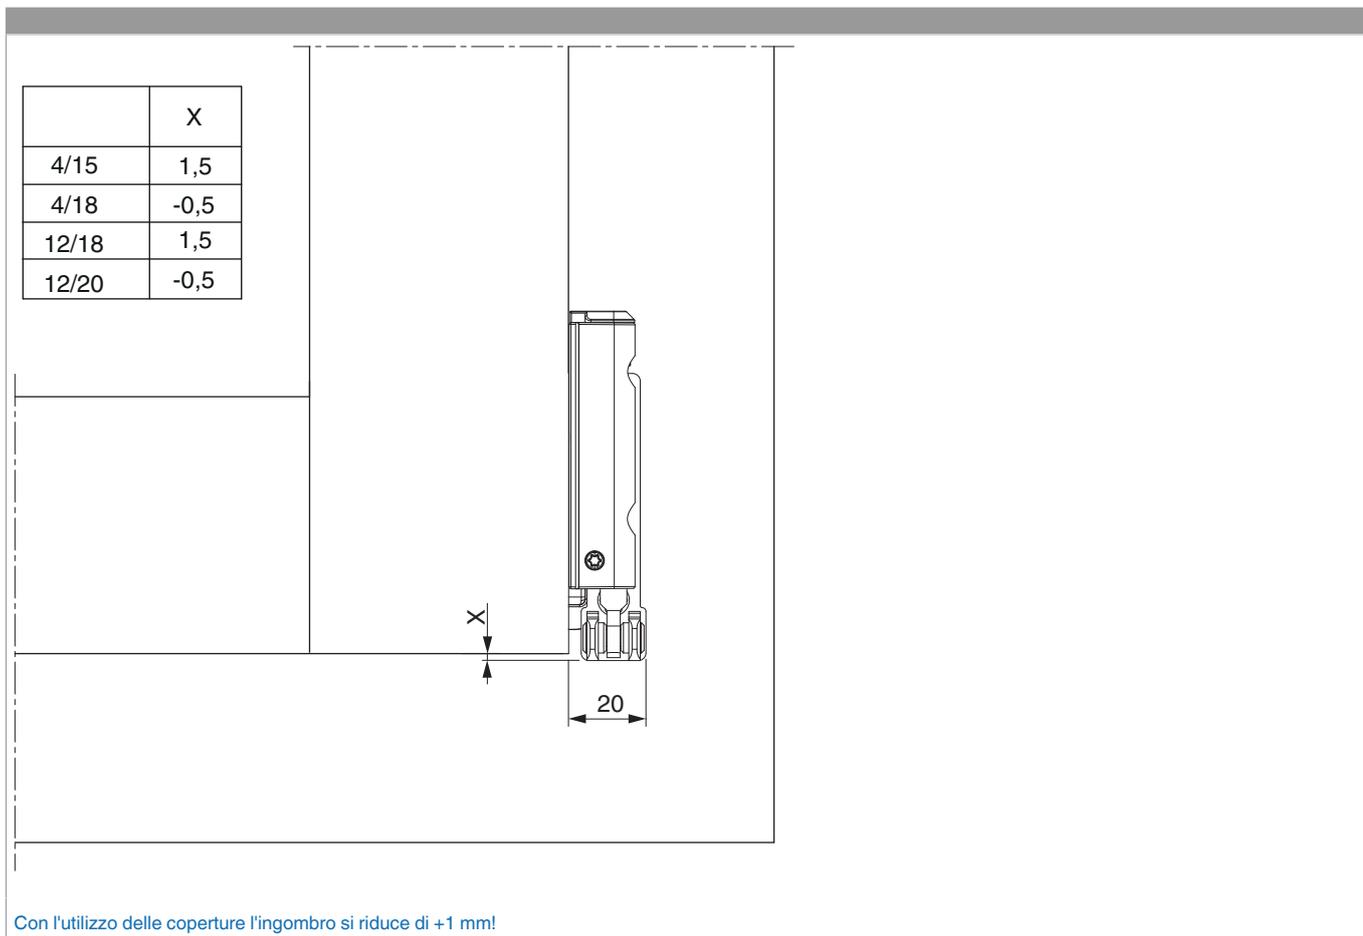

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



54712 - Angolo cerniera DT130 con fissaggio battuta 12/20-9 destro argento

Regolazione

