Perni di chiusura

Articolo	Rif.	Descrizione	Materiale	Utilizzo	Fissaggio
Perni di chiusura	❶	Perni filettati in acciaio.	Acciaio	Avvitati al montante del telaio forniscono un punto di bloccaggio sicuro per i battenti scorrevoli. Sono disponibili nella versione legno o nella versione PVC e alluminio.	Preforo ø10 mm per legni teneri. Preforo ø11 mm per legni duri. Avvitare il perno servendosi dell'apposito gancio G00746.00.06. Attenzione: non usare il martello in quanto potrebbe compromettere la tenuta del perno. ***NB.*** *Per determinare l'esatto posizionamento del perno di chiusura utilizzare la dima art. G00746.00.05 (vedi capitolo "Dime").*
Perni di chiusura antieffrazione	❷	Perni filettati in acciaio.			
Perno con posizione di areazione	❸	Perno filettato con doppia posizione di chiusura. Permette di chiudere l'anta accostata al telaio con una fessura per areazione.			

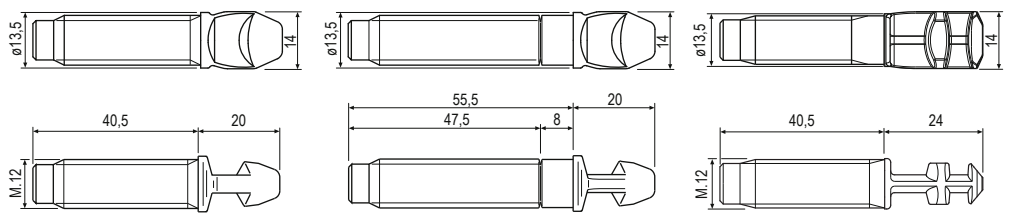

❶ Perni di chiusura per legno

❷ Perno di chiusura antieffrazione per legno

❸ Perno di chiusura con posizione di areazione

Esempio di applicazione su sistemi in legno per schemi A-B-C-D-F-G

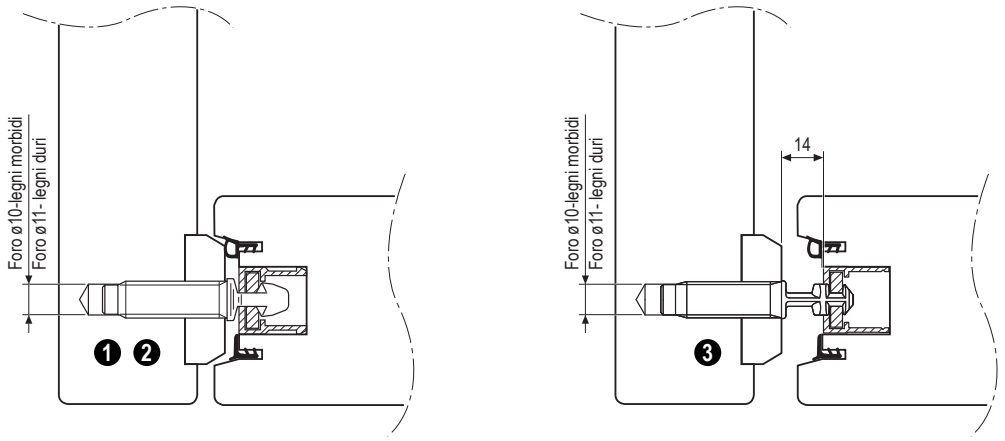

Rif.	Descrizione	Articolo
❶	Legno	G40728.00.03 *
❷	Legno antieffrazione	G40728.00.33 *
❸	Aerazione per PVC/Alluminio legno/Legno	G04902.01.00 *

*** NB.** *Non contenuti nella confezione base (ordinare a parte).*