




206268 - Asta rulli MM centrale con forbice ribalta E 15 1000 con 2 funghi LBB 650-1.000 argento

Disegni tecnici

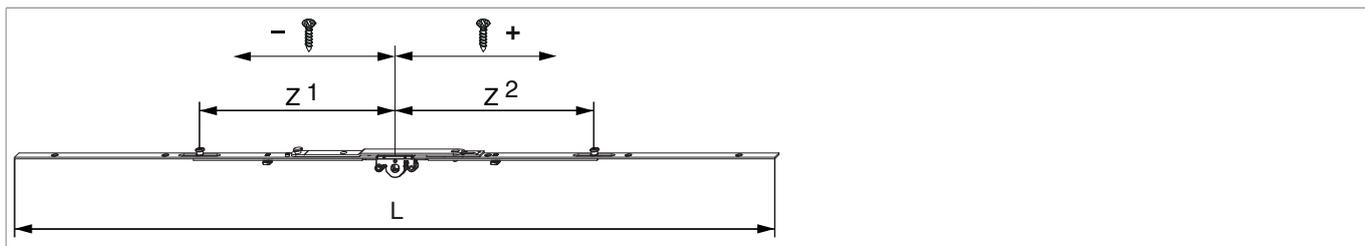

	L			Nº
argento	1.000	1.000	15	20
				206268 ^{1) 2)}

¹⁾ Una forbice a ribalta premontata.

²⁾ Attenzione: In base alle prescrizioni RAL, su finestra a ribalta (vasistas) occorre applicare in aggiunta la forbice di sicurezza. Il peso max. del battente non deve superare 80 kg. (Codice della forbice di sicurezza: gr. 1 = 455347, gr. 2 = 455348)


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8
206268	6	-450	-304	-70	120	304	450		


Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3
206268	2	-260	260	

Quote della scatola cremonese

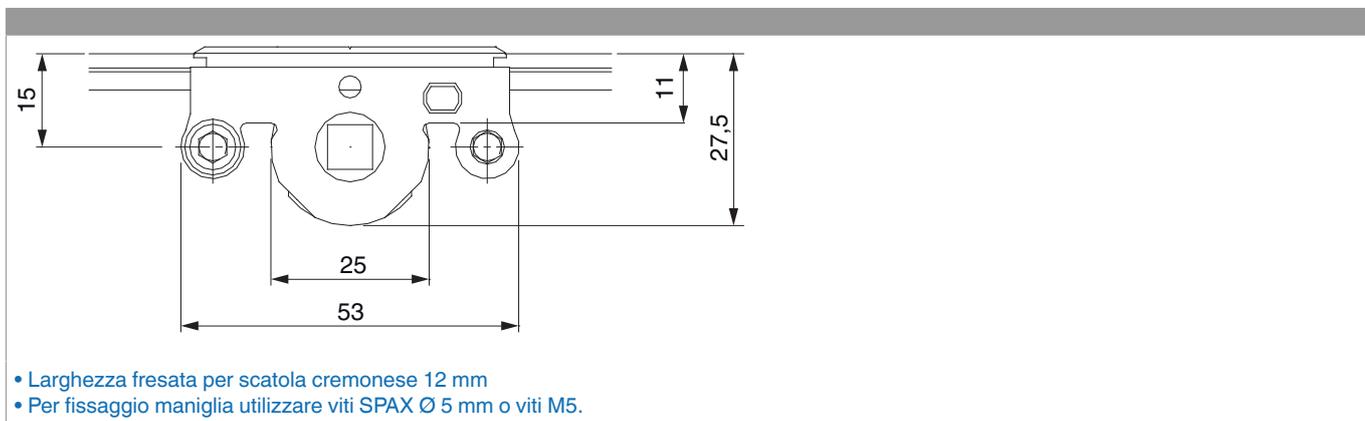

Schema di foratura

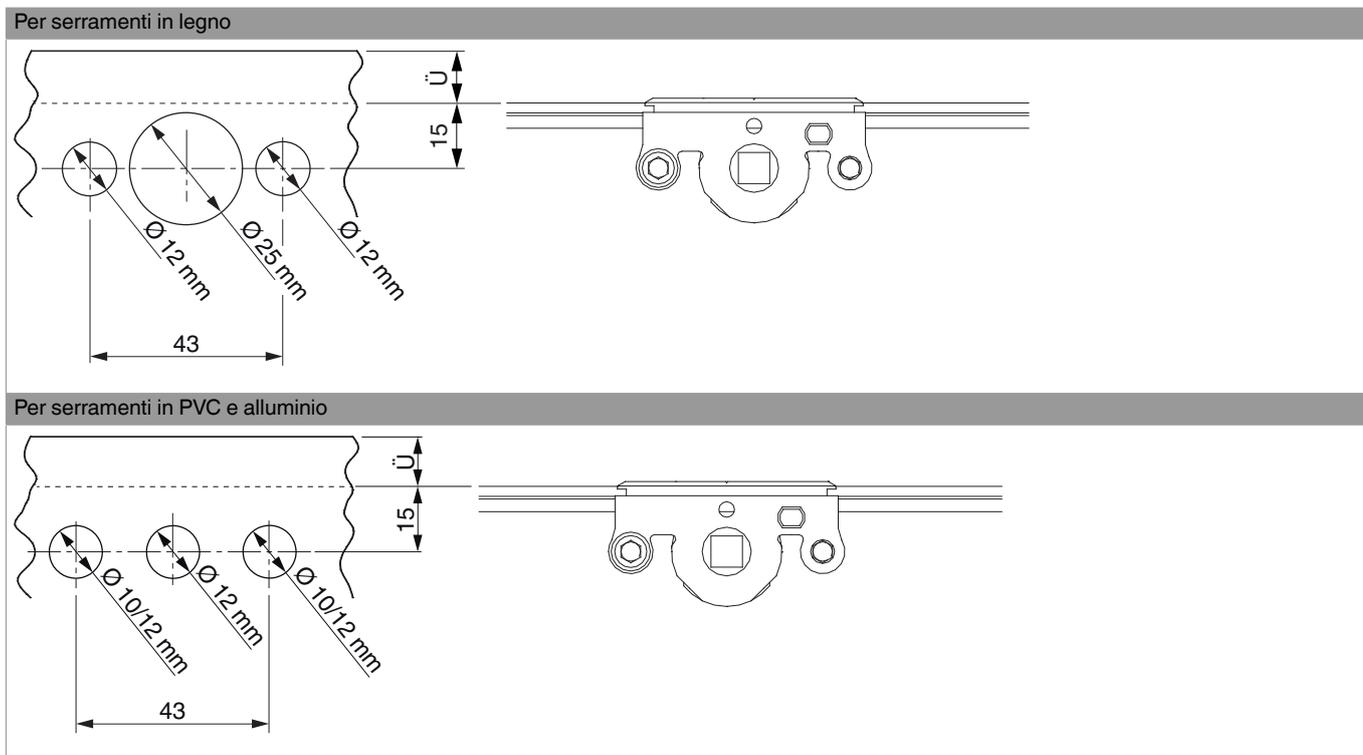


Forbice a ribalta

Forbice a ribalta

Montaggio

1. Tagliare a misura la forcipe a ribalta in base alla larghezza dell'anta e avvitare. **ATTENZIONE:** è fissata centralmente in posizione a ribalta!
2. Riportare sul telaio la tacca presente sul braccio della forcipe a ribalta. Montare lo scontro per forcipe a ribalta con la tacca in questa posizione.

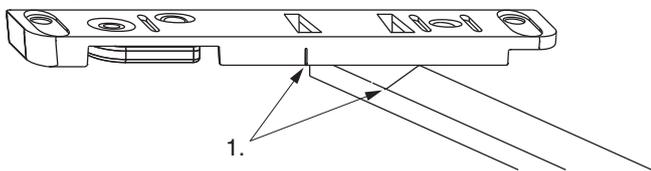

1. Tacca

Aggancio

1. Per l'aggancio portare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C).
2. Aprire la piastrina di sicurezza sull'alloggiamento della forcipe a ribalta (Fig. 1) e agganciare il braccio forcipe.
3. Portare la martellina in posizione a ribalta (Fig. 2, B) e richiudere la piastrina di sicurezza (Fig. 3).

Fig. 1


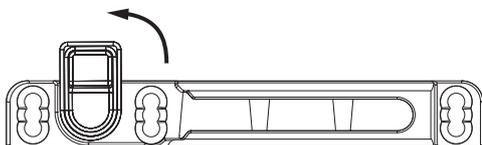


Fig. 2




206268 - Asta rulli MM centrale con forcina ribalta E 15 1000 con 2 funghi LBB 650-1.000 argento

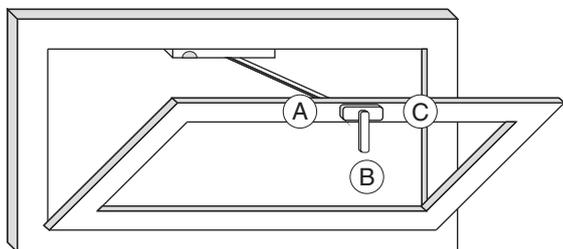

- A: Chiudere
- B: Ribaltare
- C: Pulire

Abb. 3

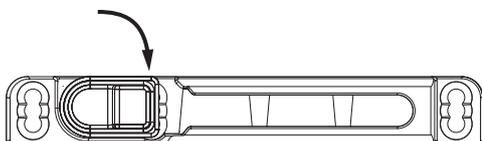


Sgancio

1. Per sganciare in posizione ribaltata, aprire la piastrina di sicurezza (Fig. 1).
2. Chiudere l'anta, riportare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C) e aprire l'anta.



206268 - Asta rulli MM centrale con forbice ribalta E 15 1000 con 2 funghi LBB 650-1.000 argento


Asta rulli fix

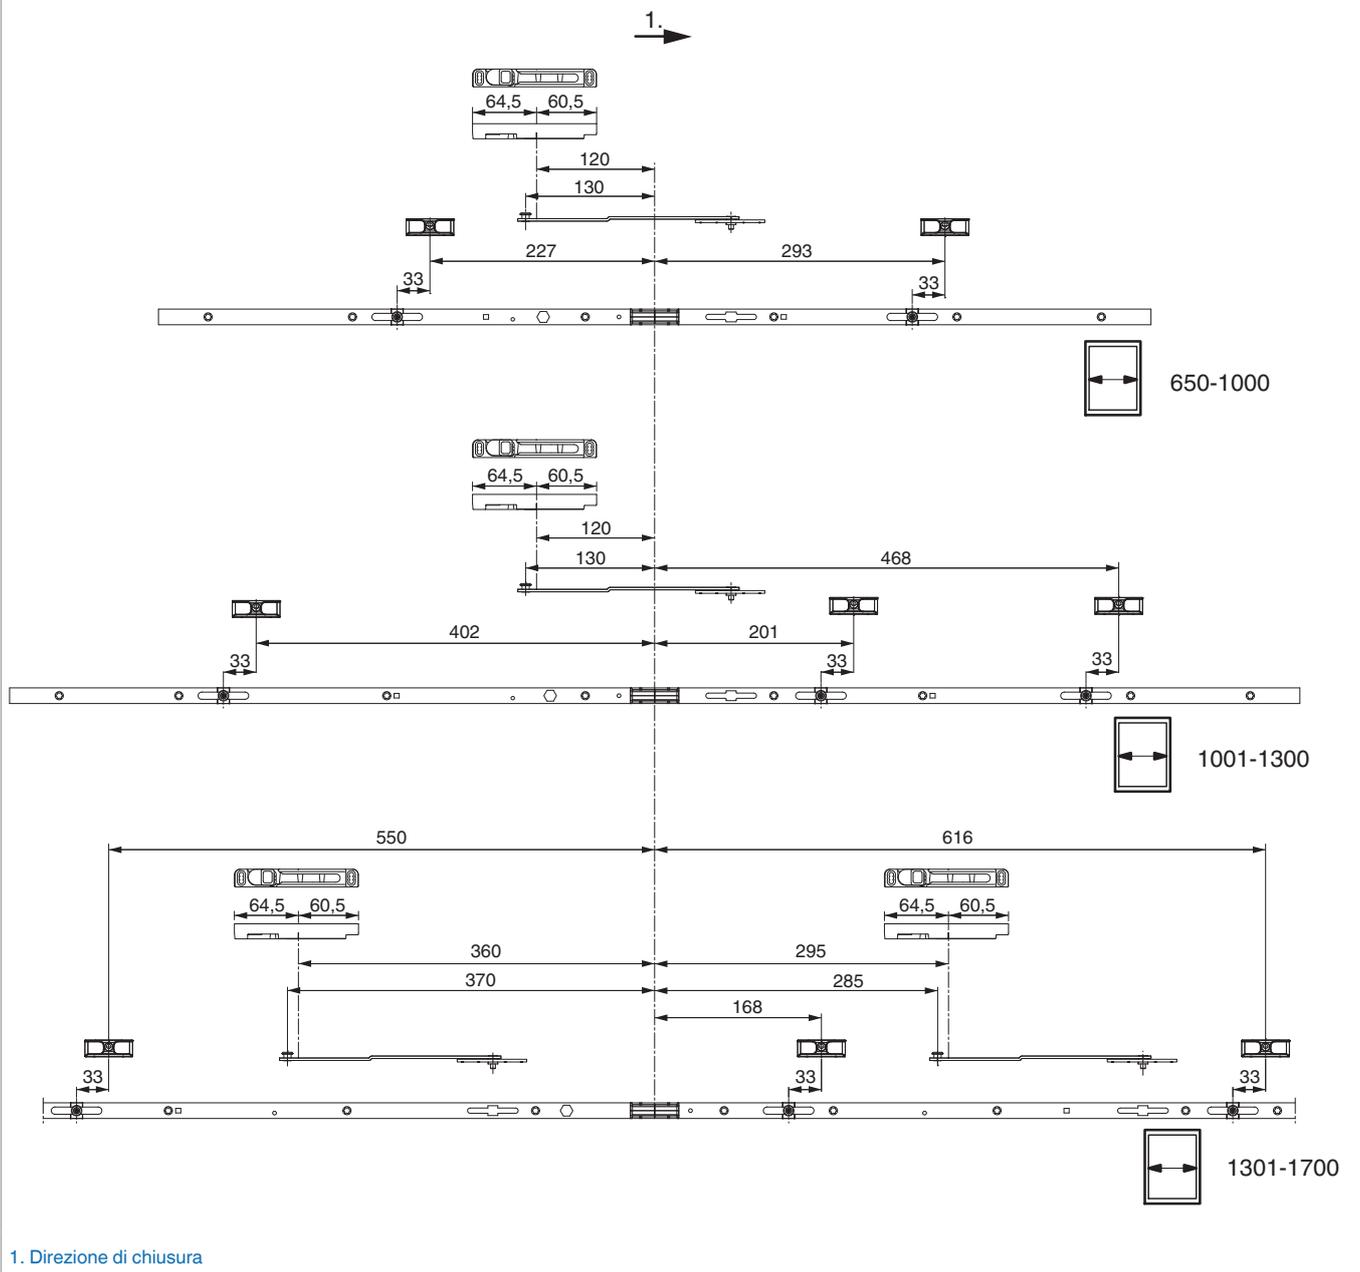



**206268 - Asta rulli MM centrale con forbice ribalta E 15
1000 con 2 funghi LBB 650-1.000 argento**

Installazione con supporto corretto

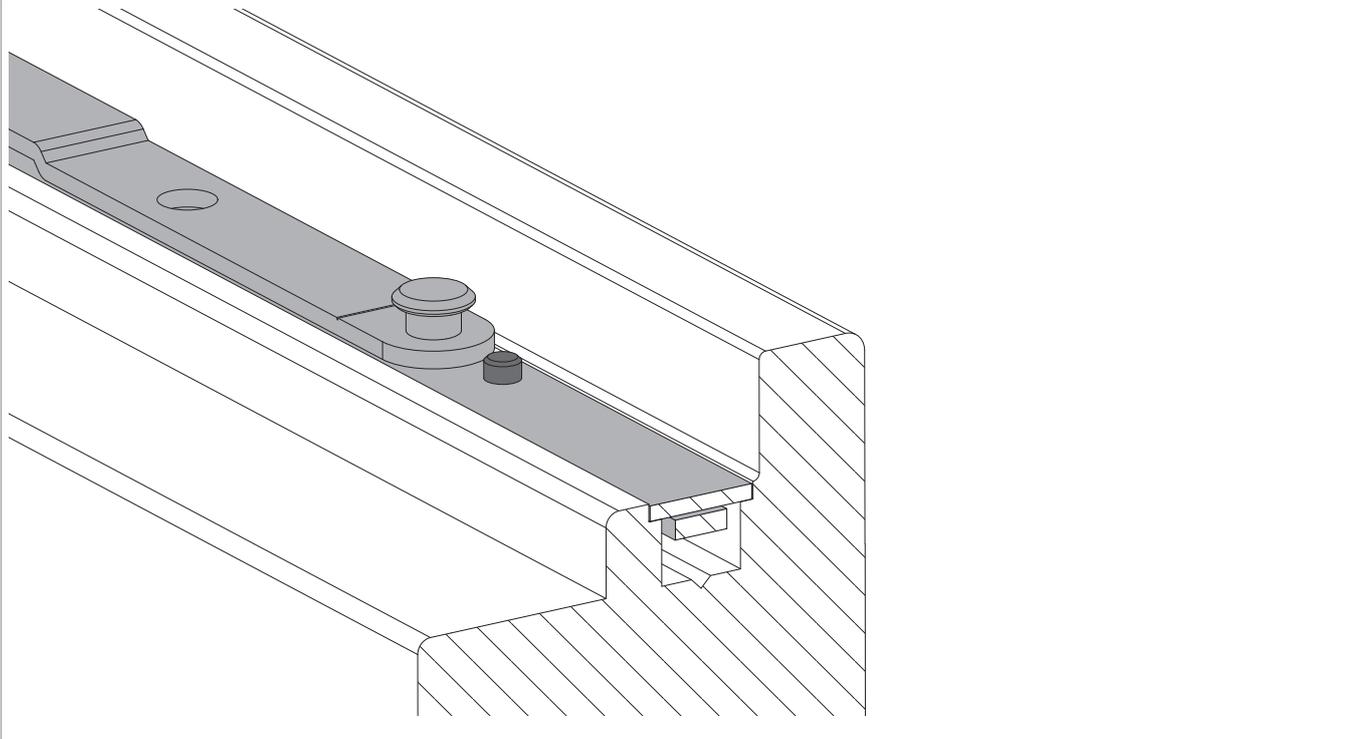



206268 - Asta rulli MM centrale con forbice ribalta E 15 1000 con 2 funghi LBB 650-1.000 argento

Regolazione pressione

