



43509 - Spessore intermedio per scatola comando coprifascetta scostamento 13 mm x56mm 10 mm (per guarnizioni MACO TE3005b, TE3006, TE3017a, TE3026, TE3027, TC2039) S=11mm argento

Disegni tecnici



			L			Nº
argento	scostamento 13 mm	10 mm (per guarnizioni MACO TE3005b, TE3006, TE3017a, TE3026, TE3027, TC2039)	56	11	100	43509

Montaggio

Spessore intermedio per scatola comando coprifascetta

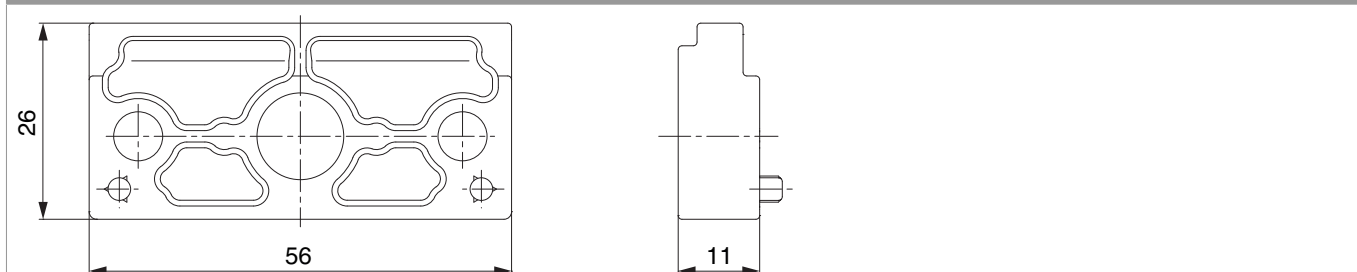



Tabella profili

Profilo			Guarnizione in battuta	Scatola comando per coprifascetta	
L	B	Sco-st.		Codice articolo	Entrata maniglia
12	20	13	grande	102234	-6
12	18	13	grande	102233	-6




**43509 - Spessore intermedio per scatola comando
coprifascetta scostamento 13 mm x56mm 10 mm (per
guarnizioni MACO TE3005b, TE3006, TE3017a, TE3026,
TE3027, TC2039) S=11mm argento**

Disegno di montaggio profilo A12/AB20/sc. 13 con guarnizione in battuta lunga

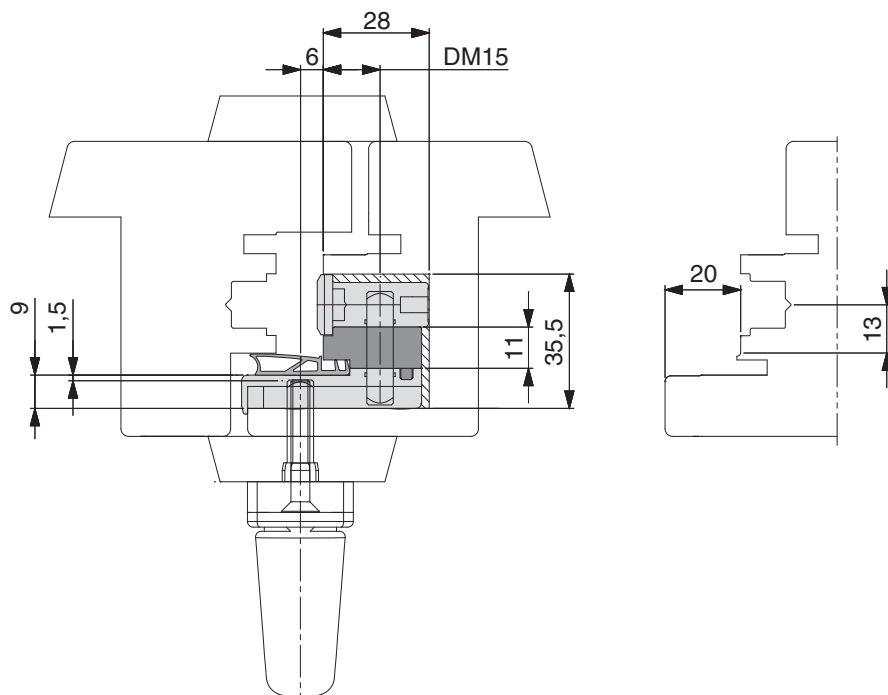

Disegno di montaggio profilo A12/AB18/sc. 13 con guarnizione in battuta lunga

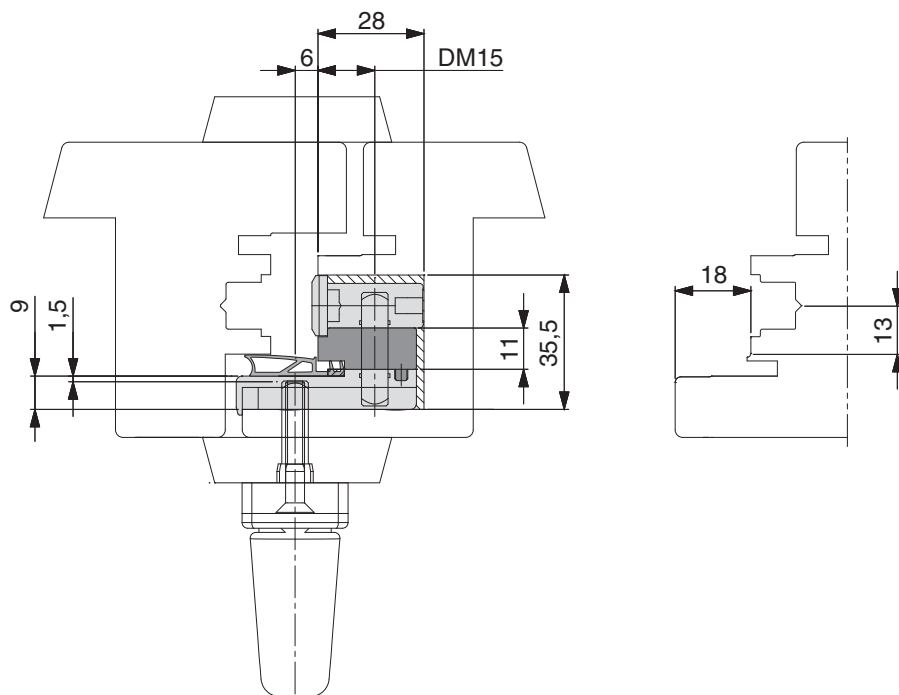

Per ulteriori dettagli del montaggio vedi capitolo "Scatola comando per coprifascetta"



**43509 - Spessore intermedio per scatola comando
coprifascetta scostamento 13 mm x56mm 10 mm (per
guarnizioni MACO TE3005b, TE3006, TE3017a, TE3026,
TE3027, TC2039) S=11mm argento**

Spessore intermedio per scatola comando coprifascetta

Profilo					Disegno di montaggio	E	Spessore inter- medio
Scost.	L	B	Guarnizione in battuta	Distanza cava ferramenta			
mm	mm	mm		mm	Codice	mm	Codice
9	4	15	senza		10945	3,5	nessun
13	12	18	senza		102233	6	360220
13	12	18	corta		102233	6	356970
13	12	18	lunga		102233	6	43509
9	12	18	senza	nessun	10804	6	nessun
9	12	18	senza	1	10804	6	360221
9	12	18	corta	nessun	10804	6	44250
9	12	18	corta	1	10804	6	44250
9	12	18	lunga	1	10804	6	44274
13	12	20	senza		102234	6	360220
13	12	20	corta		102234	6	356970
13	12	20	lunga		102234	6	43509
9	12	20	senza	nessun	10920	6	nessun
9	12	20	senza	1	10920	6	360221
9	12	20	corta	nessun	10920	6	44250
9	12	20	corta	1	10920	6	44250
9	12	20	lunga	1	10920	6	44274

Costruzioni della battuta

