



**SERIE "SP-5"**  
**"SP-5" SERIES**

Avvolgitore a semincasso «SP»   5 m «SP» half-embedded coiler   5 m			Spessore telo Slat thickness	14 mm	9 mm
Articolo - Item	Nota - Remark		H max max height	2,50 m	2,50 m
<b>026.A.05.20</b>	non caricati spring not wound-up	50	Ø max pul. (mm) Ø max pulley (mm)	220	200
<b>026.A.0C.20</b>	con molla caricata with wound-up spring	50	Cintino (mm) Strap (mm)	20x1,2	20x1,2

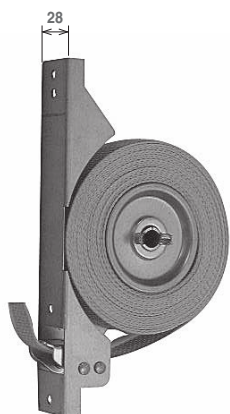


Articolo - Item	con 5,5 m di cintino 20x1,2 mm with 5,5 m strap 20x1,2 mm	Colore cintino - Strap colour	
<b>026.A.52.91</b>		avorio - ivory	50
<b>026.A.52.92</b>		grigio - grey	50

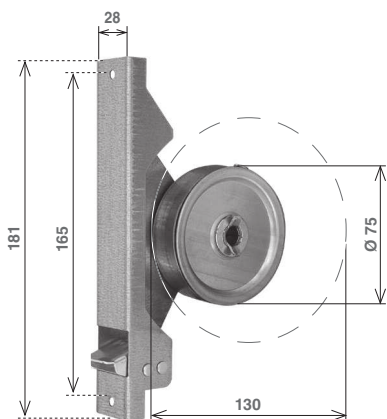

**SERIE "SP-8" PER RIDUTTORE**  
**"SP-8" SERIES FOR REDUCTION GEAR**

Avvolgitore a semincasso «SP» con molla caricata   8 m «SP» half-embedded coiler with wound-up spring   8 m			Spessore telo Slat thickness	14 mm	9 mm
Articolo - Item	Finiture - Finishes		H max	2,50 m	2,10 m
<b>026.B.0C.20</b>	zincato galvanized	50	Riduttore Reduction gear	art. 058- 063	art. 058- 063
			Cintino (mm) Strap (mm)	20x1,2	20x1,2

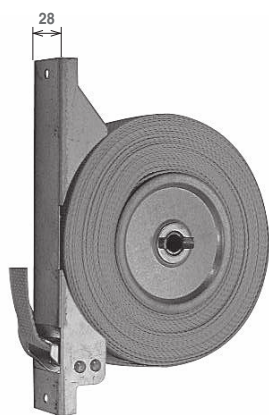

Articolo - Item	con 10 m di cintino 20x1,2 mm with 10 m strap 20x1,2 mm	Colore cintino - Strap colour	
<b>026.B.02.91</b>		avorio - ivory	50
<b>026.B.02.92</b>		grigio - grey	50