


Prolunghe




Descrizione

Prolunghe da 200, 400, 600 e 800 mm non rasabili, e da 320 mm rasabile 200 mm.  
Di serie nottolino a fungo regolabile  $\pm 1,5$  mm in altezza e  $\pm 1$  mm in pressione con chiave a brugola da 4 mm, corsa 18+18 mm.

Utilizzo



In abbinamento a cremonesi, forbici, chiusure angolari per modificare i campi di applicazione.



Per un utilizzo ottimale, consultare le “Tabelle per l'utilizzo di prolunghe e terminali” presente in questa documentazione tecnica.

Fissaggio

Per serramenti in PVC/Alluminio-legno/Alluminio Camera Europea: viti da 3,5/4,3x25 mm con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'inferro; per serramenti in legno: viti da 3,5x35 mm a 4x40 mm.

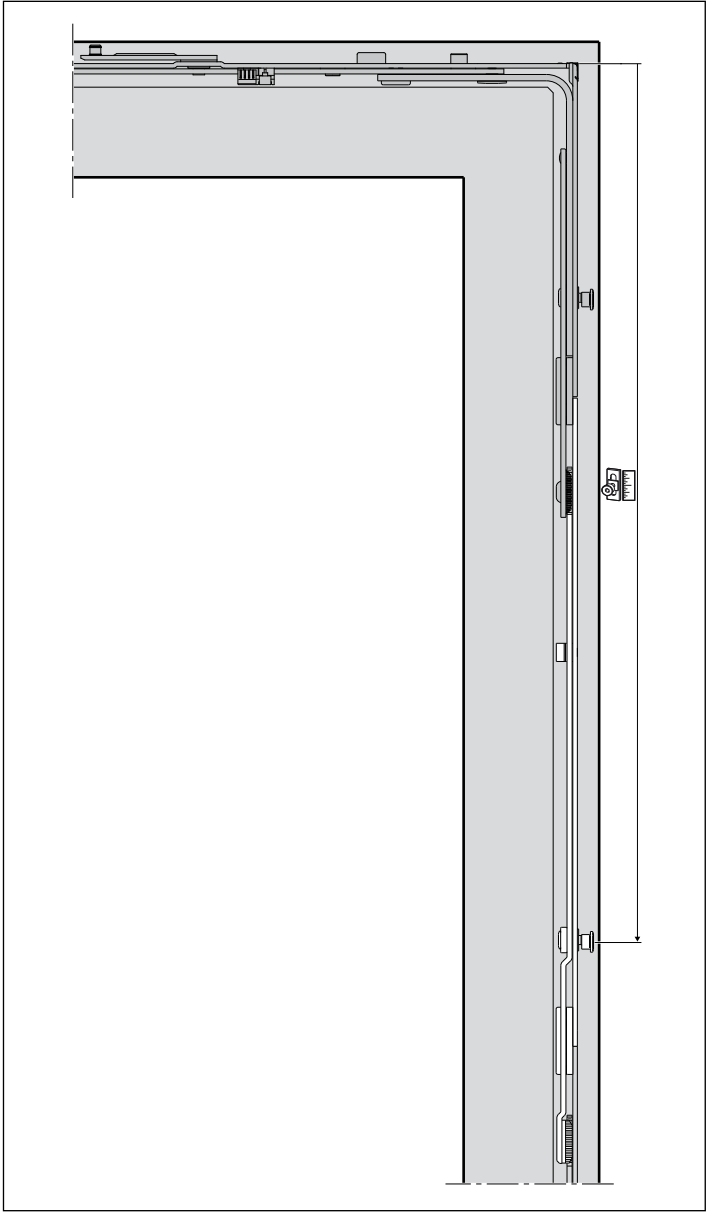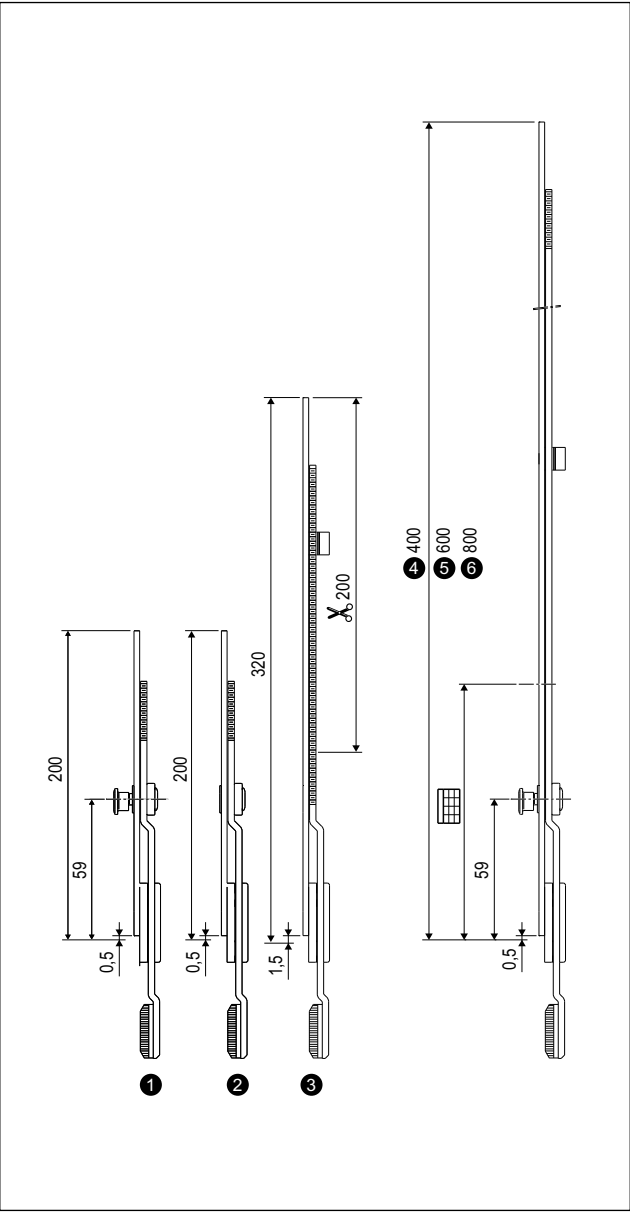

Specifiche d'ordine

| Rif. | Articolo     |  |  |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | A51803.00.01 | 199,5                                                                               | 1                                                                                   |
| 2    | A51801.00.01 | 199,5                                                                               | -                                                                                   |
| 3    | A51801.01.11 | 318,5                                                                               | -                                                                                   |
| 4    | A51803.00.02 | 399,5                                                                               | 1                                                                                   |
| 5    | A51803.00.03 | 599,5                                                                               | 1                                                                                   |
| 6    | A51803.00.04 | 799,5                                                                               | 1                                                                                   |

Posizione fori vite

| GR | Rif D-C |     |     |     |     |     |
|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 1°      | 2°  | 3°  | 4°  | 5°  | 6°  |
| 1  | 17      | 102 | 193 | -   |     |     |
| 2  | 17      | 102 | 193 | -   |     |     |
| 3  | 18      | -   | -   | -   |     |     |
| 4  | 17      | 102 | 247 | 393 |     |     |
| 5  | 17      | 102 | 247 | 427 | 593 |     |
| 6  | 17      | 102 | 247 | 427 | 607 | 793 |