




## 218505 - Cremonese ad inversione Multi Matic 1950 E15 con 2 nottolini HBB 1.701-1.950 HM500 argento

### Disegni tecnici

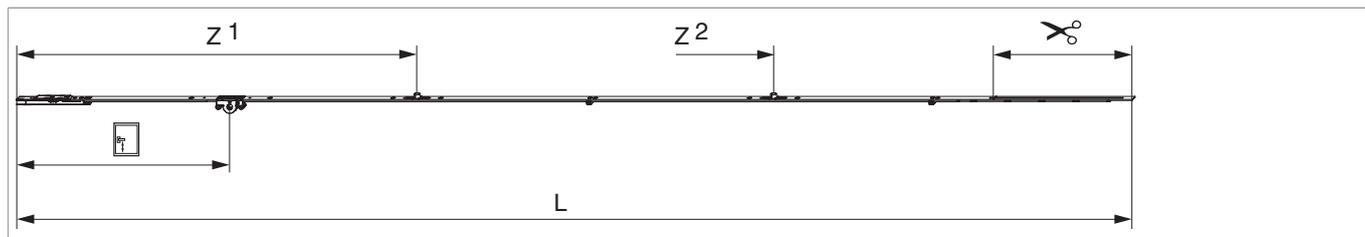

|         |      |          |    |     |               |       |    |           |
|---------|------|----------|----|-----|---------------|-------|----|-----------|
|         |      | <b>L</b> |    |     |               |       |    | <b>N°</b> |
| argento | 1950 | 1.846,5  | 15 | 500 | 1.701 - 1.950 | 260,5 | 10 | 218505    |


### Tabella posizionamento viti

| N°     |    | 1  | 2     | 3   | 4   | 5   | 6   | 7     | 8     | 9     | 10    |
|--------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 218505 | 10 | 28 | 119,5 | 315 | 550 | 705 | 795 | 863,5 | 1.124 | 1.388 | 1.465 |

### Tabella punti di chiusura


| N°     |   | Z1  | Z2    |
|--------|---|-----|-------|
| 218505 | 2 | 750 | 1.420 |

### Quote della scatola cremonese

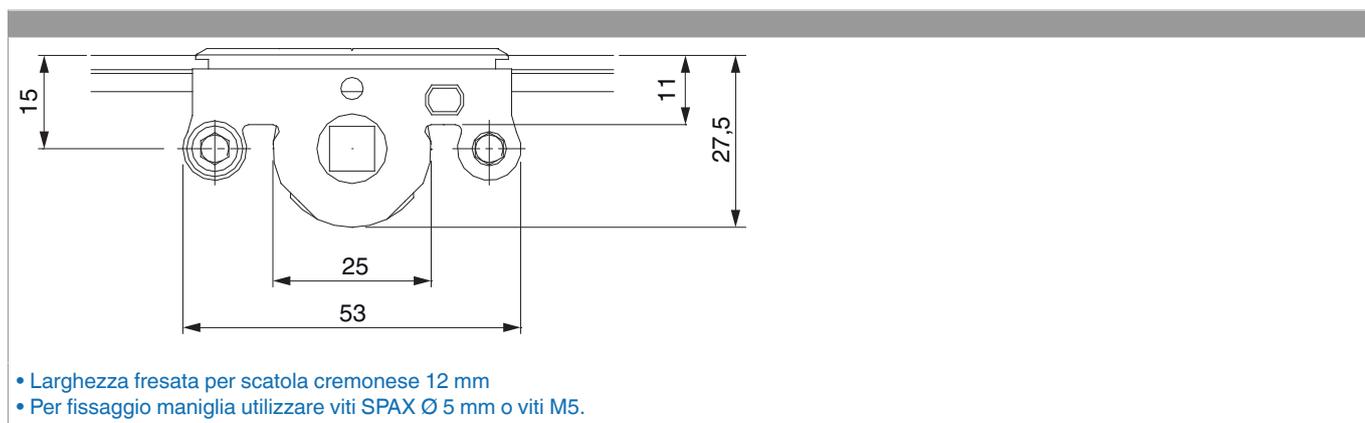


## Schema di foratura


Per serramenti in legno

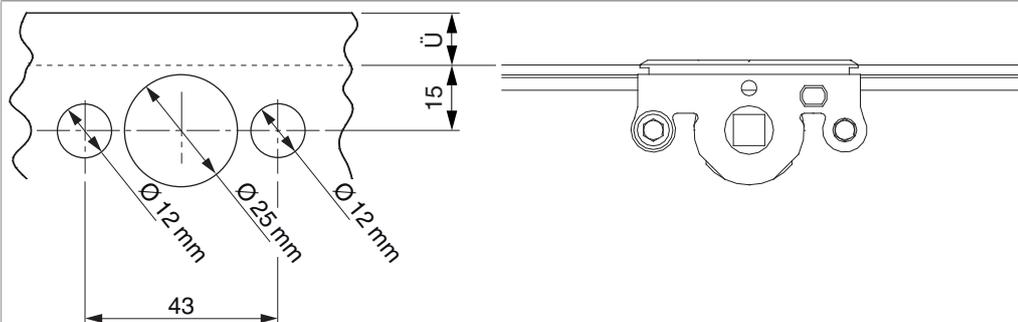


Per serramenti in PVC e alluminio

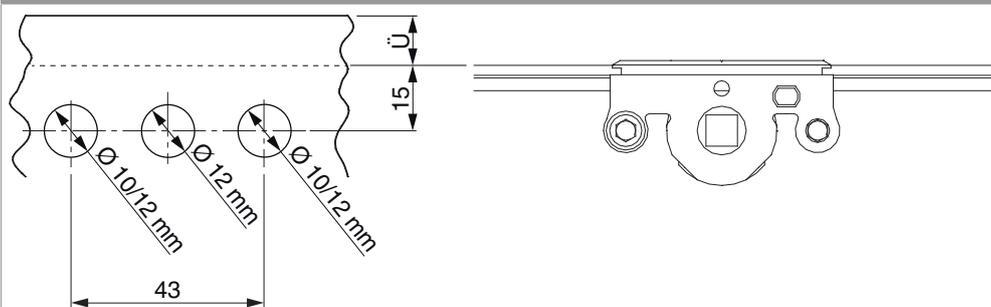


## Regolazione uscita puntale (a scelta 11 o 14 mm)

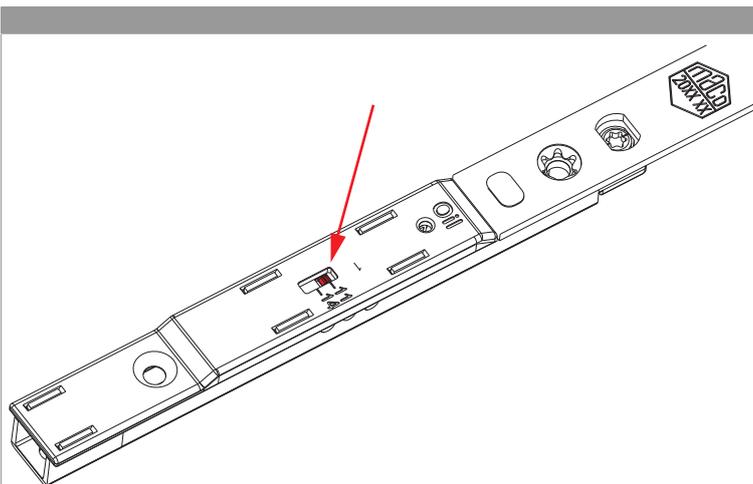


Impostazione di base uscita puntale 11 mm

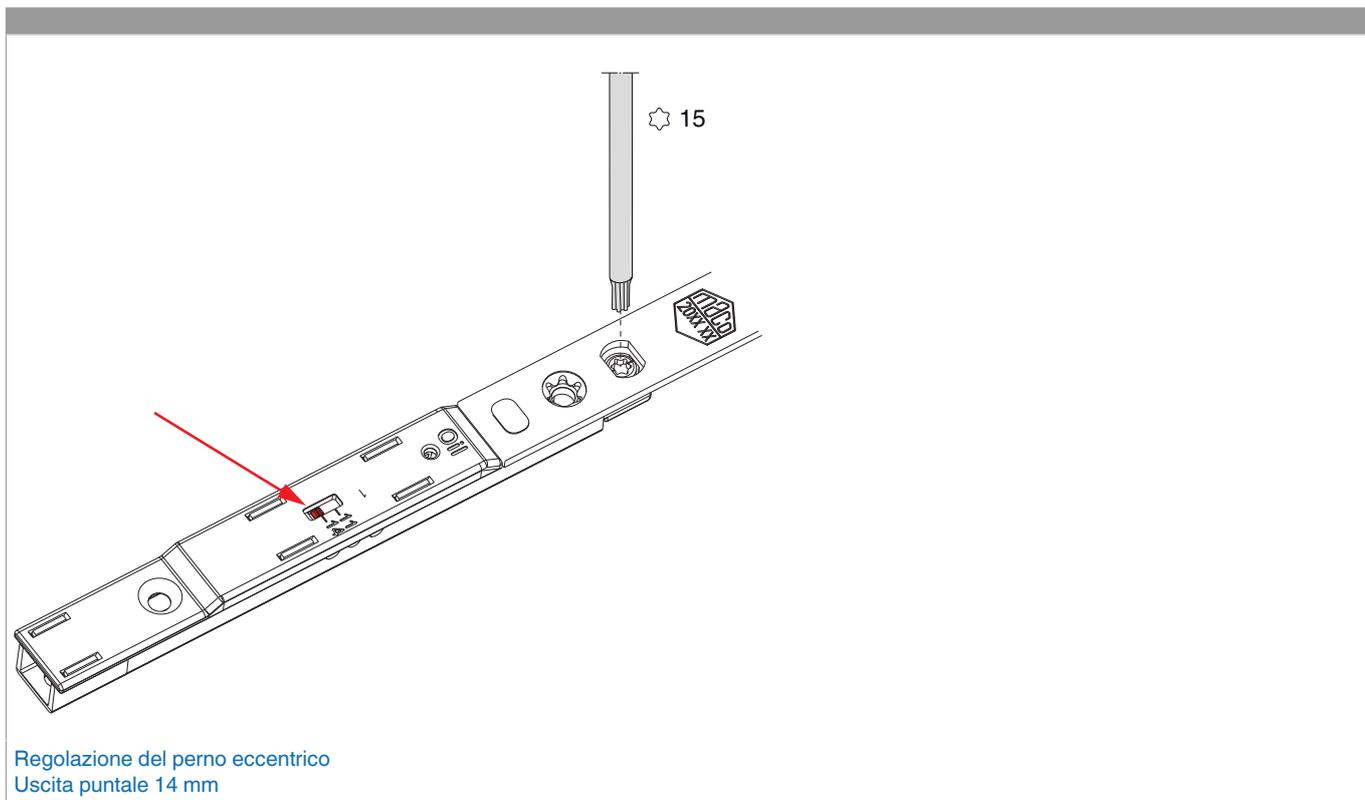

## Schema di tranciatura

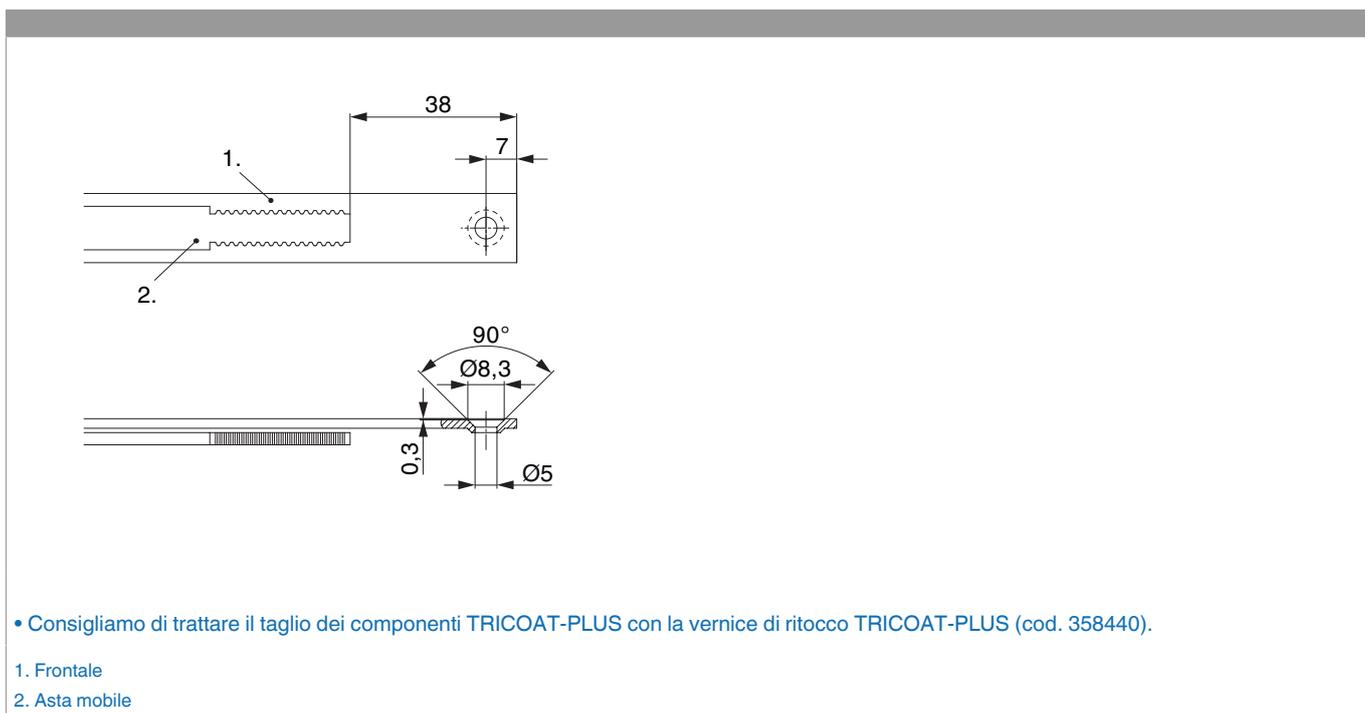

## Collegamento scarpetta dentata

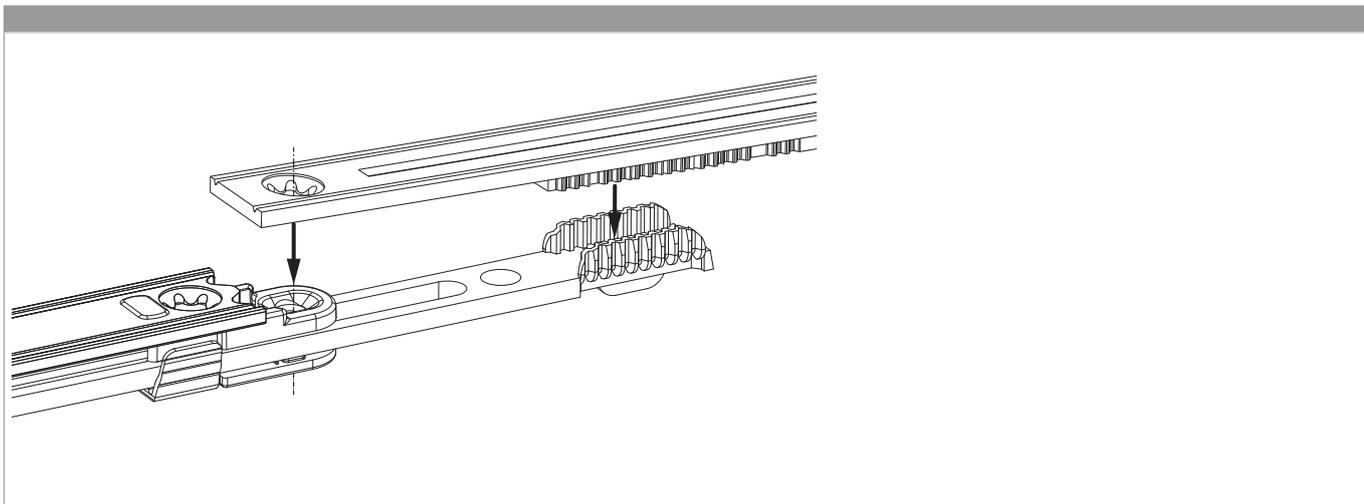

## Regolazione pressione

