
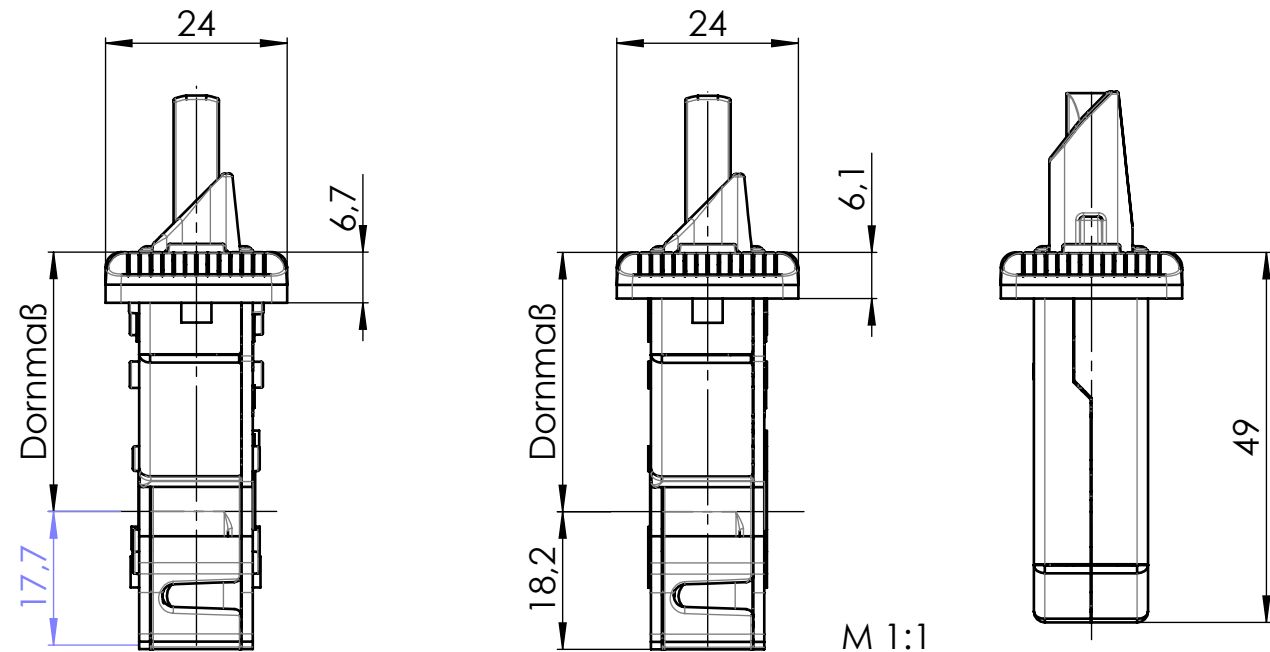


Grenzabmaße nach ISO 2768 - m							
Nennmaße	> 0,5 < 3	> 3 < 6	> 6 < 30	> 30 < 120	> 120 < 400	> 400 < 1000	> 1000 < 2000
Längen	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2
Rad. Fase	± 0,2	± 0,5	± 1				

Diese Unterlagen sind und bleiben ausschließliches Eigentum der Carl Fuhr GmbH & Co.. Alle Rechte an dem Inhalt dieser Unterlagen stehen ausschließlich der Carl Fuhr GmbH & Co. zu. Die Weitergabe dieser Unterlagen und/oder des Inhaltes dieser Unterlagen an Dritte ist untersagt. Eine Benutzung dieser Unterlagen ist nur auf Grund einer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung seitens der Firma Carl Fuhr & Co. erlaubt. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.

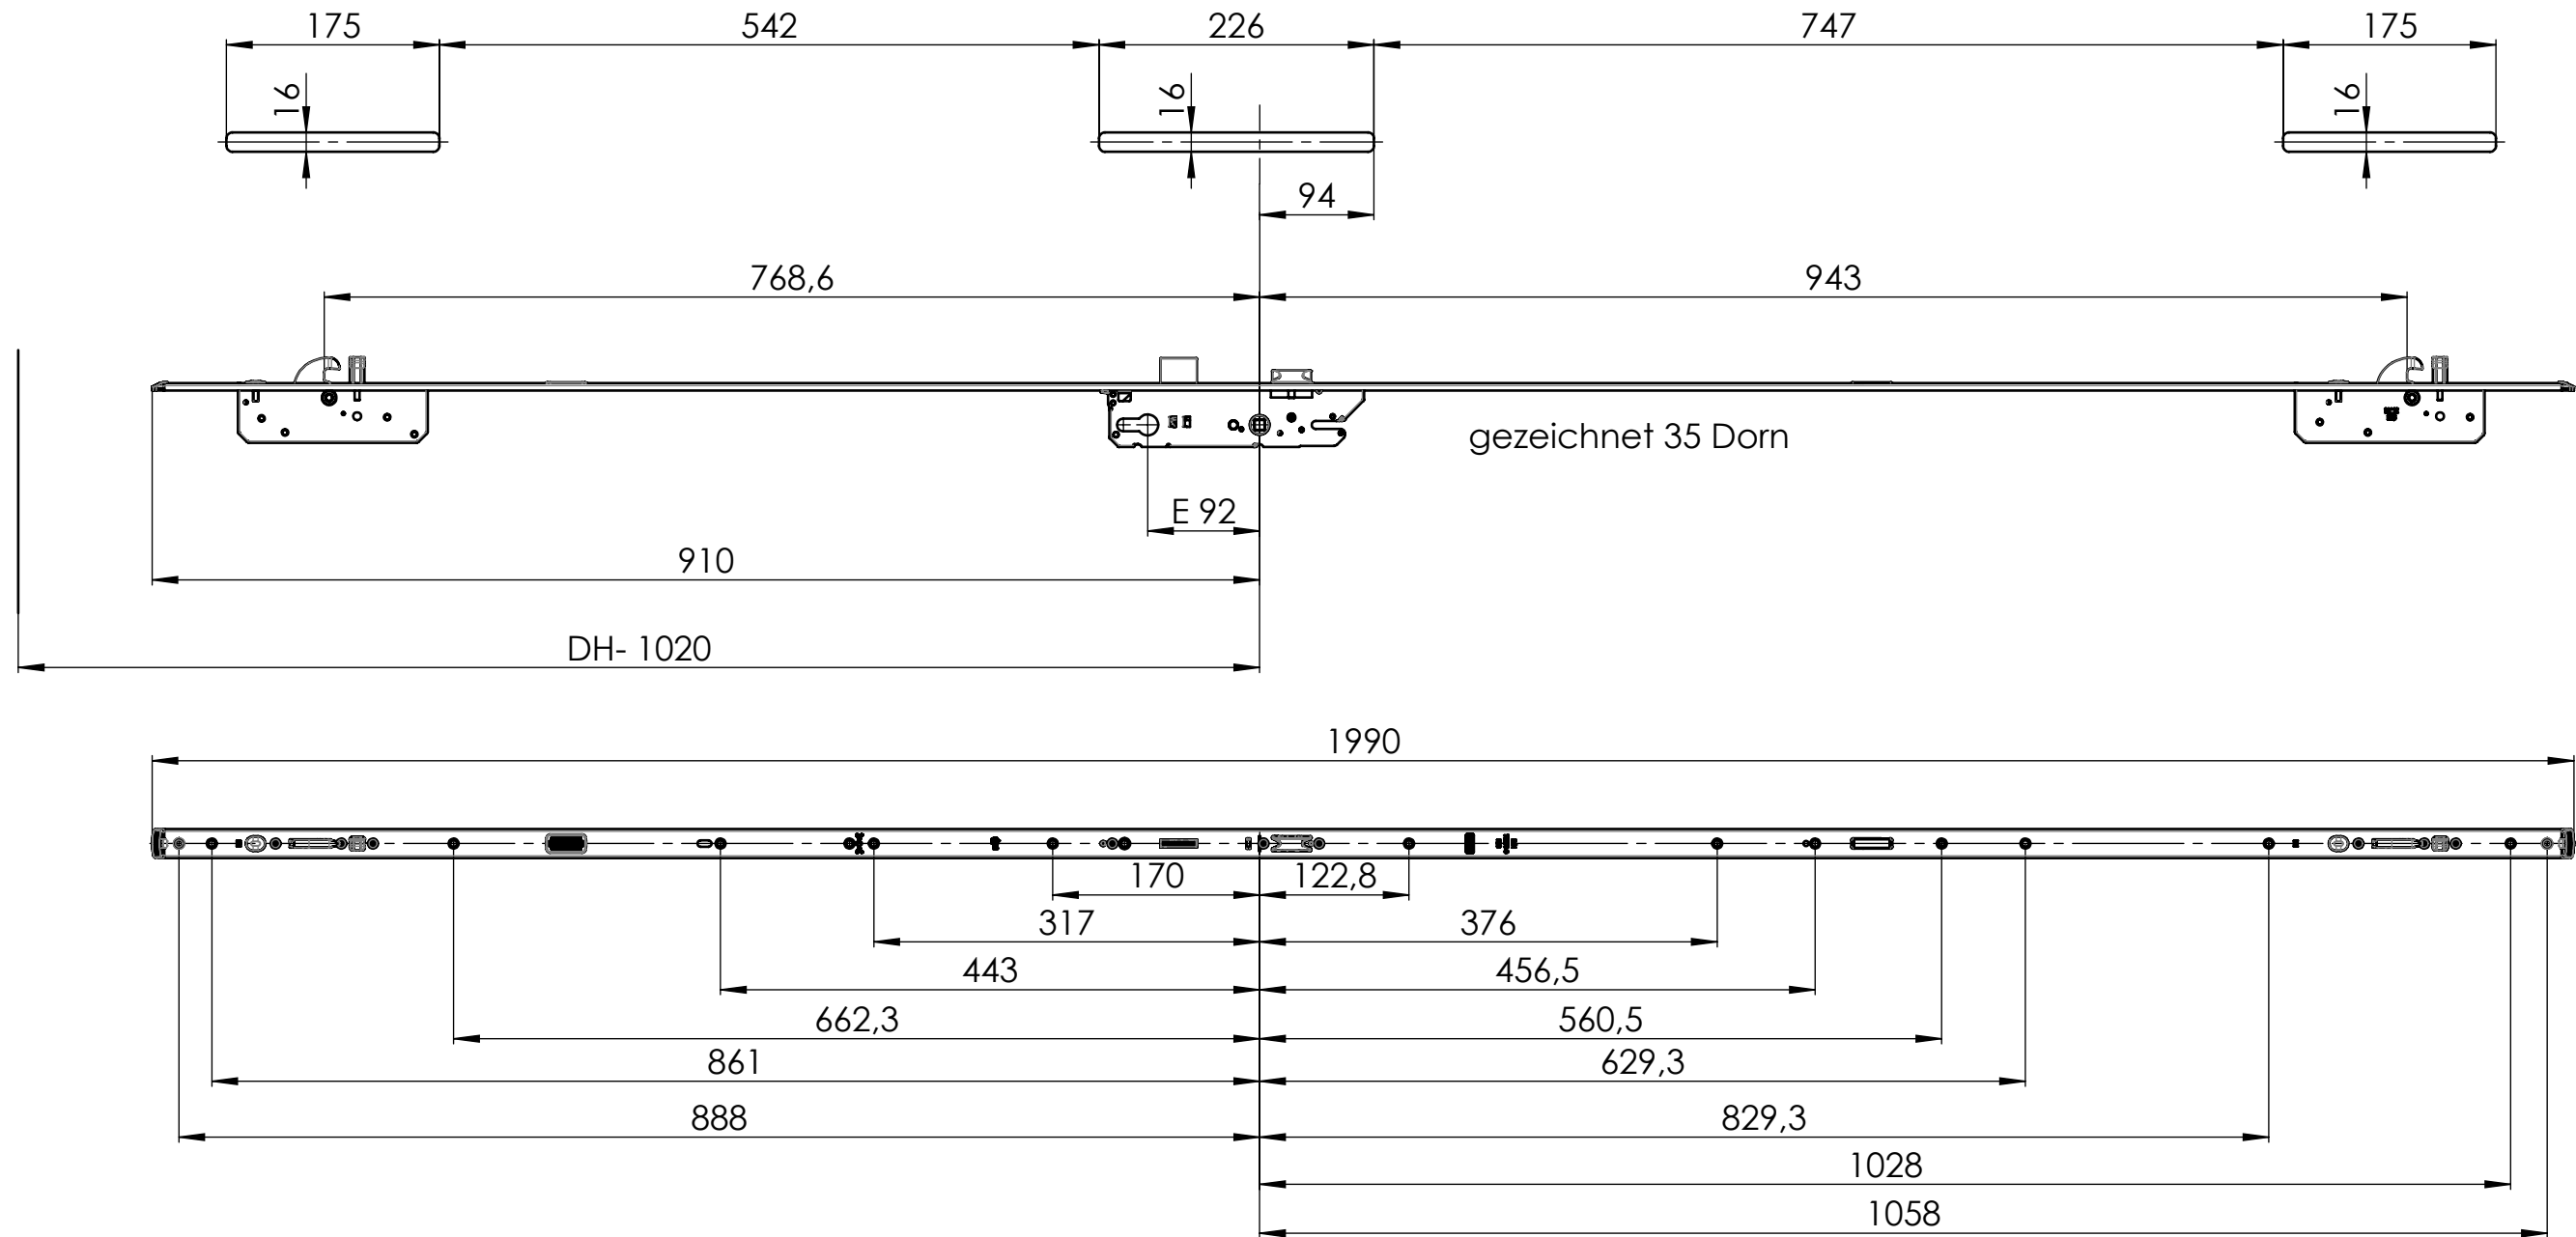

ALU-Programm

VMF--2FP8SJ (U24x6,1-Stahl)
VMF--2FP8NJ (U24x6,1-Niro)
----- (U24x6,7-Stahl)
VMF--2AP8NJ (U24x6,7-Niro)

Artikel: 835			Allgemein-toleranzen ISO 2768 - mK			Maßstab: 1:6	Gew.: 2.414 kg	Vol.: 328.9 cm³
						Werkstoff:		
			Bearb.	Datum	Name	Bezeichnung:		
			Entwickl.			Verschluss ab 35Dorn U24x6,1/U24x6,7x1990mm 2Typ10		
			Freigabe			Zeichnungs-Nr.: 1-0835-029/3		
			FUHR			Blatt 1		
I Änderung			Datum	Name		Ers. für:		
						Ers. durch:		