

PULITORE PS-500

PER SCHIUMA POLIURETANICA


Data ultimo aggiornamento: 23/07/2024 - Revisione n°: 00/2024

DESCRIZIONE: Spray detergente per la rimozione della schiuma poliuretanica non polimerizzata da utensili e superfici.

CAMPO D'IMPIEGO: Per pulire e detergere gli oggetti accidentalmente sporchi di schiuma poliuretanica non polimerizzata, gli utensili e le pistole erogatrici, le valvole e i beccucci delle bombole. Non è adatto per la rimozione di schiuma indurita.

PREPARAZIONE: Agitare prima dell'uso. Usare la bomboletta ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

MODALITÀ D'USO: Utilizzare la valvola a spruzzo sul contenitore per rimuovere la schiuma dai vestiti e dalle superfici. Per pulire l'interno della pistola, collegare la bomboletta alla pistola, tenendo l'impugnatura della pistola con una mano e ruotando la bomboletta con l'altra mano. Assicurarsi che la pistola non sia rivolta verso le persone quando la si gira. Solo dopo il collegamento, girare la bomboletta insieme alla pistola nella posizione di lavoro, cioè capovolta. Agitare la bomboletta e pulire la pistola premendo il grilletto, finché fuoriesce solo detergente e non schiuma. Maneggiare con particolare attenzione poiché il detergente contiene gas infiammabili.

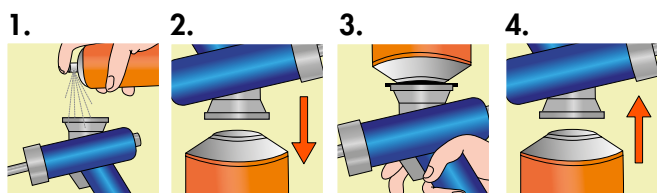

PULIZIA: Coprire con un materiale assorbente inerte (ad es. sabbia). Raccogliere e riporre in un contenitore adatto o lasciare evaporare.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare la bombola in posizione verticale, in luogo fresco (da +5°C a +25°C) e asciutto. Recipiente sotto pressione, proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Se correttamente immagazzinato il prodotto si conserva per 24 mesi dalla produzione.

LIMITAZIONI:

Può intaccare materie plastiche e vernici particolarmente delicate. Prima di applicare eseguire una prova su un angolo non in vista. La schiuma indurita si rimuove con un taglierino; il pulitore può essere utile per ammorbidire i residui di schiuma asportabili con un raschietto. Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende fare; data la variabilità dei supporti esistenti l'utilizzatore è tenuto a fare prove di idoneità in merito alla compatibilità. Mungo non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non accurata. Evitare il contatto con la pelle, e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare in luoghi ben ventilati. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

NORME DI SICUREZZA

Non utilizzare in prossimità di fiamme. Utilizzare solo in aree ben ventilate. Non fumare durante l'applicazione! Adottare misure precauzionali contro le scariche statiche. Utilizzare dispositivi di protezione quando necessario. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta e la scheda di dati di sicurezza (SDS).

Nota: Le istruzioni contenute nella presente documentazione si basano su prove effettuate dal fabbricante e sono presentate in buona fede. A causa delle variazioni nei materiali e nei substrati, nonché delle varie possibilità di applicazione che sfuggono al nostro controllo, il produttore non è responsabile per i risultati ottenuti. In ogni caso, si consiglia di testare l'idoneità del prodotto nel luogo di applicazione. Il produttore si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.



Cod. Articolo	1713021	EAN Articolo	7610634164257
ML	500	PZ X CT	12
		EAN Cartone	7610634164264