
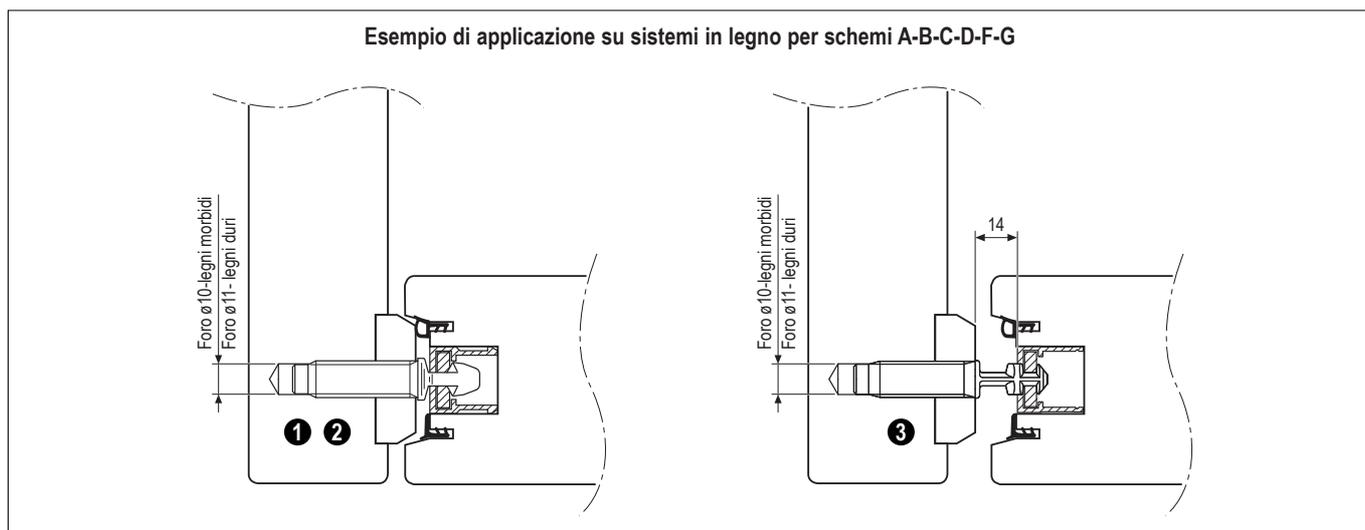


Perni di chiusura

Articolo	Rif.	Descrizione	Materiale	Utilizzo	Fissaggio
Perni di chiusura	❶	Perni filettati in acciaio.	Acciaio	Avvitati al montante del telaio forniscono un punto di bloccaggio sicuro per i battenti scorrevoli. Sono disponibili nella versione legno o nella versione PVC e alluminio.	Preforo $\varnothing 10$ mm per legni teneri. Preforo $\varnothing 11$ mm per legni duri. Avvitare il perno servendosi dell'apposito gancio G00746.00.06. Attenzione: non usare il martello in quanto potrebbe compromettere la tenuta del perno. NB. Per determinare l'esatto posizionamento del perno di chiusura utilizzare la dima art. G00746.00.05 (vedi capitolo "Dime").
Perni di chiusura antieffrazione	❷	Perni filettati in acciaio.			
Perno con posizione di areazione	❸	Perno filettato con doppia posizione di chiusura. Permette di chiudere l'anta accostata al telaio con una fessura per areazione.			

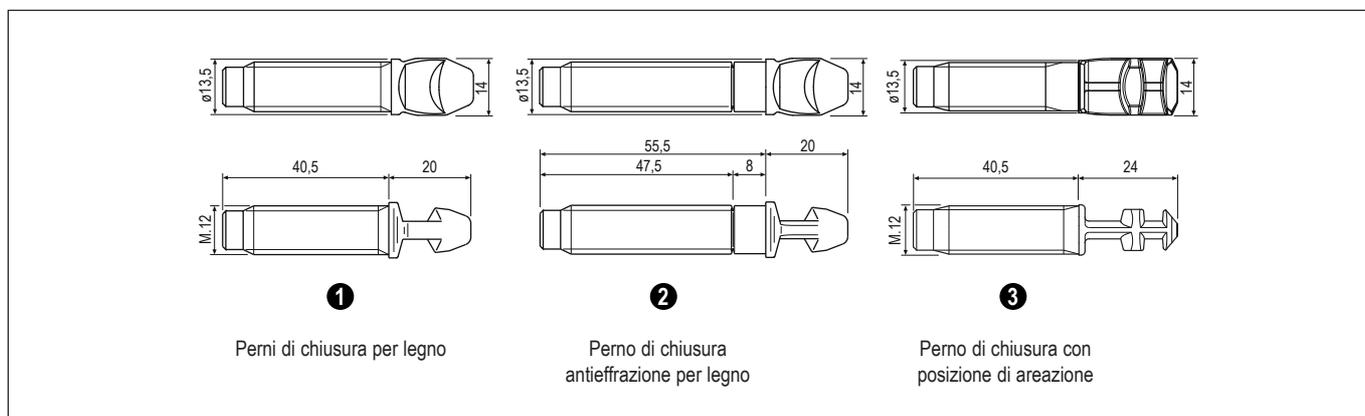

Rif.	Descrizione	Articolo
❶	Legno	G40728.00.03 *
❷	Legno antieffrazione	G40728.00.33 *
❸	Aerazione per PVC/Alluminio legno/Legno	G04902.01.00 *

* NB. Non contenuti nella confezione base (ordinare a parte).