



10534 - Blocco di sicurezza automatico argento

Disegni tecnici




			No
argento	Blocco di sicurezza automatico	20	10534


Dime

			No	
Dima forature per blocco di sicurezza	a chiusura automatica	Legno + PVC	10	40157

Utilizzo della dima

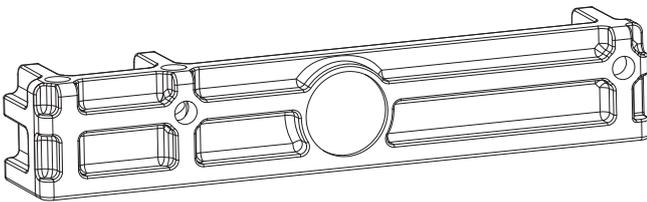

La confezione unitaria del blocco di sicurezza contiene anche 2 dime foro (cod. 40157).
Appoggiare la dima semplicemente alla finestra chiusa e perforare con una punta da $\varnothing 2,5$ mm.
La parte con il catenaccio del blocco di sicurezza viene montato alla battuta del battente.

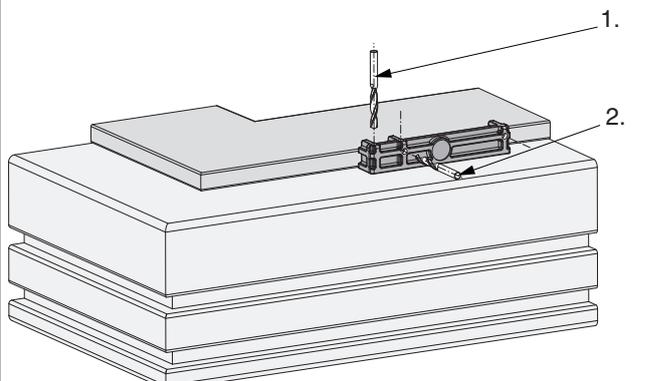


- Le forature su telaio e anta sono da effettuare con anta agganciata e chiusa.
- 1. Foratura al telaio
- 2. Foratura all'anta



10534 - Blocco di sicurezza automatico argento

Indicazioni delle quote

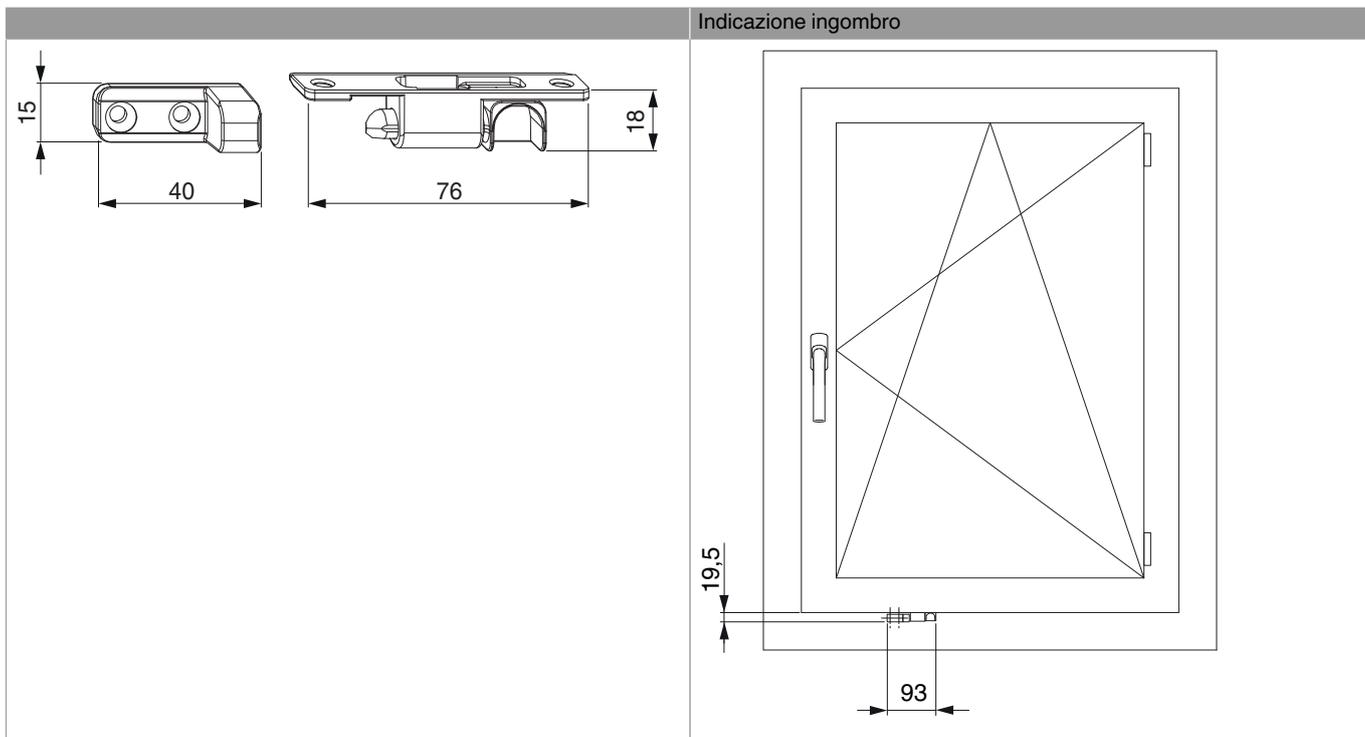



10534 - Blocco di sicurezza automatico argento

Montaggio

