
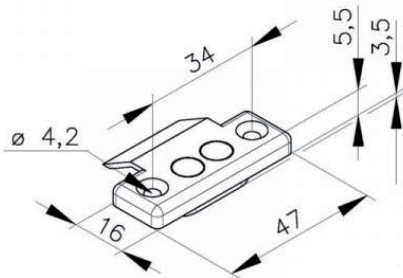


M 16 01

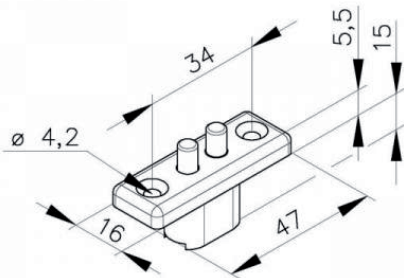

Dati meccanici

Lato puntali	Polyamide caricato vetro 30%
Dimensioni (L x A x P)	16 x 47 x 20,5 mm
Lato contatti con rampa	Polyamide caricato vetro 30%
Dimensioni (L x A x P)	16 x 47 x 9 mm
Classe di corrosione	C3, DIN EN ISO 12944-2

Dati elettrici

Corrente	2 A
Tensione	24 V AC/DC
Collegamento	Morsetti a vite
Poli	2-poli
Materiale	GD Zn (410), nichelato

Dati termici

Temperatura	da -20°C fino a +75°C
--------------------	-----------------------

Accessori

Distanziale A	16 x 2 x 47,5 mm
Distanziale B	16 x 3 x 47,5 mm
Distanziale C	22 x 11 x 53 mm