



# Supporto forcice a forare - aria 12, interasse 9 e 13, battuta 20 mm

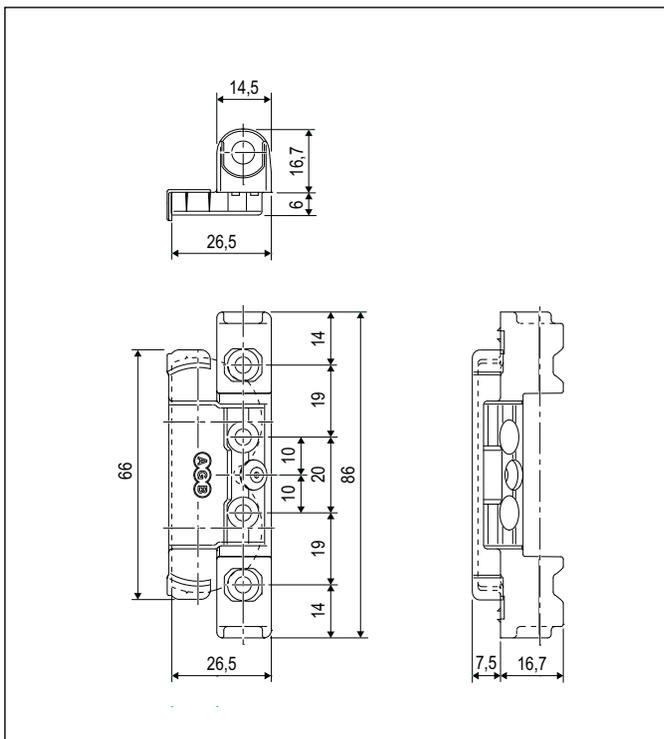

**Descrizione**

Supporto forcice ambidestro per foratura a doppio foro ø34 mm.

**Utilizzo**

Per serramenti in legno aria 12 mm, interasse 9 e 13, battuta 20 mm. Deve essere impiegato:


- su finestre rettangolari, in abbinamento alla forcice;
- su finestre a trapezio, in abbinamento alla forcice per trapezio;
- nei sistemi a due ante, come supporto dell'articolazione per anta semifissa;
- nei sistemi a due ante, come supporto dell'articolazione per trapezio.

La posizione di foratura, simmetrica con la cerniera inferiore, permette di effettuare tutte le operazioni di fresatura e montaggio direttamente sul montante, anche prima dell'assemblaggio del telaio.

**Fissaggio**

N° 4 viti da 4x40 mm.

**NB.** Per la foratura utilizzare la dima A52002.20.00.

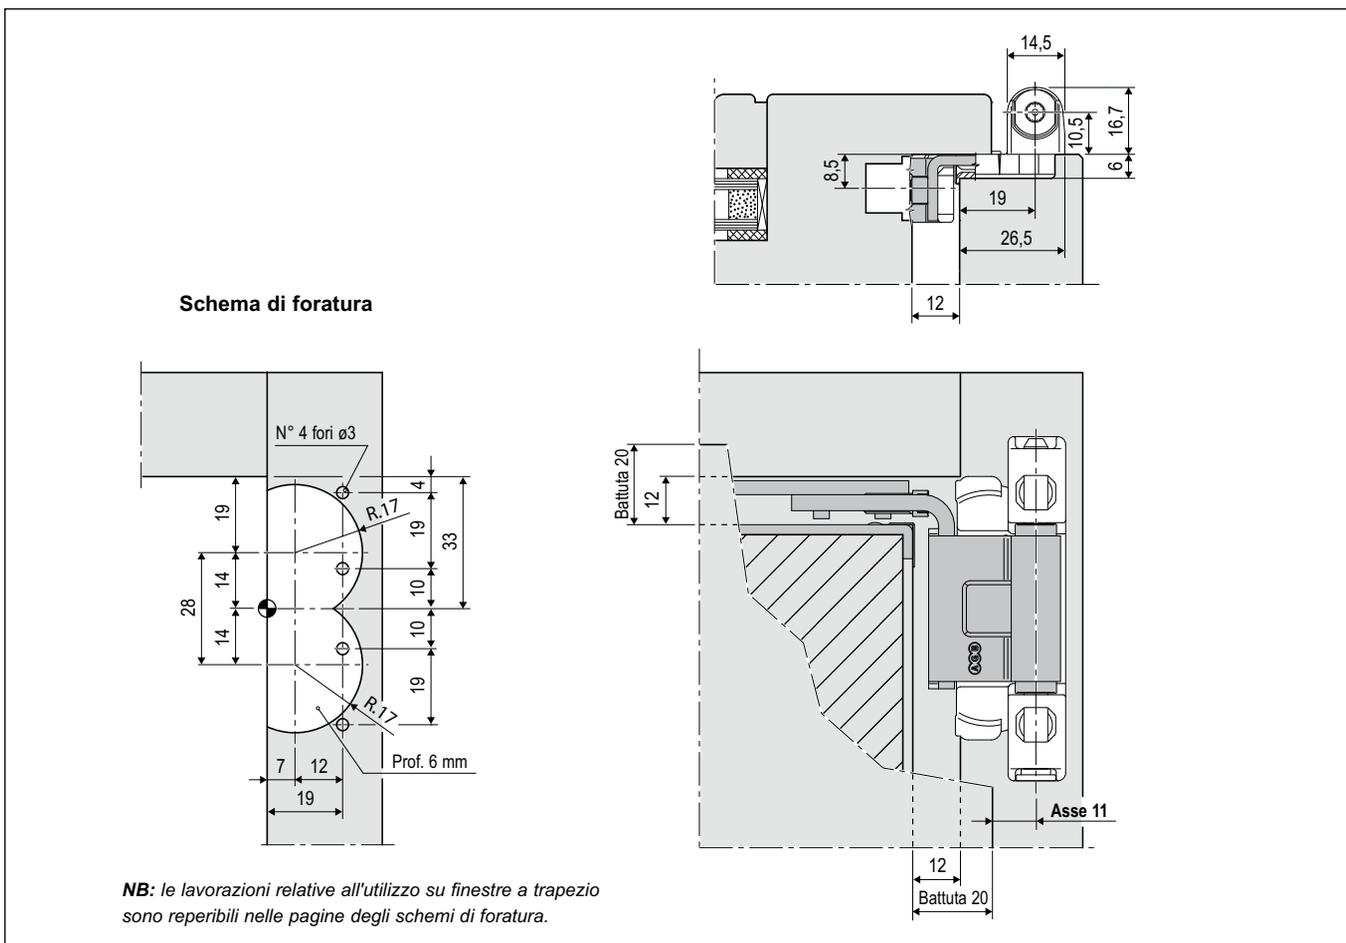

Schema di foratura

**NB:** le lavorazioni relative all'utilizzo su finestre a trapezio sono reperibili nelle pagine degli schemi di foratura.

**Specifiche d'ordine**

Articolo	Aria	Interasse	Battuta
A50702.05.00	12	9/13	20