




## 202542 - Supporto forbice DT130 sinistro 4/18-9 argento

### Disegni tecnici

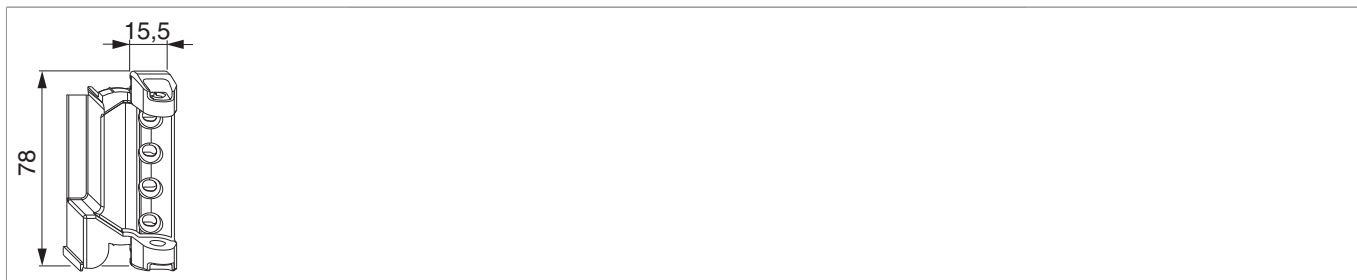

|         |          |        |   |     |    | <b>Nº</b>                           |
|---------|----------|--------|---|-----|----|-------------------------------------|
| argento | sinistro | 4/18-9 | 4 | 130 | 50 | <a href="#">202542<sup>1)</sup></a> |

<sup>1)</sup> Oltre 100 kg mettere le viti inclinate

### Dime

|                                                                                            |       |                                 |                  |   | <b>Nº</b>                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|------------------|---|-------------------------------------|
| Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice | legno | doppia tazza fresa 16/anello 27 |                  | 1 | <a href="#">206751<sup>1)</sup></a> |
| Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice                                          | legno | doppia tazza fresa 16/anello 27 | A4/AB18 scost. 9 | 1 | <a href="#">101550</a>              |

<sup>1)</sup> Dima fresa 101551, 101550, 102890 ordinare separatamente



## 4/18-9







## 202542 - Supporto forbice DT130 sinistro 4/18-9 argento

### Montaggio

L'avvitamento del supporto a doppia tazza

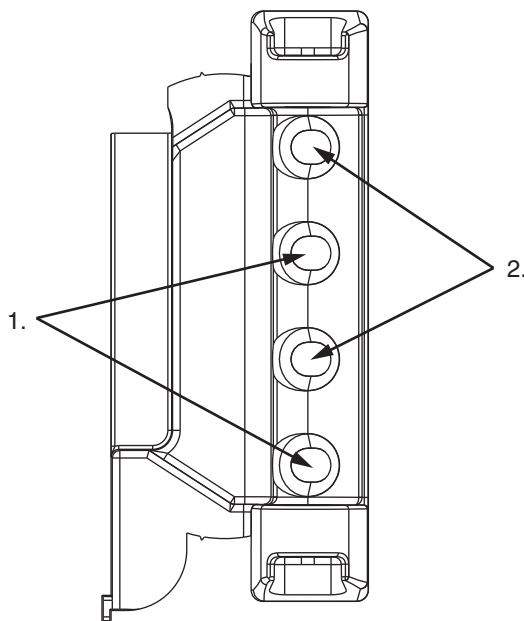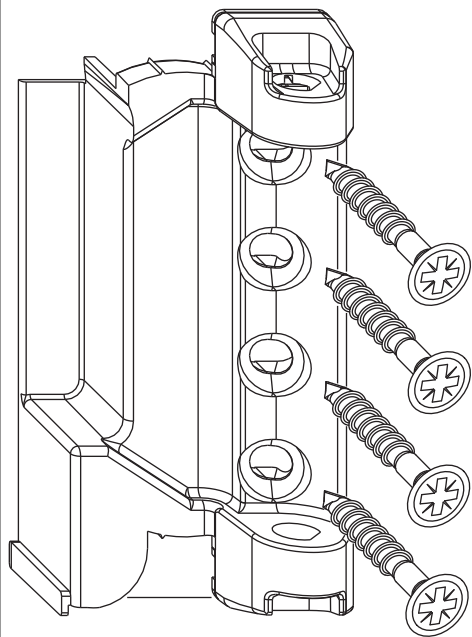

**Attenzione:** Prima avvitare i viti diritti!

da 100 kg:

1. diritto

2. inclinato

- **ATTENZIONE:** Avvitare il supporto forbice solo dopo il montaggio degli scontri, altrimenti non è più possibile posizionare le dime!
- Prima di avvitare il supporto forbice occorre preforare.
- Montare il supporto forbice alloggiando i perni nei fori e avvitare con 4 viti.



#### PERICOLO!




**Pericolo di morte in caso di mancata osservazione delle Istruzioni di lavorazione.**

- L'avvitamento dei componenti di supporto deve attenersi alla direttiva TBTK sul fissaggio di elementi portanti di ferramenta (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) cioè della norma EN13126-8!
- I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati! Rispettare i campi d'applicazione!





## 202542 - Supporto forbice DT130 sinistro 4/18-9 argento

### Montaggio perno supporto forbice

| Perno supporto forbice                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div></div> <p>• <b>Attenzione:</b> L'inosservanza potrebbe causare la caduta dell'anta!</p> |

### Indicazione ingombro

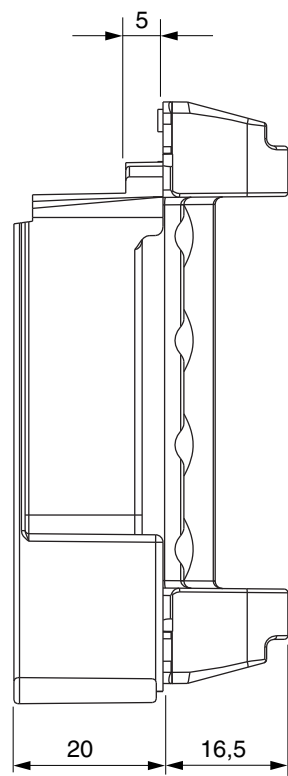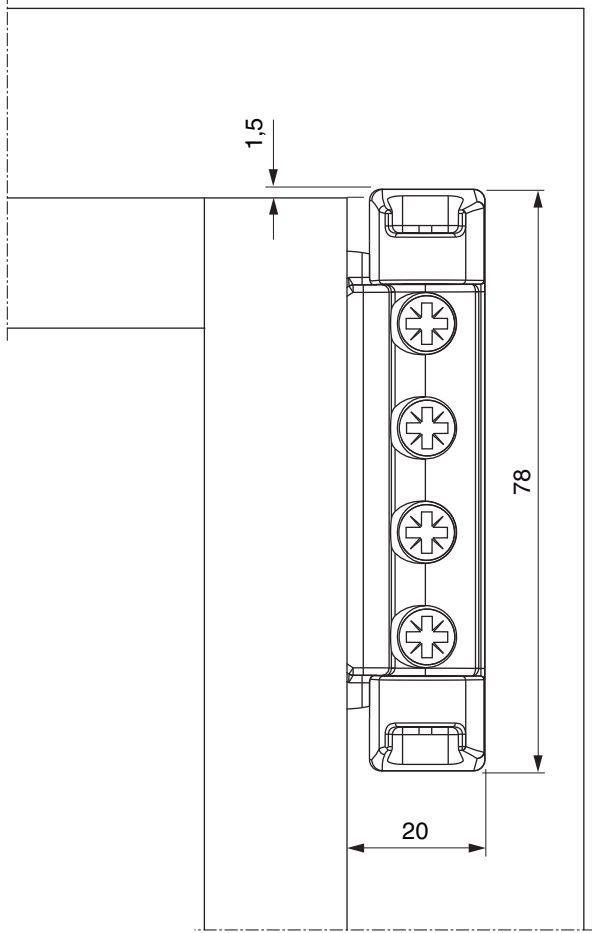

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



## 202542 - Supporto forbice DT130 sinistro 4/18-9 argento

### Utilizzo

- La costruzione fra supporto forbice, bandella forbice e perno supporto forbice fa frenare l'anta aperta e aggrave la chiusura autonoma.
- Il perno supporto forbice può essere cavato/inserito solo con finestra chiusa.
- Usare la chiave 28620 o 206417 per cavare il perno supporto forbice.