





Registrabile - Scrocco+catenaccio, interasse 85 e 92 mm

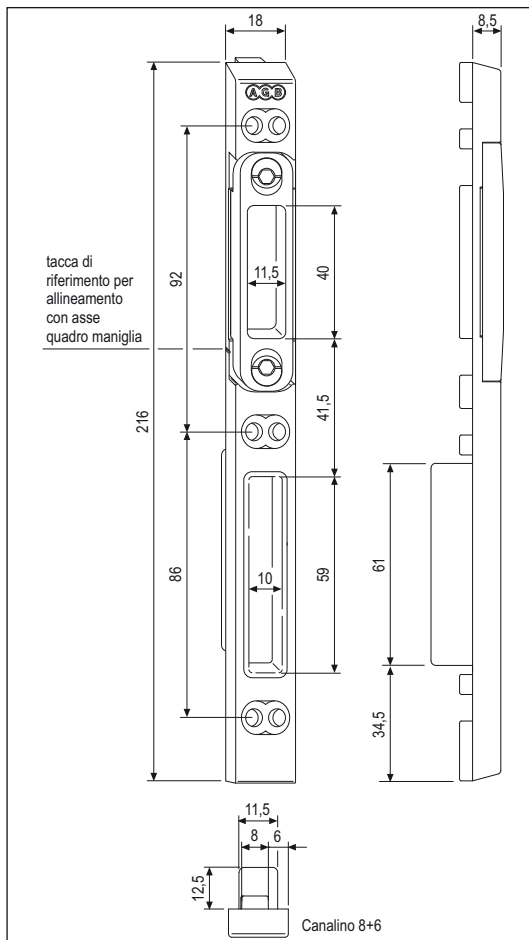

Aria 11 mm - Canalino 8+6



Apertura	Tipologie di portoncino e porta-finestra ad anta singola o doppia
Montaggio	Ad applicare su apposito canalino 8+6 dei profili in legno aria 11
Materiale	Zama pressofusa
Fissaggio	Con 3 viti 3,5x30 mm o 4x30 a testa ridotta
Utilizzo	Incontro regolabile per scrocco e catenaccio, da abbinare a serrature Unitop e Sicurtop con interasse 85 e 92 mm

Specifiche d'ordine

Articolo	Tipo	Dimensioni mm
W11692.03.01	sx	18x216x8,5
W11692.03.02	dx	18x216x8,5

NB. La confezione contiene, per ogni incontro, 1 vaschetta copriforo per catenaccio e 3 tappi foro vite.