


# CHRONOSOFT

## 15X30

cod.CE1530CHR

boxes of: 30 pieces



### trimming

|        |            |
|--------|------------|
| 10 mm  | l.330 mm   |
| 110 mm | l.430 mm   |
| 150 mm | l.530 mm   |
| 125 mm | l.630 mm   |
| 150 mm | l.standard |


### lengths

330\* 430\* 530\*

630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 mm

\* Without delayed drop/ Senza meccanismo ritardato

### plunger type



10




### certification



File nr. R39141



### application




TIMBER  
DOOR




SECURITY  
DOOR

### size 15x30 mm

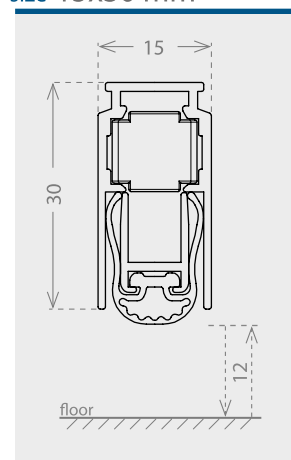

### seals

RT5



**51,5  
dB Rw**  
IFT Cert. n.  
PB Z04  
K06-04  
en-01




**120 min.**  
APPLUS Cert. n.  
20/22763-1240




**UL 10C**  
LISTED  
File nr. R39141

### fixing type

1F

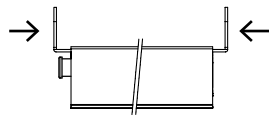


3F



### closing plug included



### new technology



**HYDRAULIC  
DELAYED  
CLOSING**

### optional

CHRONOFLOOR

CHRONOAIR

**EN** Chronosoft 15x30 lowers progressively the seal on the floor with a slow tilting movement, few seconds after the door is completely closed. This avoids seal friction and noise for a complete comfort. The seal is fire resistant up to 120 min and acoustic certified up to 51dB. Choose the best, choose CHRONOSOFT 15x30.

**IT** Chronosoft 15x30 abbassa progressivamente la guarnizione sul pavimento con movimento basculante, dopo qualche secondo che la porta è già completamente chiusa. Niente attrito sul pavimento, niente rumore, solo comfort. Certificata per tenuta al fuoco fino a 120 minuti ed abbattimento acustico fino a 51dB. Scegli il meglio con CHRONOSOFT 15x30.