


M 2 - cerniere serie 4000

Portate e certificazione cerniera serie 4000

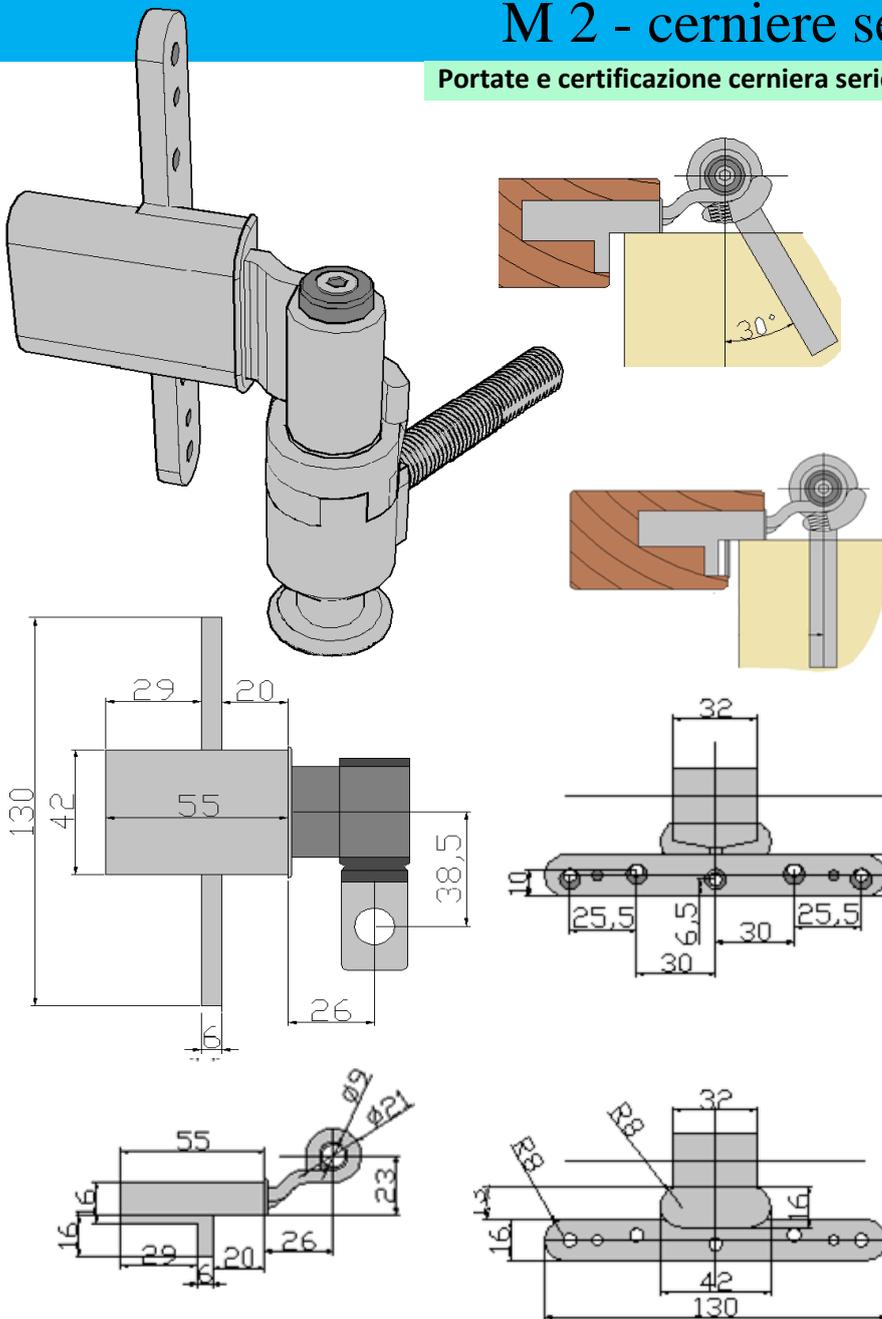

largh. Cm. 40 - 50 - 60 - 70 - 80

40	n° 2 cerniere	3
60		
80		
100	n° 3 cerniere	
120		
140		
160	n° 4 cerniere	
180		
200		
220	portata kg. 34 cad.1	
240		
250		
260		
270		

calcolo per battenti da 20 Kg/mq



Calcolo interasse occhiello cerniera serie 4000

Formula di calcolo:

$$FC = ((26\text{mm minimo} + PB) - \text{Aria})$$

legenda :

FC : interasse Foro Cardine

PB : Profondità Battuta

Aria : distanza fra anta e muro

